
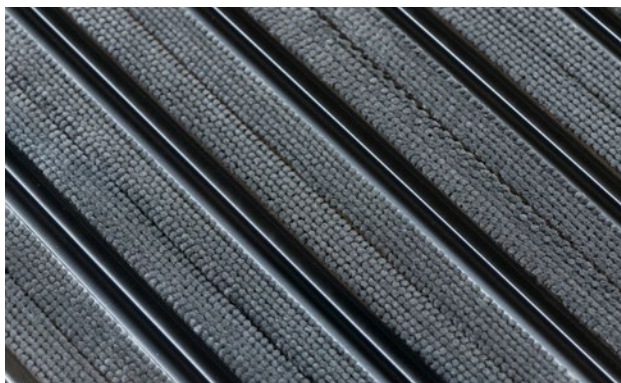
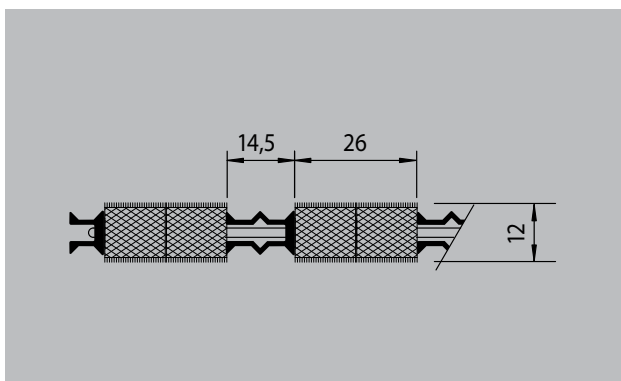


## Typ 12 NF DW

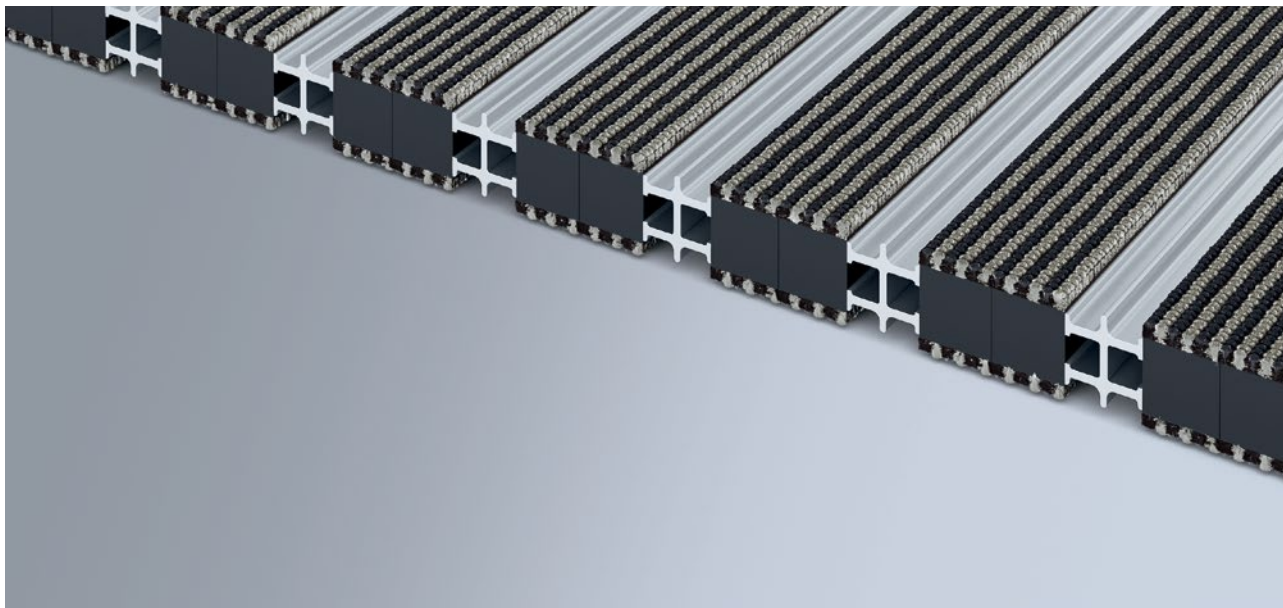

1 2 3 do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Uzavřená vstupní rohož, se silným čistícím účinkem, vyměnitelná pro přesnou pokládku. Přesná výroba rozměrů jak ve směru pochodu, tak ve směru šířky.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



S velmi dob-  
rou odolností



### Typ 12 NF DW

|                                                    |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>přibl.výška (mm)</b>                            | 12                                                                                                                   |
| <b>rolovatelnost o odolnost při jezděch</b>        | invalidní vozíky<br>dětské kočárky<br>nákupní vozíky<br>přepravní vozíky<br>osobní automobily<br>nákladní automobily |
| <b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b> | 0 mm, uzavřený systém                                                                                                |
| <b>spojení</b>                                     | lanka s vysokou pevností                                                                                             |
| <b>hmotnost (kg/m2)</b>                            | 6,5                                                                                                                  |
| <b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>            | od délky profilu 2000 mm, hloubky rohože pro chůzi 800 mm nebo maximální hmotnosti rohože 45 kg                      |
| <b>Dělicí profil</b>                               | kombinace nylonflor + guma                                                                                           |
| <b>Barva profilu škrabákové hrany</b>              | Standartní hliník.<br>Eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>pochozí plocha</b> | Odolné pásy z Nylonflor gumy (opředené po obou stranách nylonovým vláknem) kombinované s hliníkovými škrabákovými profily v poměru 2:1. Profily jsou střídavě uspořádány a spojeny ocelovým lankem, který na obou koncích končí dutým hliníkovým profilem. |
| <b>protiskluznost</b> | Testovaný výrobek: 18NF, protiskuzné vlastnosti R10 (dle DIN 51130)                                                                                                                                                                                        |
| <b>reakce na oheň</b> | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v CfI-s1.                                                                                                                                                                                                       |

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <b>příslušenství</b>                               |
| zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník            |
| zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel |
| T-Profil emco: T12                                 |


|                            |
|----------------------------|
| <b>servis a služby</b>     |
| poradenství v místě stavby |
| zaměření                   |

## **Typ 12 NF DW**

### **Barvy**



Šedá

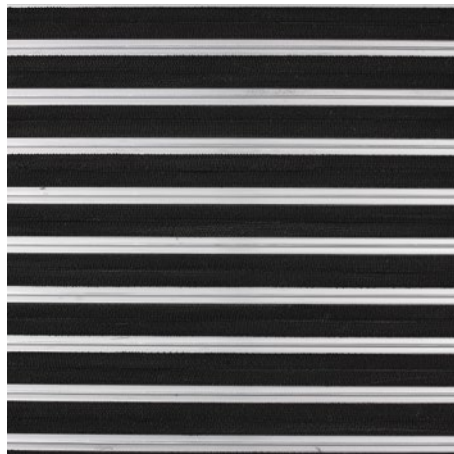

Černá



Zebra

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)  
Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852  
e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)“

**emco**