
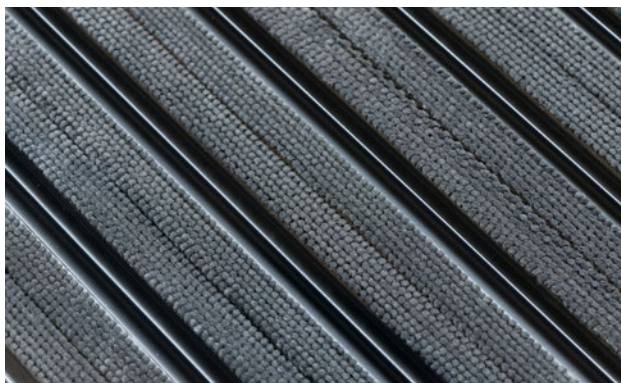
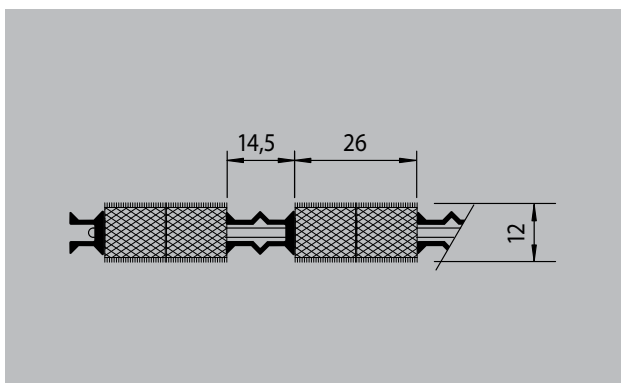


## Typ 12 NF DW

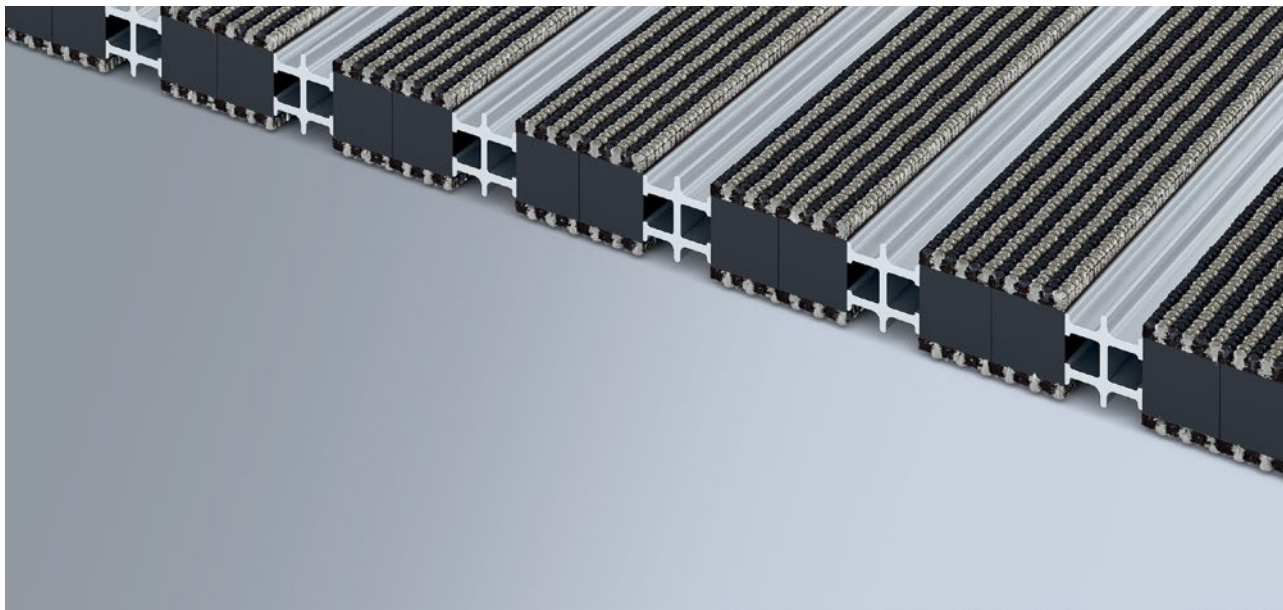

1

2

3

Wewnątrz i na  
zewnątrz budynków (  
zadaszona, strefa 1+2)

### Opis

Zamknięta, bardzo wytrzymała i dwustronna mata wejściowa do ułożenia na posadzce. Wymiary dopasowane do indywidualnych wymagań. Dostępne wszystkie kształty geometryczne



Wewnątrz i  
na zewnątrz  
budynków (  
zadaszona,  
strefa 1+2)



Pył uliczny,  
włosy, piasek,  
popiół, włók-  
na tekstylne,  
małe liście i  
gałęzie itp.



Niezwykłe  
wytrzymałe



### Typ 12 NF DW

|                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wysokość ok. (mm)</b>                             | 12                                                                                                                   |
| <b>Wytrzymałość na rolki i koła samochodów</b>       | Wózki inwalidzkie<br>Wózek dziecięcy<br>Wózki na zakupy<br>Taczki<br>Samochody osobowe<br>Wózki niskiego podnoszenia |
| <b>Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)</b>  | 0 mm, system zamknięty                                                                                               |
| <b>Połączenie</b>                                    | Linka o wysokiej wytrzymałości                                                                                       |
| <b>Masa (kg/m<sup>2</sup>)</b>                       | 6,5                                                                                                                  |
| <b>Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym</b> | od długości profilu 2000 mm, głębokości maty 800 mm lub maksymalnej wagi maty 45 kg                                  |
| <b>Profil separacyjny</b>                            | Guma-Nylon                                                                                                           |
| <b>Kolory listwy skrobiącej</b>                      | Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Powierzchnia do chodzenia</b>      | Sprężyste gumowe paski z runem nylonowym (pokryte z obu stron włóknami nylonowymi) połączone z aluminium listwami skrobiącymi w stosunku 2:1. Profile połączone są naprzemiennie stalową linką, która z obu końców zakończona jest aluminium profilem drążonym. |
| <b>Ochrona przeciwpoślizgowa</b>      | Produkt certyfikowany: 18NF; właściwości antypoślizgowe R10 zgodnie z DIN 51130                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zabezpieczenie przeciwpożarowe</b> | Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Akcesoria</b>                                                   |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-15 AL Aluminium                   |
| Rama montażowa emco typ 500: 500-15 CN Stal chromowo-niklowa (V2A) |
| Teownik emco: T12                                                  |


|                        |
|------------------------|
| <b>Serwis i usługi</b> |
| Doradztwo budowlane    |
| Wymiary                |

## **Typ 12 NF DW**

### **Kolory**



Szary

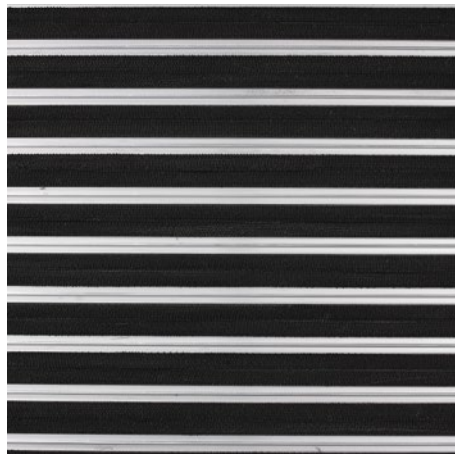

Czarny



Zebra

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych