
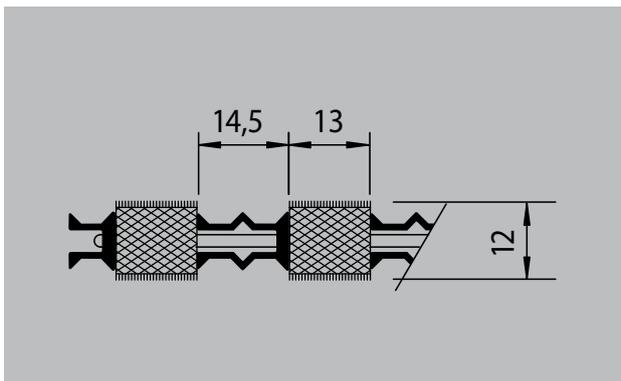


## Typ 12 NF

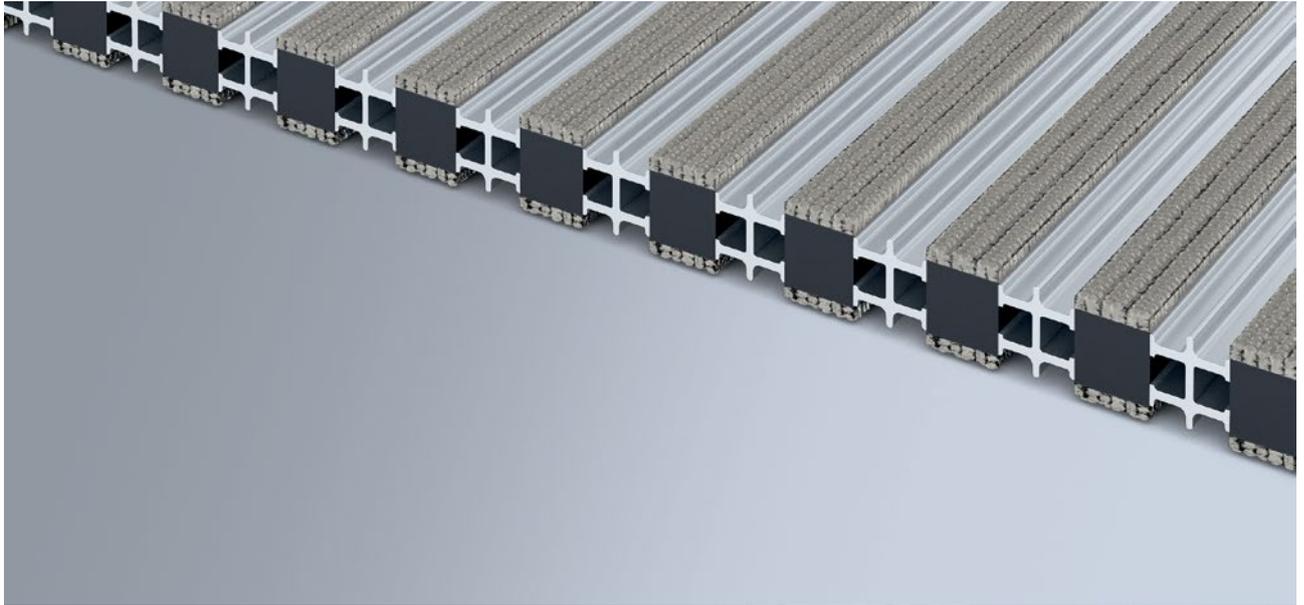

**1** **2** **3** Innen und Außen  
(überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Geschlossene, sehr strapazierfähige und wendbare Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehhöhe. Alle geometrischen Formen lieferbar.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



äußerst belastbar



REACH conform

## Typ 12 NF

<b>ca. Höhe (mm)</b>	12
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühle Kinderwagen Einkaufswagen Transportkarren PKW Hubwagen
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	0 mm, geschlossenes System
<b>Verbindung</b>	Hochfestigkeitsdrähte
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	7,0
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 2000 mm, einer Matten-Gehtiefe von 800 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 45 kg
<b>Trennprofil</b>	Nylonflor-Gummi
<b>Kratzprofilfarbe</b>	Standard Aluminium. Gegen Aufpreis eloxiert in EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 schwarz oder C31 Edelstahl

<b>Trittfläche</b>	Widerstandsfähige Streifen aus Nylonflor-Gummi (beidseitig mit Nylonfasern bespannt) kombiniert mit Aluminium-Kratzprofilen. Die Profile werden abwechselnd mit einem Stahldraht verbunden, welches an beiden Enden in einem Aluminiumhohlprofil vertieft endet.
<b>Rutschsicherheit</b>	Geprüftes Produkt: 18NF; rutschhemmende Eigenschaft R10 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Cfl-s1.

<b>Zubehör</b>
emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco T-Profil: T12

<b>Service und Dienstleistungen</b>
Baustellenberatung
Aufmaß

## Typ 12 NF

### Farben



Grau



Schwarz



Zebra

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten