
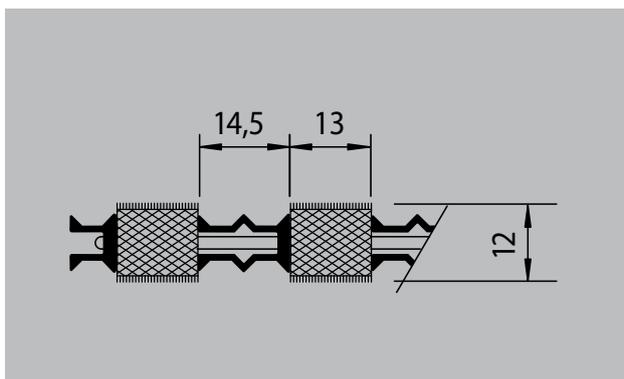


tipo 12 NF

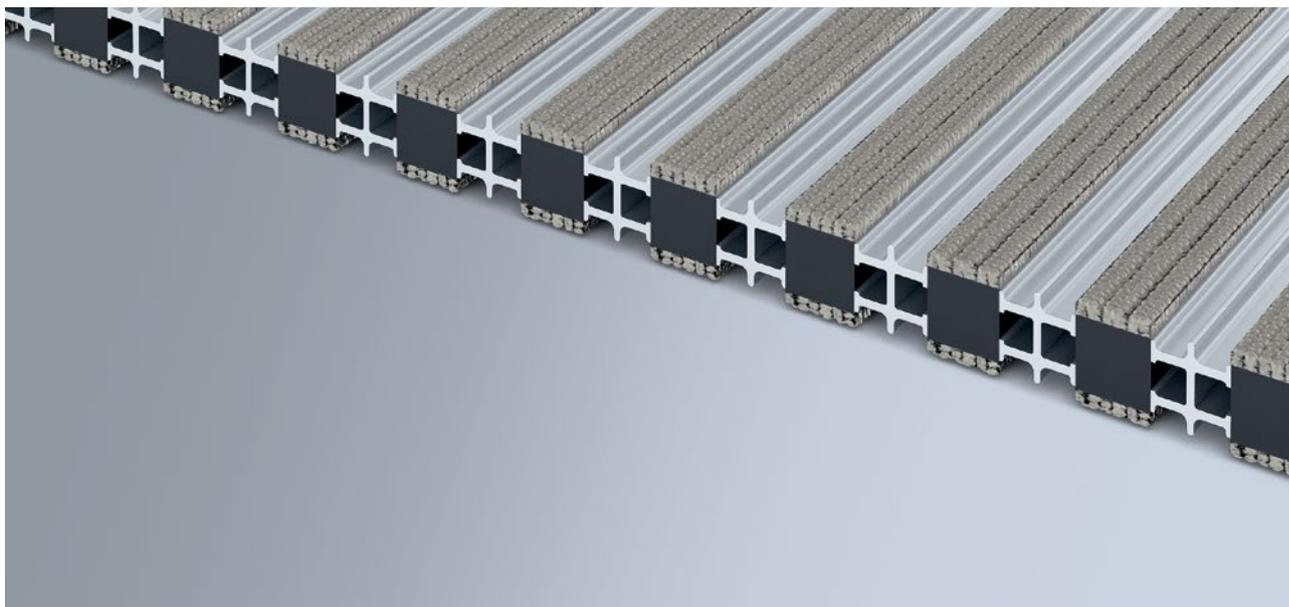

1 **2** **3** Interni ed esterni
(coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso all-in-one, estremamente resistente e reversibile per la posa su pavimenti. Disponibili larghezze e profondità di cammino personalizzabili. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



estremamente resistente



emco TWINGUARD con agugliato in nylon (NF)

tipo 12 NF

| | |
|--|--|
| altezza appr. (mm) | 12 |
| transitabilità | sedie a rotelle carrozzina carrello per la spesa carrelli di trasporto autovettura carrello elevatore |
| distanza profili standard ca. (mm) | 0 mm, sistema chiuso |
| collegamento | Fibre ad alta resistenza |
| peso (kg/m²) | 7,0 |
| Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica | da una lunghezza del profilo di 2000 mm, una direzione di camminata del tappeto tecnico di 800 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 45 kg |
| Profili di separazione | Nylon-pile di gomma |
| Colore del profilo raschiante | Alluminio standard. Con sovrapprezzo anodizzati in EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |

| | |
|--------------------------------|--|
| Superficie di calpestio | Resistenti strisce in gomma e Nylonflor (rivestite con fibre di nylon su entrambi i lati) abbinata a profili raschianti in alluminio. I profili sono collegati in maniera alternata con un cavo in acciaio che termina a scomparsa all'interno di un profilo cavo in alluminio alle due estremità. |
| sicurezza antiscivolo | Prodotto testato: 18NF; proprietà antiscivolo R10 secondo DIN 51130 |
| reazione al fuoco | Inserito con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501. |

| |
|--|
| accessori |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Profilo a T: T12 |

| |
|-----------------------------|
| assistenza e servizi |
| consulenza in cantiere |
| dimensionamento |

tipo 12 NF

colori



grigio



nero



Zebrato

Con riserva di modifiche tecniche