
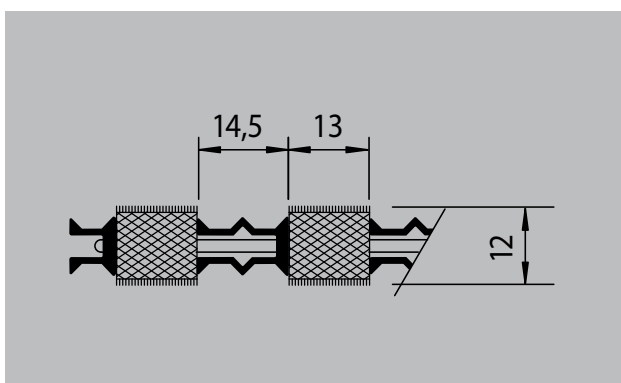


type 12 NF

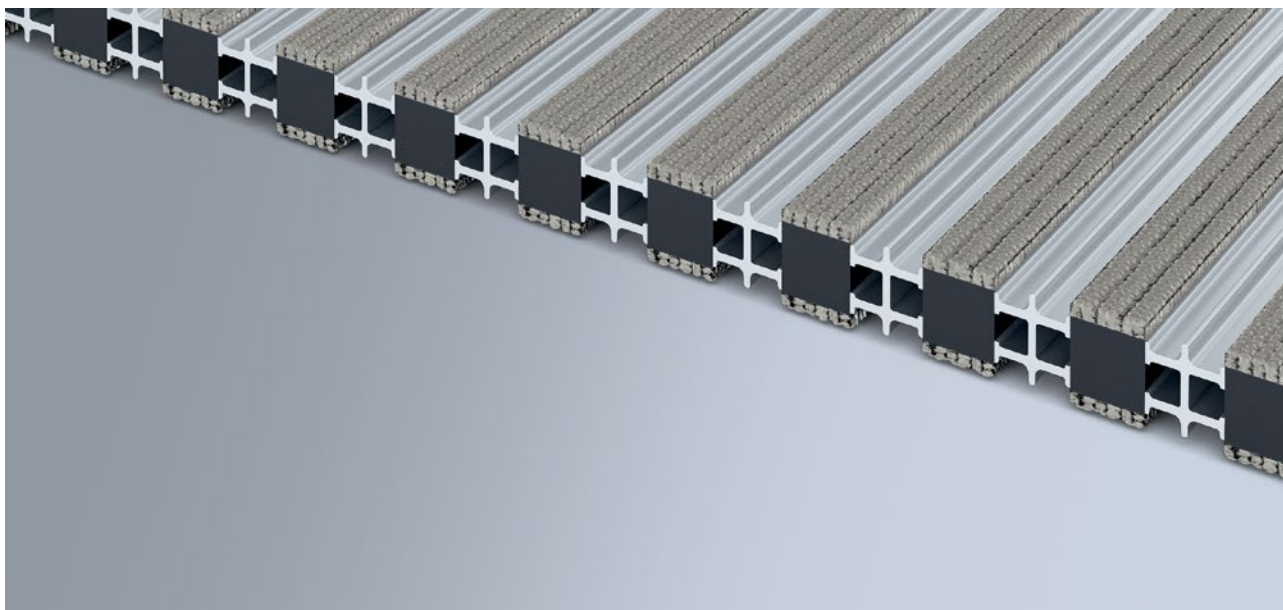

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Gesloten, slipvaste, omkeerbare entreetmat voor opliggende toepassing. In alle vormen leverbaar.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



uiterst belastbaar



emco TWINGUARD met nylon inlage (NF)

type 12 NF

ca. hoogte (mm)	12
berijdbaarheid	Rolstoel Kinderwagen Winkelwagens Transportkarretjes PKW Hefwagen
standaard profielafstand ca. (mm)	0 mm, gesloten systeem
verbinding	Hoge verbindingen
gewicht (kg/m²)	7,0
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	Vanaf een profiellengte van 2000 mm, een looplengte van 800 mm of een maximaal matgewicht van 45 kg.
T-profiel	Nylon-rubber
Kleuren schraapprofiel	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.

loopvlak	NF Rubber (beide zijdes van nylon voorzien) gecombineerd met schraapprofiel, verhouding 2:1. De profielen worden met een staaldraad verbonden, welke aan het eind in een aluminium profiel worden vast gezet.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	Getest product: 18NF; antislip werking R10 conform DIN 51130
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-15 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-15 CN R.V.S.
emco t-profiel: T12

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering

type 12 NF

Kleuren



grijs



zwart



zebra

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

