
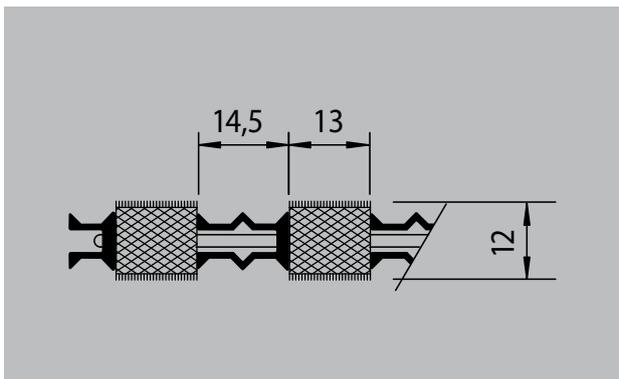


Modelo 12 NF

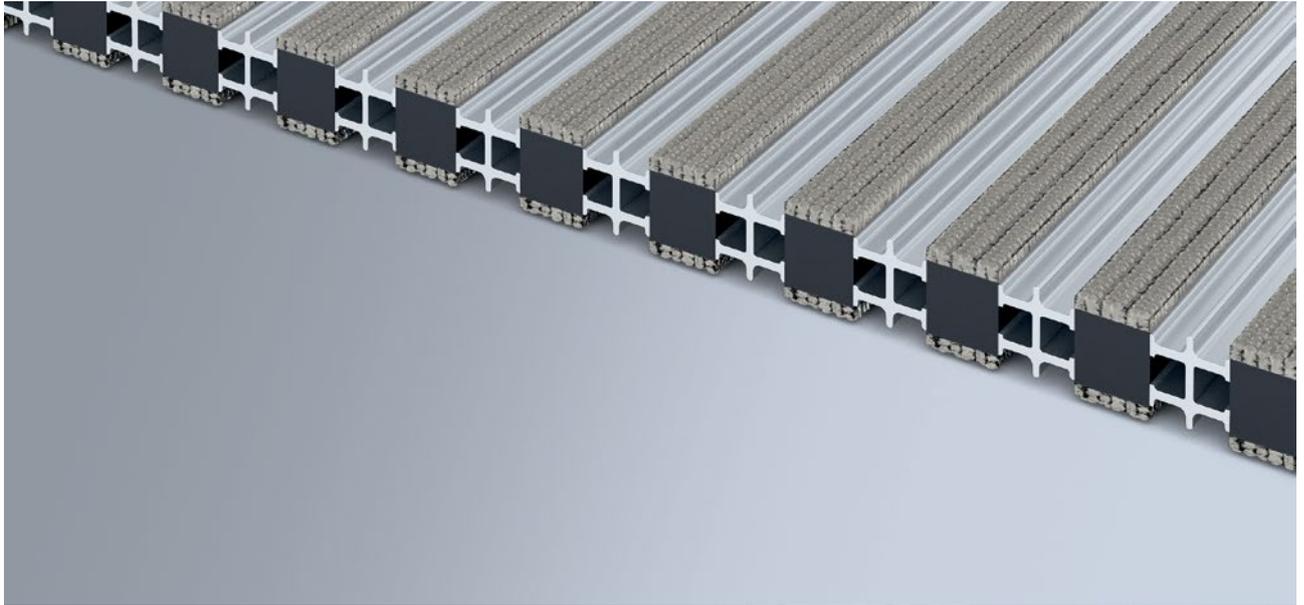

1 2 3 Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)

Descripción

Una Alfombra de Entrada funcional y estética extremadamente resistente y reversible para colocar en el suelo. Anchura y profundizada a medida así como en su forma irregular.



Interior y exterior (con techado, Zona 1+2)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, etc.



Extraordinaria resistencia



Modelo 12 NF

Altura aprox. (mm)	12
Apta para el tránsito rodado	Sillas de ruedas Carrito de bebé Carros de la compra Carretillas de transporte Turismo Carretillas elevadoras
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	0 mm, sistema cerrado
Unión	Fibras de alta resistencia
Peso (kg/m²)	7,0
División de las alfombras según normas de fábrica	con una longitud de perfil de 2000 mm, con una profundidad de paso de alfombra de 800 mm o con un peso máximo de la alfombra de 45 kg
Perfila de separación	Nylon-pile caucho
Color del perfil rayado	"Aluminio estándar". Pinturas eloxales con suplemento de precio: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable.

Superficie de tránsito	«Tiras resistentes de caucho de flor de nailon (tensado por ambos lados con fibras de nailon) combinadas con perfiles de corte de aluminio. Los perfiles se unen alternativamente con un alambre de acero que termina en ambos extremos en un perfil hueco de aluminio.»
Antirresbalante	Producto probado: 18 NF, propiedades antideslizantes R10, según la norma DIN 51130.
Reacción al fuego	Comportamiento de la instalación ante incendios según la norma EN 13501 en Cfl-s1 (con cargo adicional),

Accesorios
emco Marcos 500: 500-15 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-15 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil T: T12

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Medidas

Modelo 12 NF

Colores



gris



negro



Zebra

Sujeto a modificaciones técnicas