


## tipo 12 SPIN/G

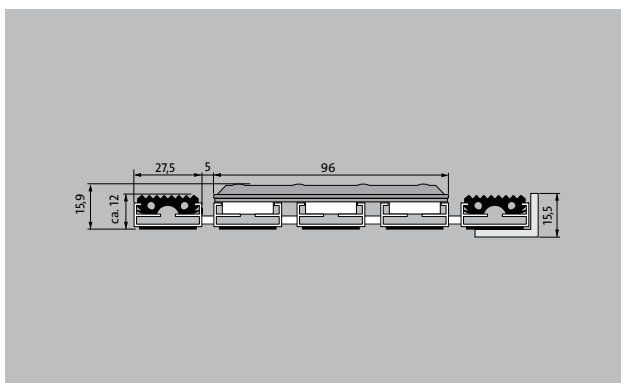

Il sistema di guida tattile per i più alti standard di design e funzionalità.

1

2

3

Esterno (zona 1)

### descrizione

Tappeto d'ingresso molto resistente e arrotolabile, per la posa in appoggio sul pavimento. Dotato di piastrelle in acciaio inox in versione stretta (122 mm) o larga (300 mm) per creare percorsi tattili. La piastrella include rispettivamente 3 barre profilate in alluminio. Produzione su misura per la larghezza. Per la profondità si possono realizzare misure modulari in segmenti da 100 mm. Optional con piastrelle a bolle come zona di avvertimento pericoli.



Esterno  
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, ceneri, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



I tappeti tecnici d'ingresso emco come sistema di segnaletica per ipovedenti



caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130



4 anni di  
garanzia

## tipo 12 SPIN/G

|                                                                        |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>altezza appr. (mm)</b>                                              | 15.9                                                                                                                                                                    |
| <b>transitabilità</b>                                                  | sedie a rotelle<br>carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle                                                                                               |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                              | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                              |
| <b>collegamento</b>                                                    | con cavo di acciaio rivestito di plastica                                                                                                                               |
| <b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b> | 1200                                                                                                                                                                    |
| <b>Larghezza profilo (mm)</b>                                          | 28.65                                                                                                                                                                   |
| <b>profilo portante</b>                                                | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                        |
| <b>Superficie di calpestio</b>                                         | Ad incasso, robusto, resistente alle intemperie con inserti in gomma. Combinato con piastre in acciaio inox per l'orientamento per i non vedenti nella zona d'ingresso. |
| <b>sicurezza antiscivolo</b>                                           | proprietà antiscivolo dell'inserto in gomma: R9, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130)                                         |

|                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>accessori</b>                                                                                                                                     |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio                                                                                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                   |
| emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio                                                                                                            |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                         |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio                                                                                                           |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)                                                                                        |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari                           |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari                                                 |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi                                                                 |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                                                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                                                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                                                                                       |

|                          |
|--------------------------|
| <b>Adatto a:</b>         |
| Case di riposo e di cura |
| Studio medico            |
| Casa di famiglia         |
| Condominio               |
| Palazzetto dello sport   |

## **tipo 12 SPIN/G**

| <b>assistenza e servizi</b> |
|-----------------------------|
| consulenza in cantiere      |
| dimensionamento             |

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser. |
| servizio per la posa                                    |
| servizio di montaggio e posa                            |

## **tipo 12 SPIN/G**

**colori**



nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)