
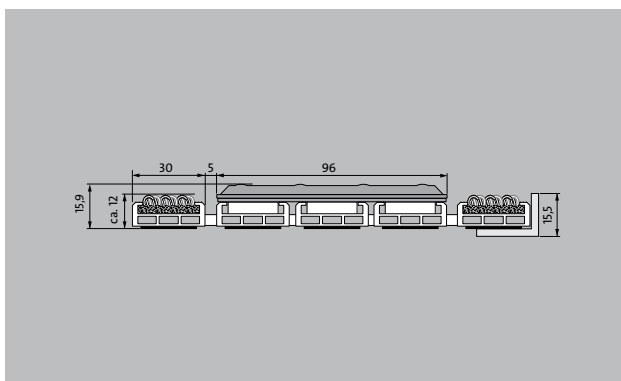


tip 12 SPIN/PS Outdoor

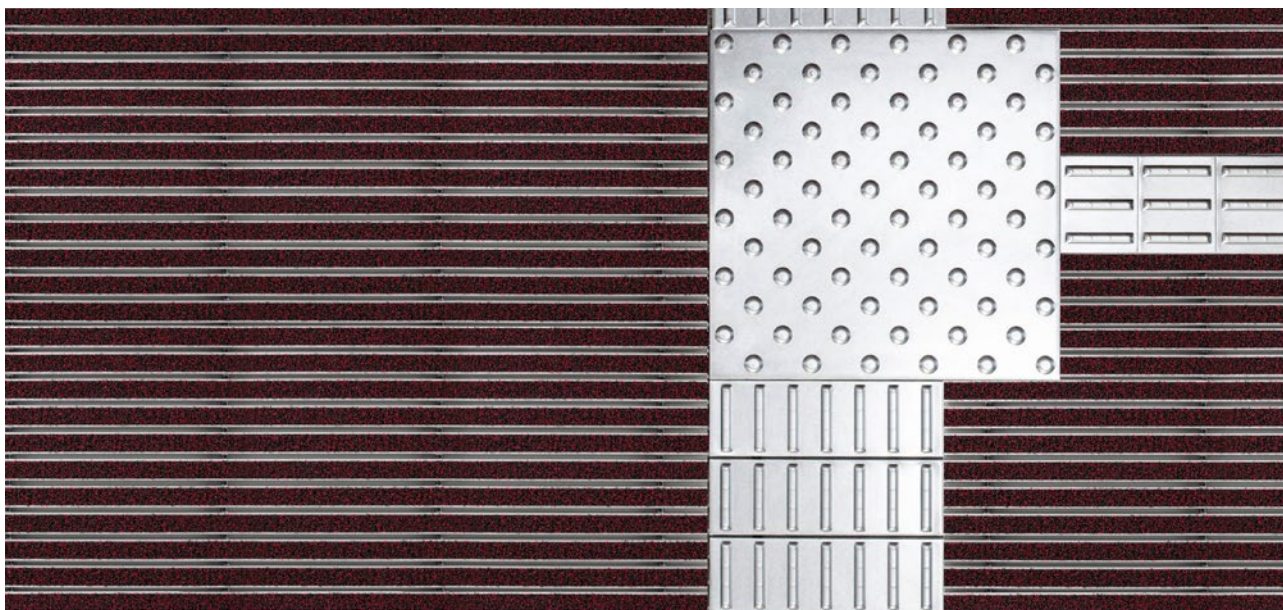

Taktilni sistem vodenja za najvišje zahteve dizajna in funkcionalnosti.

- 1** **2** **3** notranji in pokriti
zunanji prostori (cona
1 + 2)

opis

Trpežni vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, za naležno položitev. Opremljen je s ploščicami iz nerjavnega jekla v ozki (122 mm) ali širši (300 mm) različici za taktilno označevanje poti. Ploščica ima vsakokrat 3 aluminijaste profilne palice. Izdelava po meri v širini. V globino so možne dimenzije mreže v korakih po 100 mm. Opcijsko ploščice s čepi kot polje pozornosti.



zunaj (cona 1)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.



emco
predpražnik
kot sistem vo-
denja za slepe
in slabovidne.



protizdrsna
lastnost R 11
po DIN 51130



tip 12 SPIN/PS Outdoor

ca. Višina (mm)	15.9
povoznost	Voziček za vreče invalidski voziček otroški voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
povezava	s plastiko ovito jekleno vrvico
maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):	1200
širina profila (mm)	28.65
teža (kg/m²)	27,7
nosilni profil	okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
nastopna ploskev	Vremensko odporen vložek Outdoor za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije. Kombinirano s ploščicami iz nerjavnega jekla za optimalno orientacijo za slepe in slabovidne (v skladu s standardom DIN 32984) na vhodnem območju.
Protizdrsna varnost	Protizdrsni vložek: R11, protizdrsna ploščica iz nerjavnega jekla: R9 (v skladu s standardom DIN 51130)
Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02	odlično 7
Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12	dobro 4-5
Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01	dobro 4-5

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)
emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi
emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5

tip 12 SPIN/PS Outdoor

Primerno za:
Dom upokoencev in negovalni dom
Zdravniška ordinacija
pisarniški in upravni prostori
Enodružinska hiša
Trgovina na drobno
Hotel
Vrtec
Večdružinska hiša

Šola
Športna dvorana

servis in usluge.
svetovanje za gradbišča
izmera
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski servis
polagalski in vpasovalni servis
popravila

tip 12 SPIN/PS Outdoor

barve



antracit



rjava



rdeča

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com