
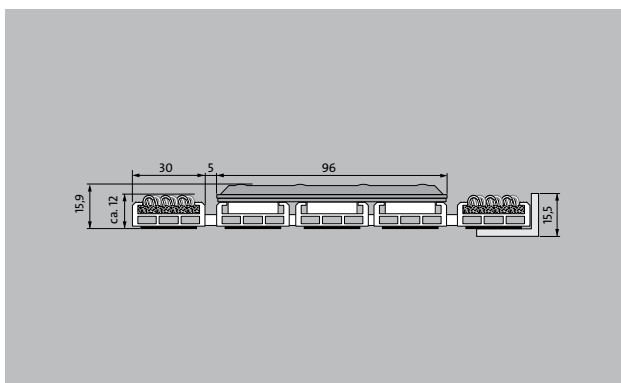


Modelo 12 SPIN/PS Outdoor

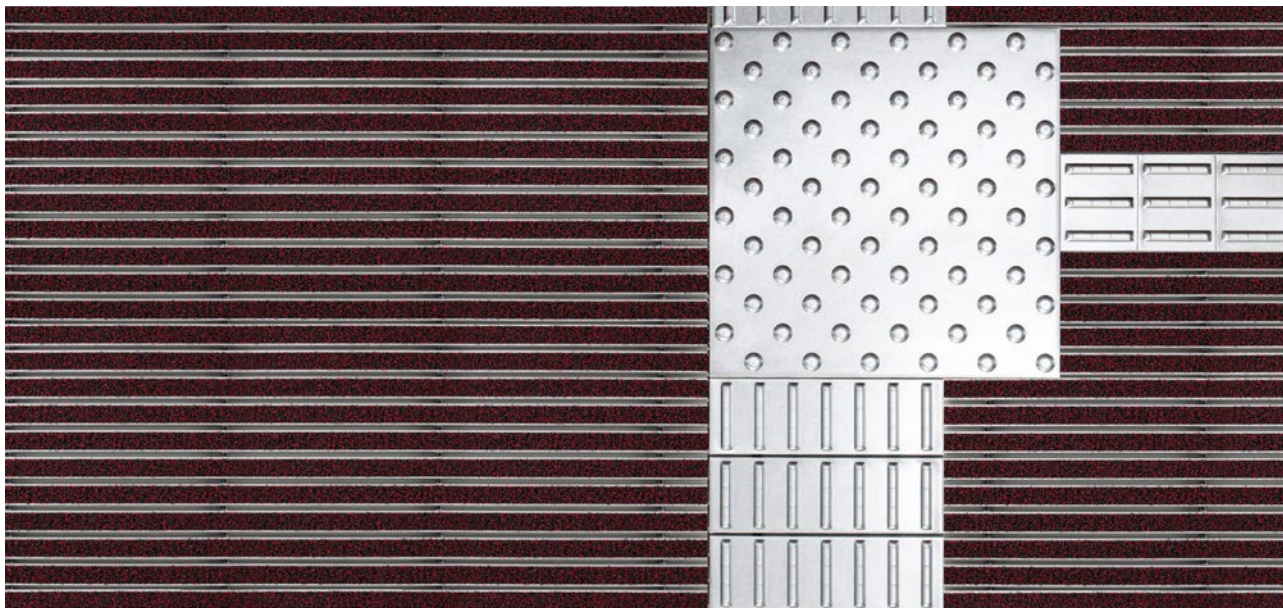

El sistema de orientación táctil que cumple con los estándares más altos de diseño y funcionalidad.

1 **2** **3** Zona interior y exterior cubierta (zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente para la colocación en posición vertical. Equipado con baldosas de acero inoxidable en versión estrecha (122 mm) o más ancha (300 mm) para la guía táctil. La baldosa consta de 3 tiras de perfil de aluminio cada una. Fabricación a medida en anchura. En profundidad, las dimensiones de la rejilla son posibles en pasos de 100 mm. Opcionalmente, con flecos como campo de atención.



Exterior (zona 1)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



propiedad antirresbalante R11 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía



Modelo 12 SPIN/PS Outdoor

Altura aprox. (mm)	15.9
Apta para el tránsito rodado	carretilla Sillas de ruedas Carrito de bebé Carros de la compra Carretillas de transporte Carretillas elevadoras
Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.	5 , distanciador de goma
Unión	Cable de acero con revestimiento de plástico
Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm)	1200
Anchura del perfil (mm)	28.65
Peso (kg/m²)	27,7
Perfil portador	Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior
Superficie de tránsito	El revestimiento exterior resistente a la intemperie para una abrasión de la suciedad gruesa notablemente profunda. Combinado con baldosas de acero inoxidable para una óptima orientación para personas con dificultad de visión (según DIN 32 984) en la zona de entrada.
Antirresbalante	Propiedades antideslizante de la inserción: R11, Propiedades antideslizantes de la baldosa de acero inoxidable: R9 (según DIN 51130)
Resistencia al color frente a la luz ISO 105 B02	excelente 7
	buena 4 - -5
Resistencia al gua ISO 105 E01	buena 4 - -5

Accesorios
emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio
emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A)
emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio
emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A)
Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura
Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular
Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas
Soporte de goma 1 mm: GU 1
Soporte de goma 3 mm: GU 3
Soporte de goma 5 mm: GU 5

Modelo 12 SPIN/PS Outdoor

Apto para:
Residencia de Ancianos y Jubilados
Consulta médica
Edificios de oficinas y administración
Casa familiar
Sector Retail
Hotel
Guardería/enfermería
Apartamento

Colegio
Hall de Deportes

Atención y servicio
Asesoramiento in situ
Medidas
Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.
Servicio de instalación
Servicio de ajuste e instalación
Reparaciones

Modelo 12 SPIN/PS Outdoor


Colores



Antracita



marrón

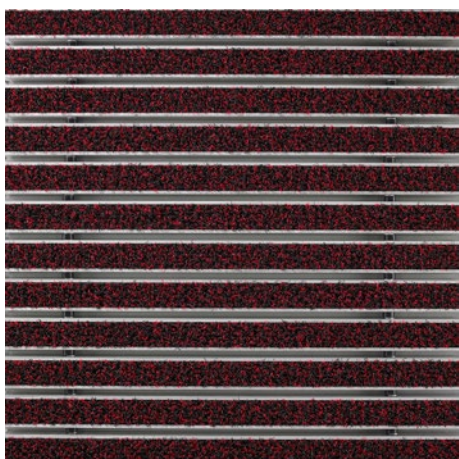

rojo

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellà, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com

