


tipo 12 SPIN/P Maximus

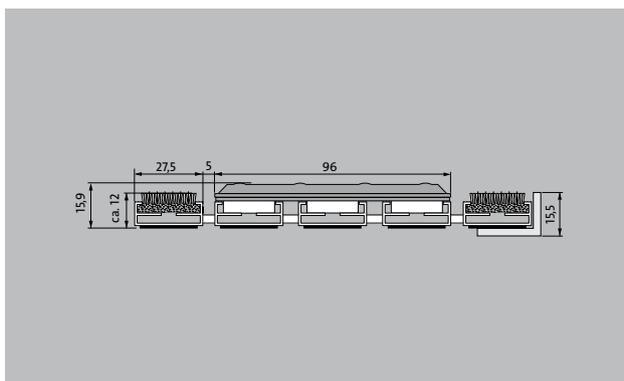

Il sistema di guida tattile per i più alti standard di design e funzionalità.

1 **2** **3** Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso molto resistente e arrotolabile, per la posa in appoggio sul pavimento. Dotato di piastrelle in acciaio inox in versione stretta (122 mm) o larga (300 mm) per creare percorsi tattili. La piastrella include rispettivamente 3 barre profilate in alluminio. Produzione su misura per la larghezza. Per la profondità si possono realizzare misure modulari in segmenti da 100 mm. Optional con piastrelle a bolle come zona di avvertimento pericoli.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



I tappeti tecnici d'ingresso emco come sistema di segnaletica per ipovedenti



caratteristica antiscivolo R12 conforme alla norma DIN 51130



tipo 12 SPIN/P Maximus

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| altezza appr. (mm) | 15.9 |
| transitabilità | sedie a rotelle carrozzina Carrello porta-sacchi sedie a rotelle |
| distanza profili standard ca. (mm) | 5 , distanziatore di gomma |
| collegamento | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm) | 1200 |
| Larghezza profilo (mm) | 28.65 |
| profilo portante | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| Superficie di calpestio | L'elegante inserto Maximus è realizzato in velour di alta qualità e si distingue per il suo aspetto prezioso. Abbinato alle piastrelle in acciaio inox per il perfetto orientamento delle persone non vedenti e ipovedenti (secondo DIN 32984) nella zona d'ingresso. |
| sicurezza antiscivolo | Proprietà antiscivolo dell'inserto: R12, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130) |
| Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02 | buono 5-6 |
| Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12 | buono 5 |
| Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01 | buono 5 |

| accessori |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A) |
| emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio |
| emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A) |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari |
| Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1 |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3 |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5 |

| Adatto a: |
|--------------------------|
| Case di riposo e di cura |
| Studio medico |
| Casa di famiglia |
| Condominio |
| Palazzetto dello sport |

tipo 12 SPIN/P Maximus

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa

servizio di montaggio e posa

riparazioni

tipo 12 SPIN/P Maximus


colori



antracite 80.02



marrone 80.04

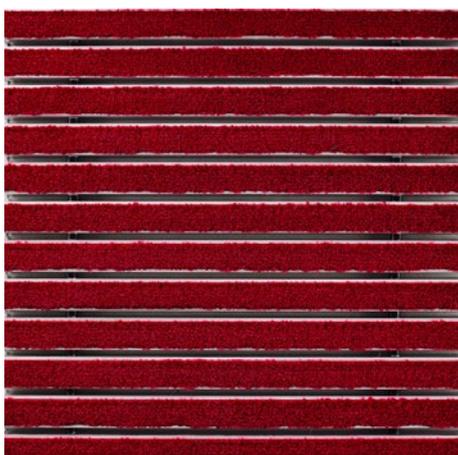

rosso 80.07



sfumature di nero 81.01



nero 80.01

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com