
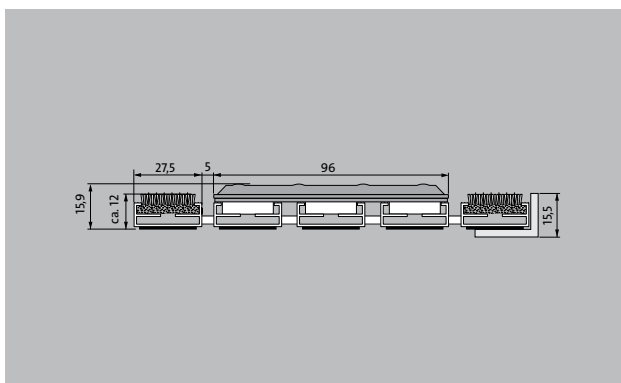


Type 12 SPIN/P Maximus

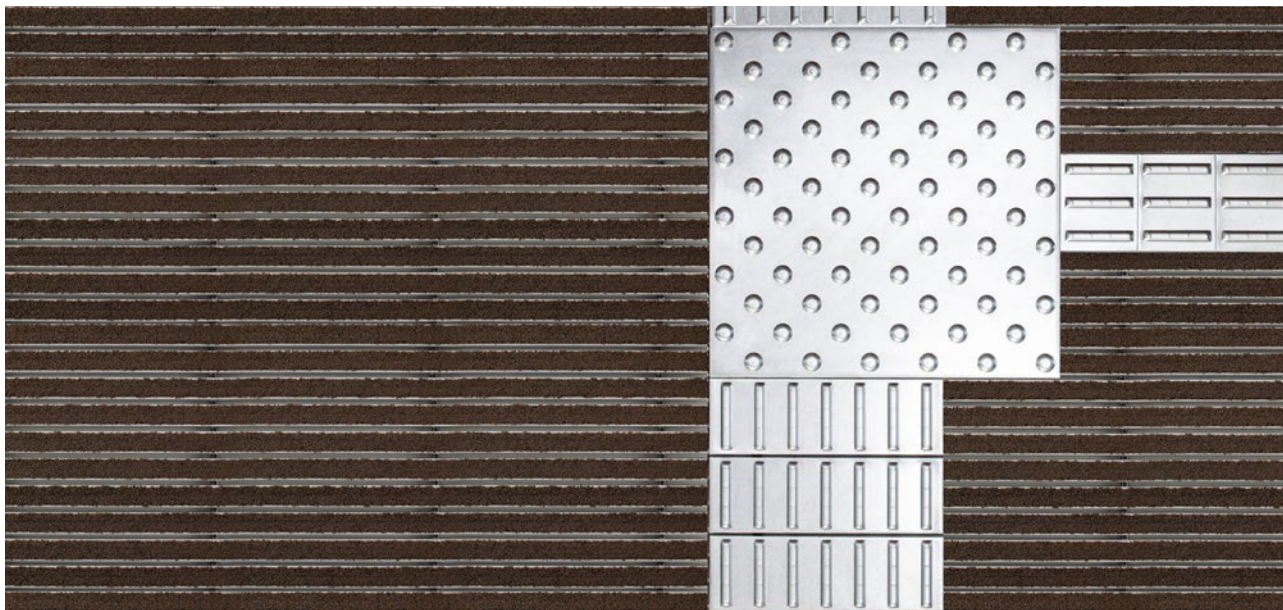

Le système de guidage podotactile pour les plus hautes exigences de design et de fonctionnalité.

1

2

3

Pour l'intérieur et
l'extérieur (couvert,
zone 1+2)

Description

Tapis d'entrée enroulable et robuste, pour une pose en saillie. Équipé de dalles en acier inoxydable en version étroite (122 mm) ou large (300 mm) pour le guidage tactile. Chaque dalle comprend 3 barres profilées en aluminium. Fabrication sur mesure en largeur. La profondeur peut être réglée par incréments de 100 mm. Le tapis est équipé en option de dalles à excroissances servant de champ d'éveil.



Pour l'intérieur
et l'extérieur
(couvert, zone
1+2)



Poussière
extérieure,
cheveux/poils,
sable, cendre,
fibres textiles,
petites feuilles
et brindilles,
etc.



L'accessibilité
et emco:
un concept
adopté



propriété
antidérapante
R12 selon DIN
51130



5
Year
Guarantee

Type 12 SPIN/P Maximus

Hauteur env. (mm)	15.9
carrossable	fauteuils roulants poussette Diable fauteuils roulants
écartement standard des profilés (mm): env.	5mm, rondelles-entretoises en caoutchouc
liaison	par câbles en acier zingué enrobés d'une gaine PVC
Largeur maxi / longueur maxi des profilés en une partie (en mm):	1200
Largeur des profilés (en mm)	28.65
profilé porteur	Profilés porteurs en aluminium à l'épreuve du gauchissement avec isolation phonique en sous-face.
Revêtement	L'élégant revêtement Maximus est en velours tufté de haute qualité et se distingue par son aspect raffiné. En combinaison avec des dalles en acier inoxydable pour une orientation optimale des personnes malvoyantes ou non voyantes (selon la norme DIN 32984) dans la zone d'entrée.
antidérapance	Propriété antidérapante du revêtement : R12, propriété antidérapante des dalles en acier inoxydable : R9 (selon la norme DIN 51130)
Résistance des coloris à la lumière ISO 105 BO2	bonne 5-6
Résistance des coloris à l'abrasion ISO 105 X 12	bonne 5
Résistance des coloris à l'eau ISO 105 E01	bonne 5

Accessoires

emco cadres à encastrer 500: 500-25 AL Aluminium
emco cadres à encastrer 500: 500-25 CN Inox (316 ASTM)
emco profilé de recouvrement: C22 Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5022 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5022 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5022 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5022 CN+ Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN Inox (316 ASTM)
emco bac de récupération: 5000 AL+ Aluminium
emco bac de récupération: 5000 CN+ Inox (316 ASTM)
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: A Version A: avec cadre à encastrer, profilés en tube rectangulaire, grille de soutien et pieds réglables
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: B Version B: avec cadre à encastrer, grille de soutien et profilés en tube rectangulaire
Cadre spécial à encastrer emco avec sous-structure: C Version C: avec cadre à encastrer et profilés en tube rectangulaire
Pattes de liaison: MV livrée gratuitement dans le cas où le tapis est réalisé en plusieurs parties.
Sous-couche en gomme 1 mm GU 1
Sous-couche en gomme 3 mm GU 3
Sous-couche en gomme 5 mm GU 5

Possibilités de mise en œuvre

Maisons de soins et de retraite
Cabinet médical
Maison individuelle
Bâtiment d'habitation
Gymnases et complexes sportifs

Type 12 SPIN/P Maximus

service et prestations
conseil en construction
métrage
prise de cotes in situ

service de pose
emco service technique
réparations

Type 12 SPIN/P Maximus


Coloris



anthracite 80.02



brun 80.04

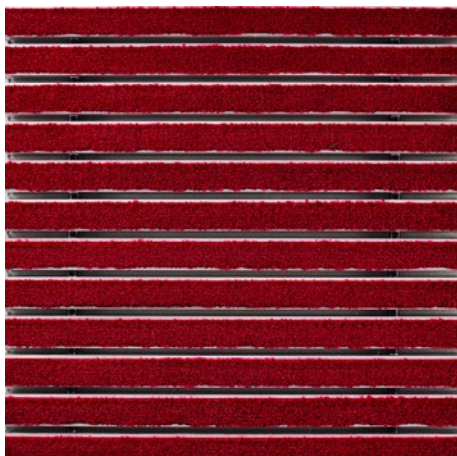

rouge (80.07)



noir chiné 81.01



noir 80.01

Les conditions de garantie peuvent être consultées sur la page:
www.emco-bau.com/be-fr/conditions-de-garantie/

Sous réserve de modifications techniques

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE ·
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com

