
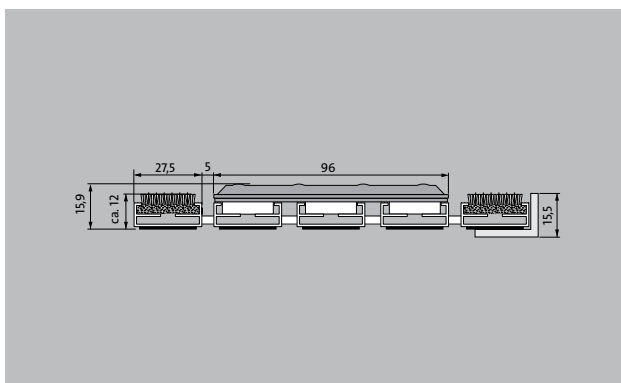


## type 12 SPIN/P Maximus

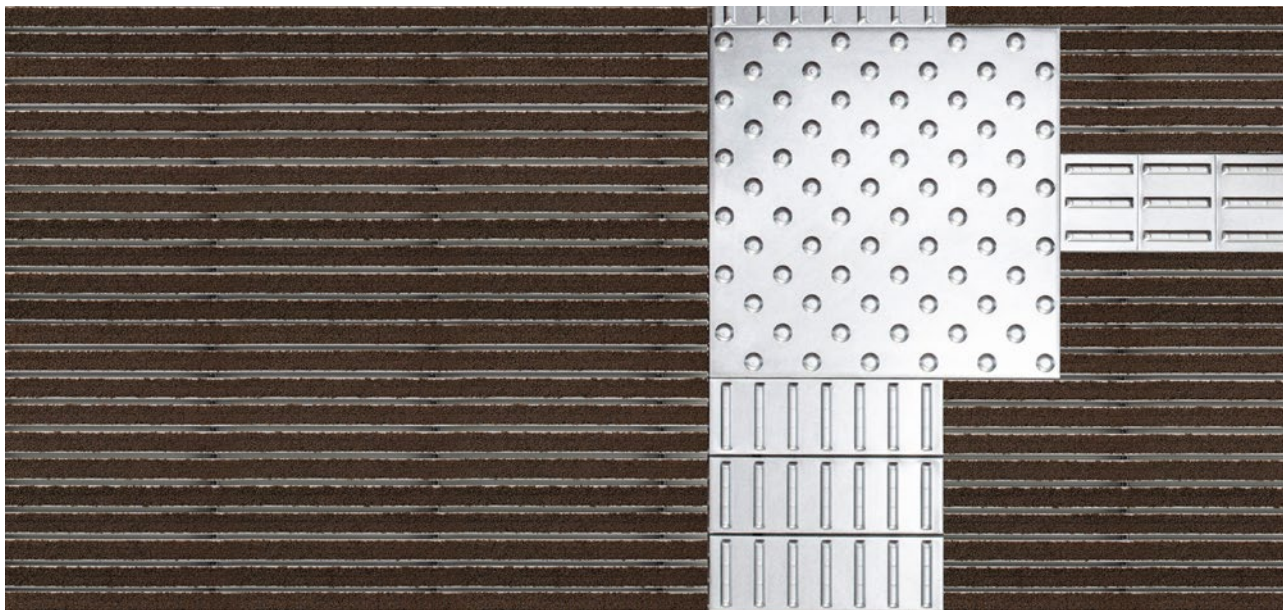

Het richtingaanwijzingssysteem met de hoogste eisen aan design en functionaliteit.

1

2

3

Binnen en buiten  
(overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare, slijtvaste entreemat voor opliggende toepassingen. Voorzien van RVS tegels in smalle (122 mm) of brede (300 mm) uitvoering ter oriëntatie voor mensen met een visuele beperking. Iedere tegel bevat 3 aluminium profielen, nauwkeurig in de breedte afgestemd. Lengtes kunnen worden geproduceerd op afmetingen van 100 mm, optioneel leverbaar met noppen tegels.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



De emco entreemat als richtingaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



slijpvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie

## type 12 SPIN/P Maximus

|                                              |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ca. hoogte (mm)                              | 15.9                                                                                                                                                                                                                         |
| berijdbaarheid                               | Rolstoel<br>Kinderwagen<br>Steekwagen<br>Rolstoel                                                                                                                                                                            |
| standaard profielafstand ca. (mm)            | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                                |
| verbinding                                   | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.                                                                                                                                                                                       |
| Max. breedte uit één deel (mm)               | 1200                                                                                                                                                                                                                         |
| profielbreedte (mm)                          | 28.65                                                                                                                                                                                                                        |
| draagprofielen                               | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                           |
| loopvlak                                     | De stijlvolle Maximus inlage is gemaakt van hoogwaardig getuft velours en kenmerkt zich door zijn fraaie optiek. Gecombineerd met RVS tegels voor een optimale oriëntatie voor mensen met een visuele beperking (DIN 32984). |
| Anti-slip (EN 13893): Voldoet                | antislippende werking van de inlage: R12, antislippende werking van de RVS tegel: R9 (conform DIN 51130).                                                                                                                    |
| Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02    | goed 5 - 6                                                                                                                                                                                                                   |
| Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12 | goed 5                                                                                                                                                                                                                       |
| Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01    | goed 5                                                                                                                                                                                                                       |

### toebehoren

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium                                                                                        |
| emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.                                                                                           |
| emco afdekprofiel: C22 R.V.S.                                                                                                   |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling |
| emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen                    |
| emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen                                          |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.                                       |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                                                                     |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                                                                     |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                                                                     |

### geschikt voor:

|                            |
|----------------------------|
| Rust- en verzorgingstehuis |
| Artsenpraktijk             |
| Woonhuis                   |
| Wooncomplex                |
| sporthal                   |

## **type 12 SPIN/P Maximus**

| <b>service en dienstverlening</b>                                |
|------------------------------------------------------------------|
| bouwhandleiding                                                  |
| maatvoering                                                      |
| Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat |

|                                |
|--------------------------------|
| plaatsingservice               |
| montage- en installatieservice |
| reparaties                     |

## **type 12 SPIN/P Maximus**


### **Kleuren**



antraciet 80.02



80.04 bruin

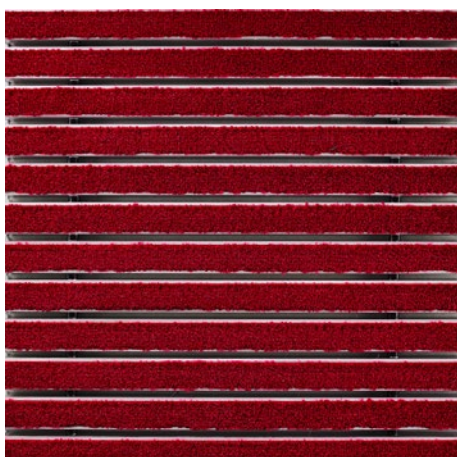

80.07 rood



81.01 zwart gedessineerd



80.01 zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)