
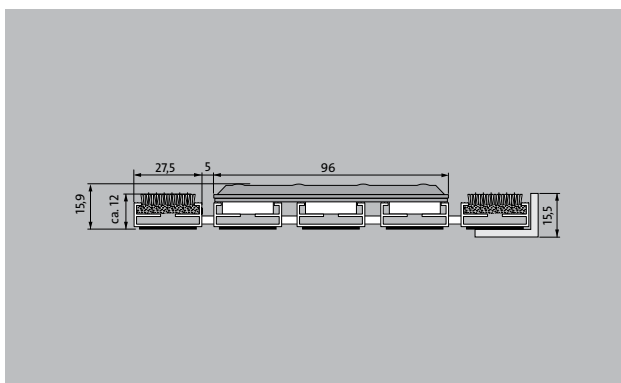


## tip 12 SPIN/P Maximus

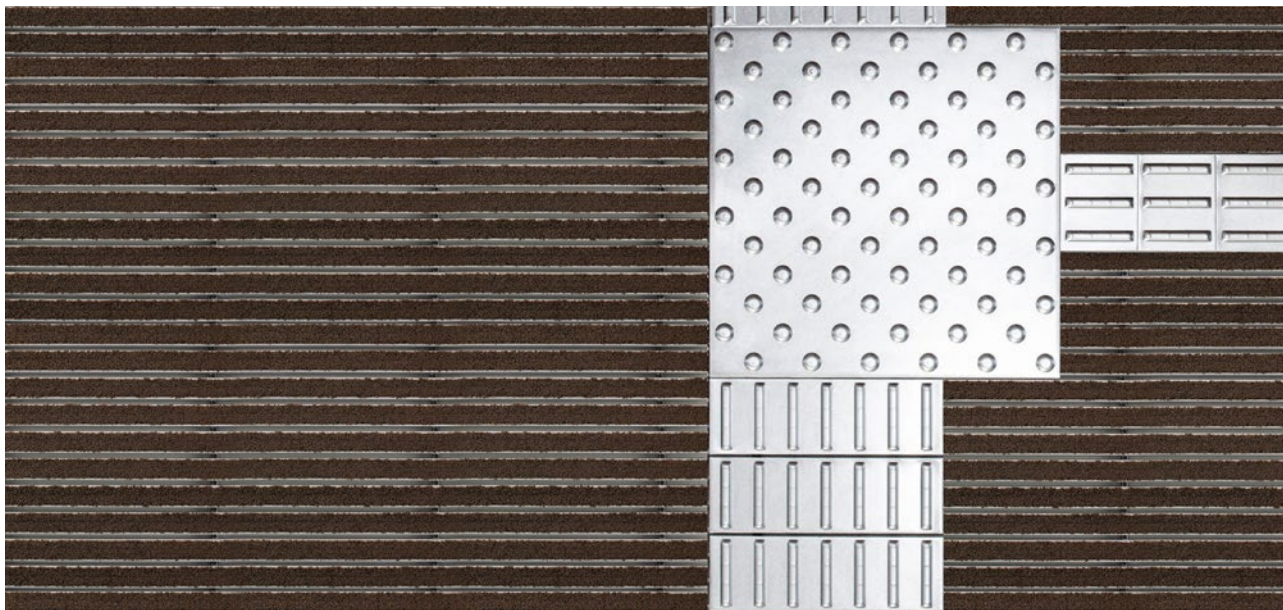

Taktilni sistem vodenja za najvišje zahteve dizajna in funkcionalnosti.

1

2

3

Notranja in zunanja  
območja (pokrita,  
coni 1+2)

### opis

Trpežni vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, za nalezno položitev. Opremljen je s ploščicami iz nerjavnega jekla v ozki (122 mm) ali širši (300 mm) različici za taktilno označevanje poti. Ploščica ima vsakokrat 3 aluminijaste profilne palice. Izdelava po meri v širini. V globino so možne dimenzije mreže v korakih po 100 mm. Opcijsko ploščice s čepi kot polje pozornosti.



Notranja  
in zunanja  
območja  
(pokrita, coni  
1+2)



cestni prah,  
lasje, pesek,  
pepel, tek-  
stilna vlakna,  
manjši listi in  
vejice, itd.



emco  
predpražnik  
kot sistem vo-  
denja za slepe  
in slabovidne.



protizdrsna  
lastnost R 12  
po DIN 51130



5  
Year  
Guarantee

## tip 12 SPIN/P Maximus

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Višina (mm)</b>                               | 15.9                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>povožnost</b>                                     | invalidski voziček<br>otroški voziček<br>Voziček za vreče<br>invalidski voziček                                                                                                                                                               |
| <b>standarden razmik med profili ca. (mm)</b>        | 5 ,distančniki iz gume                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>povezava</b>                                      | s plastiko ovito jekleno vrstico                                                                                                                                                                                                              |
| <b>maks. širina/dolžina profilov, enodelna (mm):</b> | 1200                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>širina profila (mm)</b>                           | 28.65                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>nosilni profil</b>                                | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani                                                                                                                                |
| <b>nastopna ploskev</b>                              | Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Kombinirano s ploščicami iz nerjavnega jekla za optimalno orientacijo za slepe in slabovidne (v skladu s standardom DIN 32984) na vhodnem območju. |
| <b>Protizdrsna varnost</b>                           | Protizdrsna lastnost vložka: R12, protizdrsna lastnost ploščic iz nerjavnega jekla: R9 (v skladu z DIN 51130)                                                                                                                                 |
| <b>Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 B02</b>  | dobro 5-6                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12</b> | dobro 5                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01</b>      | dobro 5                                                                                                                                                                                                                                       |

### oprema

|                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| emco vgradni okvir 500: 500-25 AL aluminij                                                                                                   |
| emco vgradni okvir 500: 500-25 CN inox (V2A)                                                                                                 |
| emco pokrovna šina: C22 inox (V2A)                                                                                                           |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij                                                                                          |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)                                                                                        |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij                                                                                         |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)                                                                                       |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij                                                                                          |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)                                                                                        |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij                                                                                         |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)                                                                                       |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL aluminij                                                                                          |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN inox (V2A)                                                                                        |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 AL+ aluminij                                                                                         |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5022 CN+ inox (V2A)                                                                                       |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL aluminij                                                                                          |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN inox (V2A)                                                                                        |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 AL+ aluminij                                                                                         |
| emco zbiralna posoda za umazanijo: 5000 CN+ inox (V2A)                                                                                       |
| emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: A Izvedba A: z vgradnim okvirjem, profili iz kvadratnih cevi, podpornik rešetke in nastavitev višine |
| emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: B Izvedba B: z vgradnim okvirjem, podpornikom rešetke in profili iz kvadratnih cevi                  |
| emco posebni okvirji s podkonstrukcijo: C Izvedba C: z vgradnim okvirjem in profili iz kvadratnih cevi.                                      |
| povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki                                              |
| Gumijasta podloga 1 mm: GU 1                                                                                                                 |
| Gumijasta podloga 3 mm: GU 3                                                                                                                 |
| Gumijasta podloga 5 mm: GU 5                                                                                                                 |

### Primerno za:

|                                  |
|----------------------------------|
| Dom upokojencev in negovalni dom |
| Zdravniška ordinacija            |
| Enodružinska hiša                |
| Večdružinska hiša                |
| Športna dvorana                  |

## **tip 12 SPIN/P Maximus**

| <b>servis in usluge.</b>                 |
|------------------------------------------|
| svetovanje za gradbišča                  |
| izmera                                   |
| izmera z laserkim aparatom na licu mesta |

|                                 |
|---------------------------------|
| polagalski servis               |
| polagalski in vpasovalni servis |
| popravila                       |

## tip 12 SPIN/P Maximus


### barve



antracit 80.02



rjava 80.04

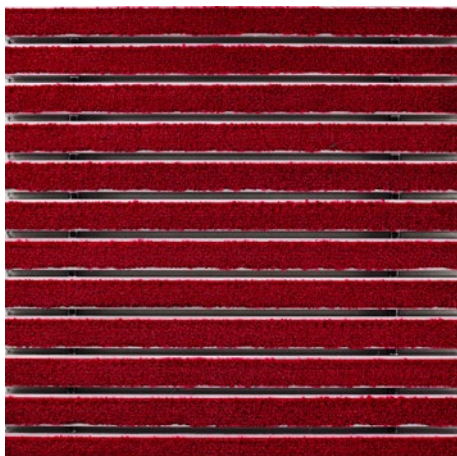

rdeča 80.07



črna dessiniert 81.01



črna 80.01

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:  
[www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/](http://www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/)

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija  
· Tel. (+386) 51 435 159 · [info@emco.si](mailto:info@emco.si) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)