
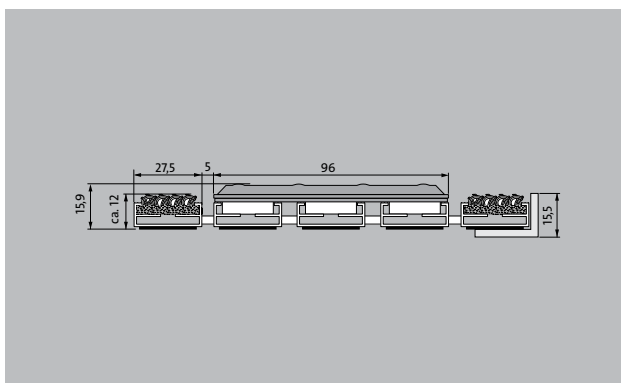


type 12 SPIN/R

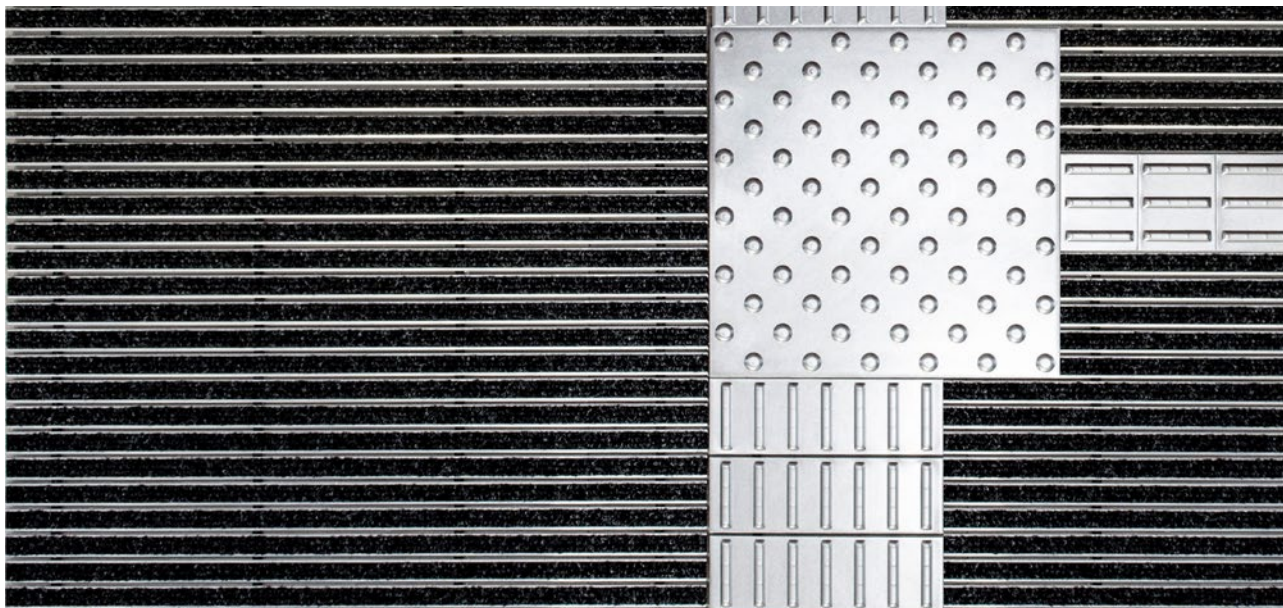

Het richtingaanwijzingssysteem met de hoogste eisen aan design en functionaliteit.

1

2

3

Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare, slijtvaste entreemat voor opliggende toepassingen. Voorzien van RVS tegels in smalle (122 mm) of brede (300 mm) uitvoering ter oriëntatie voor mensen met een visuele beperking. Iedere tegel bevat 3 aluminium profielen, nauwkeurig in de breedte afgestemd. Lengtes kunnen worden geproduceerd op afmetingen van 100 mm, optioneel leverbaar met noppen tegels.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



De emco entreemat als richtingaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



4 jaar garantie

type 12 SPIN/R

ca. hoogte (mm)	15.9
berijdbaarheid	rolstoel kinderwagen Steekwagen rolstoel
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	1200
profielbreedte (mm)	28.65
Max. looplengte uit één deel (mm)	800
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
loopvlak	geïntegreerde, ruwharige weerbestendige grove tapijstroken voor een nog betere vuilopname. Combineert een r.v.s.-profiel met entreematten voor een optimale oriëntatie voor blinden en slechtzienden bij de entree (conform DIN 32984).
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	Antislip werking van de inlage: R11 Antislip werking van het r.v.s. profiel: R10 (Conform DIN 51130)
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02	goed 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 4
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

toebehoren

emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis
Artsenpraktijk
Woonhuis
Wooncomplex
sporthal

type 12 SPIN/R

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering
Maatvoering ter plekke met behulp van laser-maatvoeringsapparaat
plaatsingsservice

montage- en installatieservice
reiniging door serviceteam
reparaties
Het product kan volgens milieubewust worden vernietigd of worden gerecycleerd.

type 12 SPIN/R

Kleuren



antraciet nr. 200

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

