


Typ 17 SPIN/G

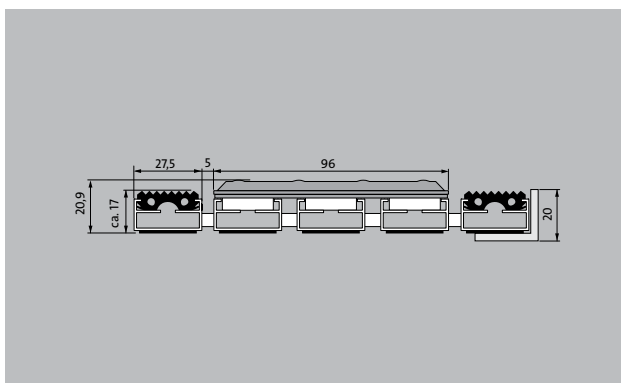

Dotykowy system naprowadzający spełniający najwyższe wymagania pod względem wzornictwa i funkcjonalności.

1

2

3

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zwijana, wytrzymała mata wejściowa do ułożenia na równej, gładkiej powierzchni. Wyposażona w płytki ze stali nierdzewnej w wersji wąskiej (122 mm) lub szerokiej (300 mm) do naprowadzania dotykowego. Każda płytki zawiera 3 aluminiowe profile. Szerokość dowolna, możliwe długości o skoku co 100 mm. Opcjonalnie płytki z guzikami jako polem uwagi.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krze-
myki itp.



Mata wej-
ściowa emco
jako system
prowadzenia
dla osób z
upośledze-
niem wzroku



Właściwość
antyślizgo-
wa R 9 wg DIN
51130



4 lata gwa-
rancji

Typ 17 SPIN/G

Wysokość ok. (mm)	20.9
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózki inwalidzkie Wózek dziecięcy Wózki na zakupy Taczki Wózek ręczny
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	1200
Szerokość profilu (mm)	28.65
Profil nośny	wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków
Powierzchnia do chodzenia	Osadzone, wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne, profilowane wkłady gumowe. W połączeniu z listwami ze stali szlachetnej w celu optymalnej orientacji dla niewidomych w obszarze wejścia.
Ochrona przeciwpoślizgowa	właściwości antypoślizgowe wkładki gumowej: R9, właściwości antypoślizgowe płytki ze stali nierdzewnej: R9 (zgodnie z DIN 51130)

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem kratek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem kratek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5

Typ 17 SPIN/G


Odpowiedni do:
dom spokojnej starości
Gabinet lekarski
Budynki biurowe i administracyjne
Dom jednorodzinny
Handel detaliczny
Hotel
Przedszkole / Kita
Dom wielorodzinny

Szkoła
Hala sportowa

Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Wymiary
Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym
Usługi montażowe
Usługi montażowe i adaptacyjne

Typ 17 SPIN/G

Kolory

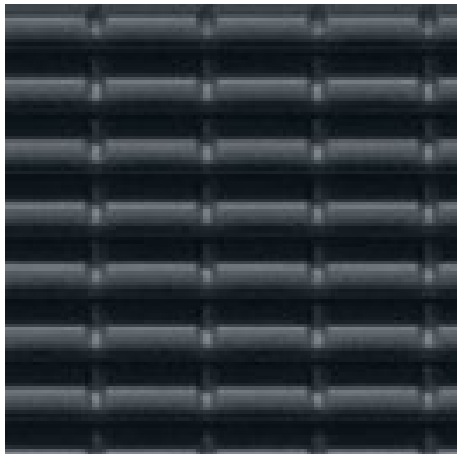

Czarny

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com