
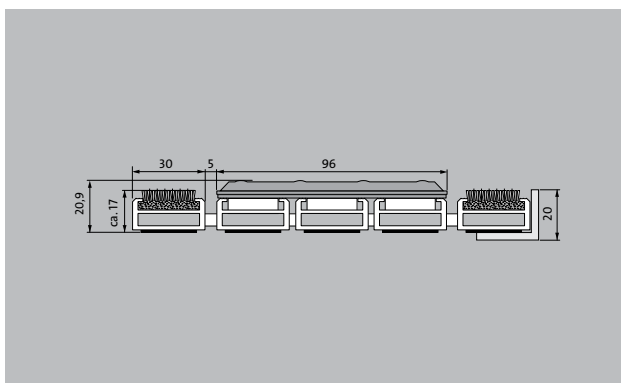


Typ 17 SPIN/PS Maximus

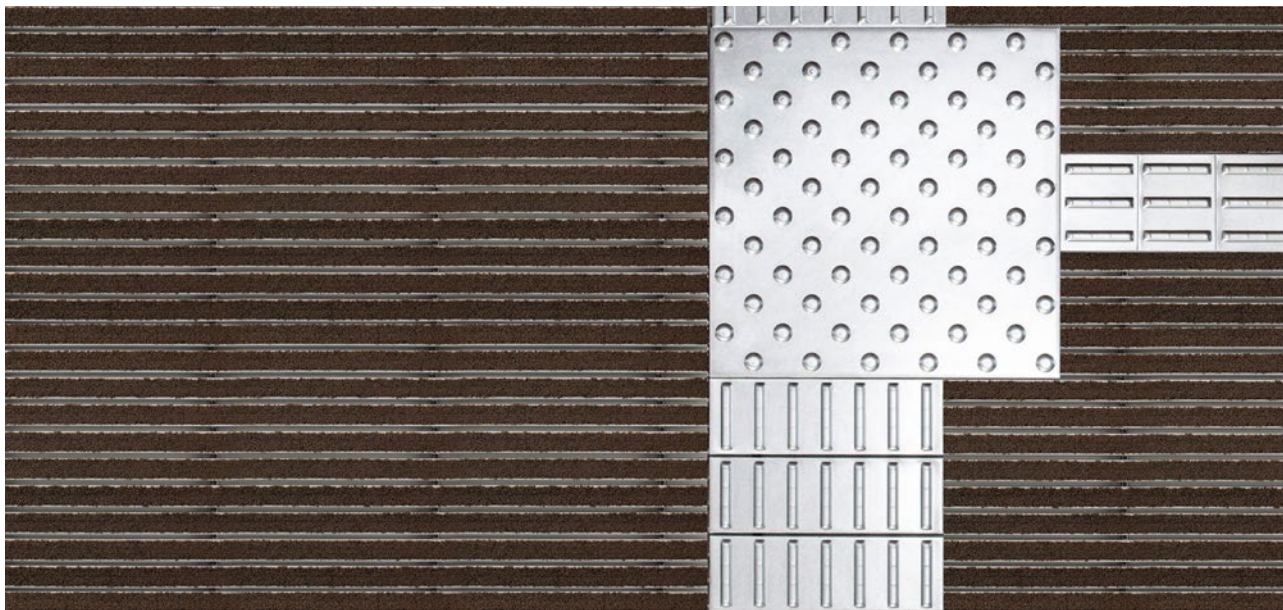

Dotykowy system naprowadzający spełniający najwyższe wymagania pod względem wzornictwa i funkcjonalności.

1

2

3

Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Rolowana, bardzo wytrzymała mata do ułożenia na konstrukcji wsporczej lub samonośnej. Wyposażona w listwę ze stali szlachetnej o szerokości 122 mm lub 300 mm w wykonaniu dla dotykowego naprowadzania. Listwa obejmuje trzy profile aluminiowe. Jej szerokość jest dopasowana w zależności od potrzeb. Możliwa długość to wielokrotność 100 mm. Opcjonalnie z wytłoczeniami jako znaki ostrzegawcze.



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Mata wejściowa emco jako system prowadzenia dla osób z upośledzeniem wzroku



Właściwość antypoślizgowa R 12 wg DIN 51130



5 lat gwarancji

Typ 17 SPIN/PS Maximus

Wysokość ok. (mm)	20.9
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózki inwalidzkie Wózek dziecięcy Taczki Wózki na zakupy Wózek ręczny Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	1200
Szerokość profilu (mm)	28.65
Masa (kg/m²)	27,7
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Powierzchnia do chodzenia	Stylowa wkładka Maximus wykonana jest z wysokiej jakości weluru tuftowanego i charakteryzuje się eleganckim wyglądem. W połączeniu z płytkami ze stali nierdzewnej dla profesjonalnej orientacji dla osób niewidomych i niedowidzących (zgodnie z DIN 32984) w strefie wejściowej.
Ochrona przeciwpoślizgowa	Właściwości antypoślizgowe wkładu: R12, właściwości antypoślizgowe płytki ze stali nierdzewnej: R9 (wg DIN 51130)
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	dobry 5-6
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 5

Aksesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5

Typ 17 SPIN/PS Maximus

Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Klinika / Szpital

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Typ 17 SPIN/PS Maximus

Kolory



Antracytowy 80.02



Brązowy 80.04



Czerwony 80.07



Czarny ze wzorem 81.01



Czarny 80.01

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejsciowe-emco/

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com