
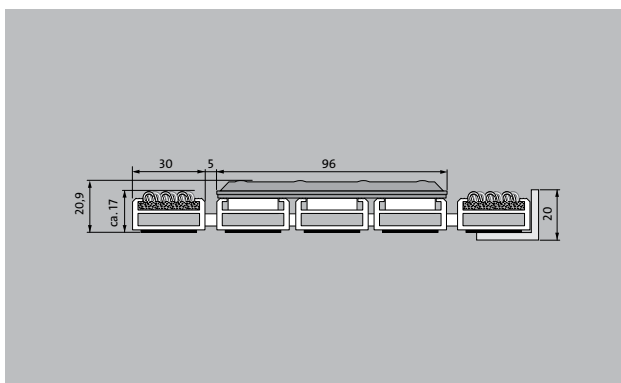


Typ 17 SPIN/PS Outdoor

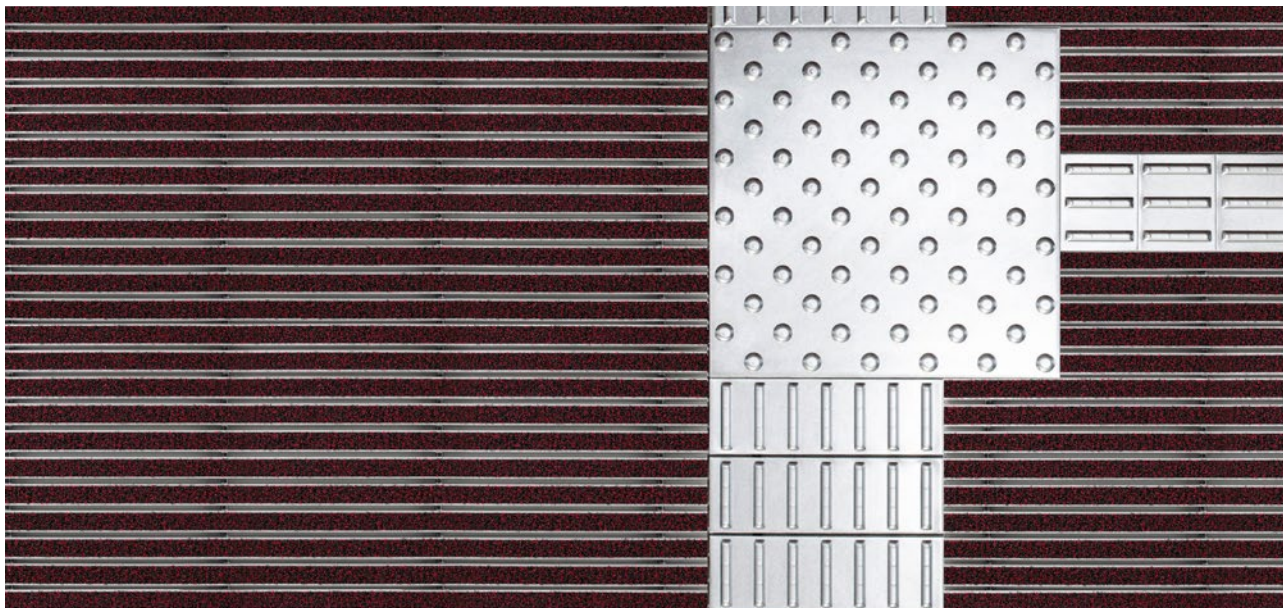

Dotykový orientační (vodící) systém splňuje nejvyšší nároky na design a funkci.

1 **2** **3** vnitřní a venkovní krytá plocha (1.+ 2. čistící zóna)

popis

Rozvinutelná, proti namáhání odolná vstupní rohož, pro samonosné položení naležato. Vybavená dlaždicemi z ušlechtilé oceli v úzkém (122 mm) i širokém (300 mm) provedení pro dotykovou orientaci. Každá dlaždice obsahuje vždy 3 tyče z hliníkového profilu. Přesné zhotovení na šířku. Do hloubky jsou možné míry rastru ve stomilimetrových krocích. Jako alternativa přicházejí v úvahu také protiskluzové dlaždice.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



emco vstupní rohož jako navigační systém pro zrakově postižené



odolnost proti skluзу R 11 podle DIN 51130



Záruční doba 5 let



Typ 17 SPIN/PS Outdoor

přibl.výška (mm)	20.9
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	invalidní vozíky
	dětské kočárky
	přepravní vozíky
	nákupní vozíky
	dvoukolák
	nákladní automobily
	vysokozdvízné vozíky na elektrický pohon
	osobní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	1200
šířka profilu (mm)	28.65
hmotnost (kg/m2)	27,7
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
pochozí plocha	Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (podle DIN 32984) ve vstupních prostorech.
protiskluznost	protiskluzné vlastnosti vložky: R11 protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R9 (dle DIN 51130)
stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02	vynikající 7
barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12	dobré 4-5
stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01	dobré 4-5

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
podpůrná konstrukce emco: A Proveden podpůrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpůrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpůrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5

Typ 17 SPIN/PS Outdoor

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Klinika/nemocnice

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarkt

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

opravy

Typ 17 SPIN/PS Outdoor

Barvy



Antracit



Hnědá



Červená

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)
482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com

