



Typ 17 SPIN/PS Outdoor

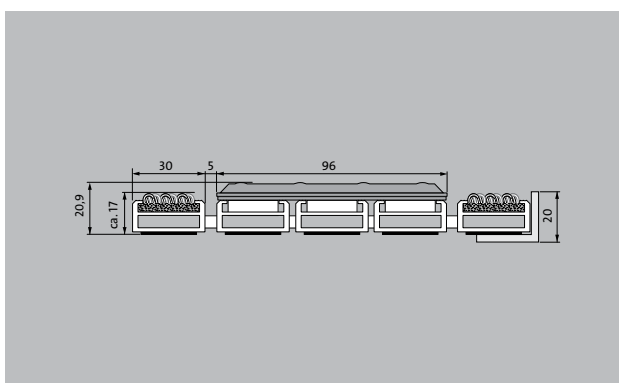

Dotykowy system naprowadzający spełniający najwyższe wymagania pod względem wzornictwa i funkcjonalności.

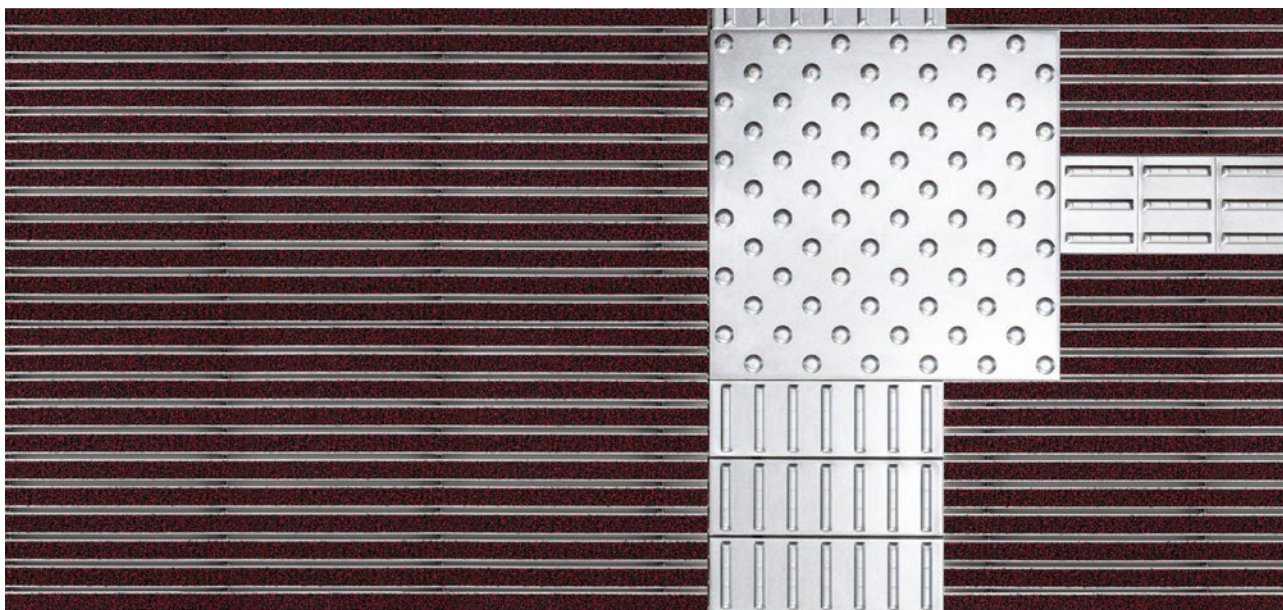

Podążając w kierunku
wewnętrzne
i zadaszone
powierzchnie
zewnątrzne (strefa
1 + 2)

Opis

Rolowana, bardzo wytrzymała mata do ułożenia na konstrukcji wsporczej lub samonośnej. Wyposażona w listwę ze stali szlachetnej o szerokości 122 mm lub 300 mm w wykonaniu dla dotykowego naprowadzania. Listwa obejmuje trzy profile aluminiowe. Jej szerokość jest dopasowana w zależności od potrzeb. Możliwa długość to wielokrotność 100 mm. Opcjonalnie z wytłoczeniami jako znaki ostrzegawcze.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krze-
myki itp.



Mata wej-
ściowa emco
jako system
prowadzenia
dla osób z
upośledze-
niem wzroku



Właściwość
antypoślizgo-
wa R 11 wg
DIN 51130



5 lat gwarancji



Typ 17 SPIN/PS Outdoor

Wysokość ok. (mm)	20.9
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózki inwalidzkie Wózek dziecięcy Taczki Wózki na zakupy Wózek ręczny Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy Samochody osobowe
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	5 mm, rozpórka gumowa
Połączenie	linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego
max. szerokość/długość profilu (mm)	1200
Szerokość profilu (mm)	28.65
Masa (kg/m²)	27,7
Profil nośny	Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną
Powierzchnia do chodzenia	Odporna na warunki atmosferyczne wkładka Outdoor do dokładnego usuwania grubego brudu. W połączeniu z płytkami ze stali nierdzewnej dla profesjonalnej orientacji dla osób niewidomych i niedowidzących (zgodnie z DIN 32984) w strefie wejściowej.
Ochrona przeciwpoślizgowa	właściwości antypoślizgowe wkładu: R11, właściwości antypoślizgowe płytki ze stali nierdzewnej: R9 (wg DIN 51130)
Odporność kolorów na światło ISO 105 B02	znakomity 7
Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12	dobry 4-5
Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01	dobry 4-5

Aksesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-25 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Szyna maskująca emco: C22 Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5022 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 AL+ Aluminium
Wanna zbierająca brud i wodę emco: 5000 CN+ Stal chromowo-niklowa (V2A)
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: A Wersja A: z ramą montażową, profilami prostokątnymi, podparciem krtek i regulacją wysokości
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: B Wersja B: z ramą montażową, podparciem krtek i profilami prostokątnymi
Rama specjalna emco z konstrukcją nośną: C Wersja C: z ramą montażową i profilami prostokątnymi
Łączniki mat: MV załączane standardowo do mat wieloczęściowych
Spodnia powłoka gumowa 1 mm GU 1
Spodnia powłoka gumowa 3 mm GU 3
Spodnia powłoka gumowa 5 mm GU 5

Typ 17 SPIN/PS Outdoor

Odpowiedni do:

dom spokojnej starości

Arena

Gabinet lekarski

Dworzec kolejowy

Market budowlany

Budynki biurowe i administracyjne

Dom jednorodzinny

Centrum zakupowe

Handel detaliczny

Wyższa Szkoła Zawodowa/Uniwersytet

Lotnisko

Hotel

Przemysł

Przedszkole / Kita

Klinika / Szpital

Magazyn

Dom wielorodzinny

Targi

Szkoła

Hala sportowa

Supermarket

Serwis i usługi

Doradztwo budowlane

Wymiary

Pomiar na miejscu laserowym przyrządem pomiarowym

Usługi montażowe

Usługi montażowe i adaptacyjne

Naprawy

Typ 17 SPIN/PS Outdoor


Kolory



Antracytowy



Brązowy

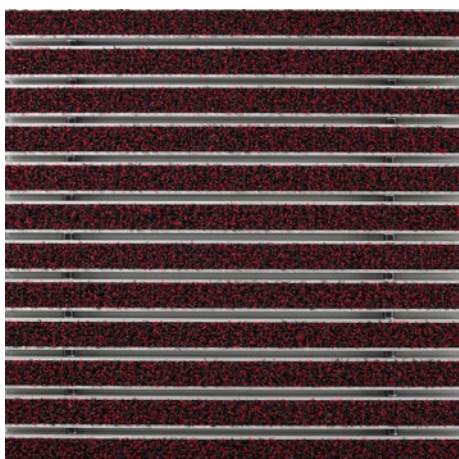

Czerwony

Warunki gwarancji znajdziesz pod:
www.emco-bau.com/pl/warunki-gwarancji-wycieraczki-wejscowe-emco/

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchylek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefon: 0591/9140-500 · Faks: 0591/9140-852
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

