



## Typ 17 SPIN/P Outdoor

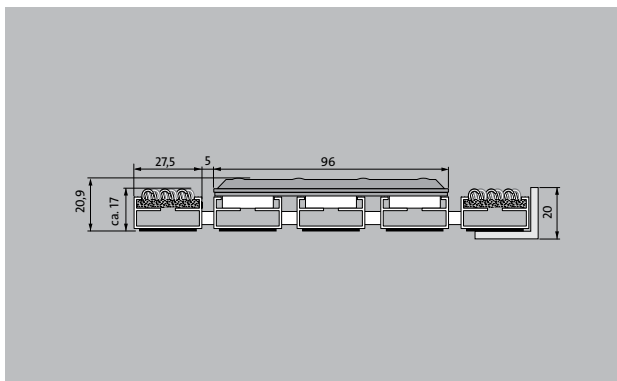

Das taktile Leitsystem für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

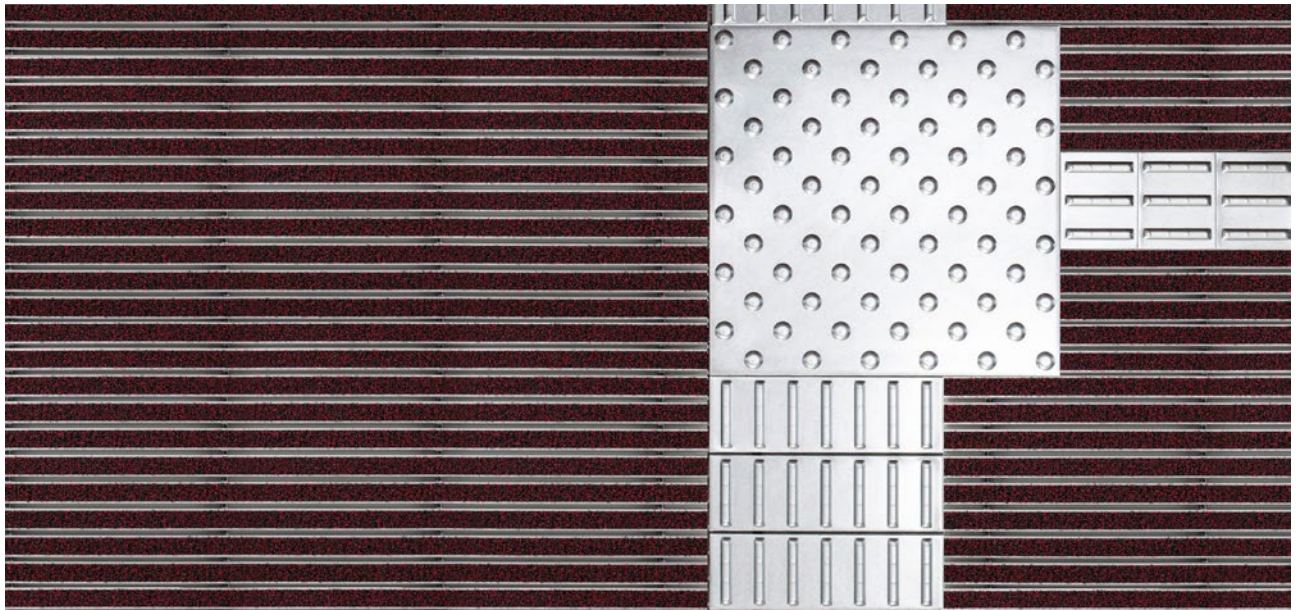

Innen- und  
überdachter  
Außenbereich (Zonen  
1 + 2)

### Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung. Ausgestattet mit Edelstahlfliesen in schmaler (122 mm) oder breiter (300 mm) Ausführung für die taktile Wegführung. Die Fliese umfasst jeweils 3 Aluminiumprofilstäbe. Passgenaue Anfertigung in der Breite. In der Tiefe sind Rastermaße in 100 mm - Schritten möglich. Optional mit Noppenfliese als Aufmerksamkeitsfeld.



Außen (Zone  
1)



Straßenstaub,  
Haare, Sand,  
Asche, Textil-  
fasern, kleine  
Blätter und  
Zweige, Roll-  
split, grober  
Sand, kleine  
Kieselsteine



Die emco Ein-  
gangsmatte  
als Leitsystem  
für Sehbehin-  
derte



rutschhem-  
mende  
Eigenschaft  
R 11 nach DIN  
51130



5 Jahre  
Garantie

## Typ 17 SPIN/P Outdoor

|                                                |                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. Höhe (mm)</b>                           | 20.9                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>               | Rollstühle<br>Kinderwagen<br>Transportkarren<br>Einkaufswagen<br>Sackkarre                                                                                                                                     |
| <b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>         | 5 , Abstandhalter aus Gummi                                                                                                                                                                                    |
| <b>Verbindung</b>                              | durch kunststoffummanteltes Stahlseil                                                                                                                                                                          |
| <b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b> | 1200                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Profilbreite (mm)</b>                       | 28.65                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tiefe/Gehöhe einteilig (mm):</b>            | 800                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Trägerprofil</b>                            | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung                                                                                                                   |
| <b>Tritfläche</b>                              | Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich. |
| <b>Rutschsicherheit</b>                        | rutschhemmende Eigenschaft der Einlage: R11, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R10 (nach DIN 51130)                                                                                              |
| <b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>    | hervorragend 7                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>   | gut 4-5                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>   | gut 4-5                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zubehör</b>                                                                                                                                 |
| emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium                                                                                                     |
| emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                      |
| emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium                                                                                                            |
| emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                               |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium                                                                                                       |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                        |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium                                                                                                      |
| emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)                                                                                       |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen                   |
| emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen                                            |
| Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert                                                                  |
| Gummiunterlage 3 mm: GU 3                                                                                                                      |
| Gummiunterlage 5 mm: GU 5                                                                                                                      |
| Gummiunterlage 1 mm: GU 1                                                                                                                      |

## Typ 17 SPIN/P Outdoor

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arztpraxis

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einzelhandel

Hotel

Kindergarten/Kita

Mehrfamilienhaus

Schule

Sporthalle

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

Reparaturen

## **Typ 17 SPIN/P Outdoor**


### **Farben**



Anthrazit



Braun

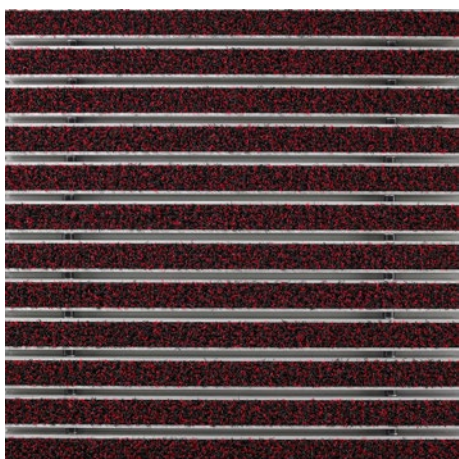

Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

