
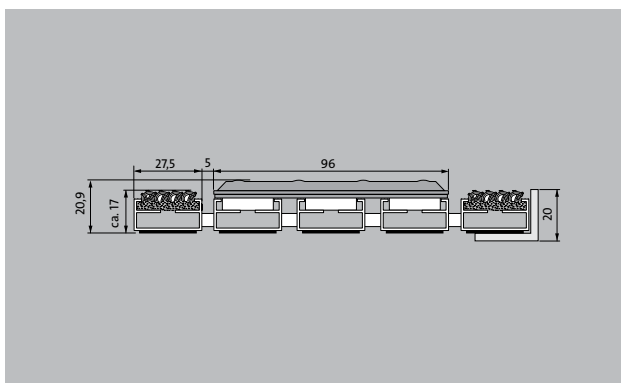


## Typ 17 SPIN/R

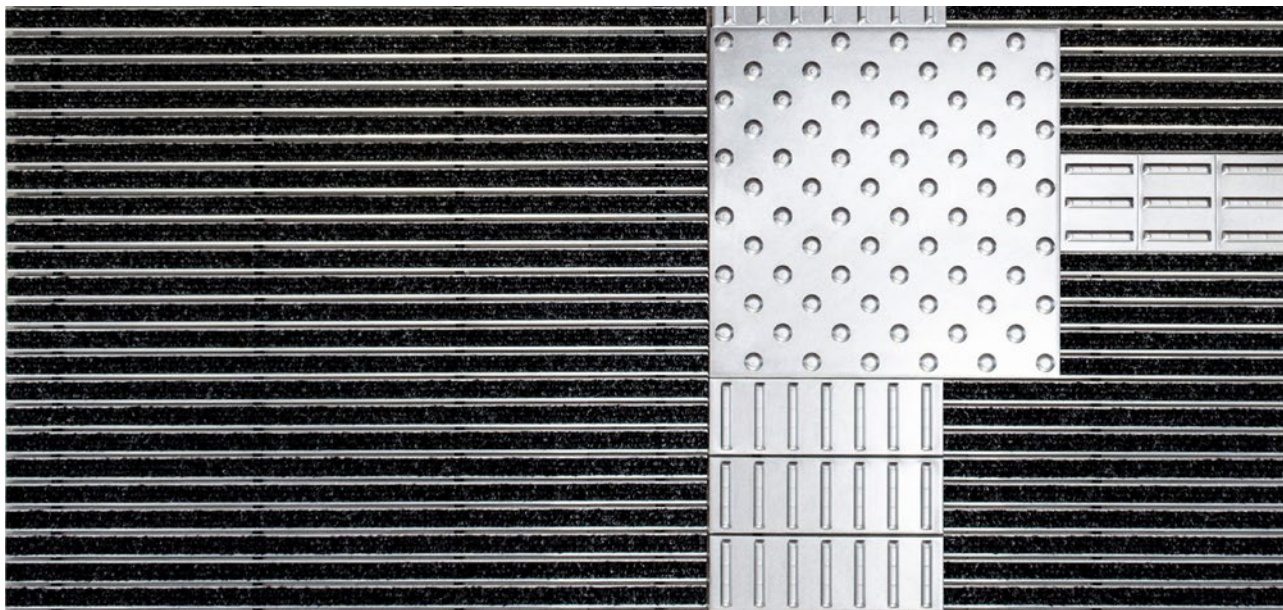

Dotykový orientační (vodící) systém splňuje nejvyšší nároky na design a funkci.

**1** **2** **3** do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Rolovací, odolná vstupní rohož pro povrchovou instalaci. Vybaveny nerezovými dlaždicemi v úzkém (122 mm) nebo širokém (300 mm) provedení pro hmatové označení cesty. Každá dlaždice má vždy 3 tyče z hliníkových profilů. Vyrobené přesně na šířku. Rozměry mřížek do hloubky jsou možné v krocích po 100 mm. Volitelně s dlaždicemi s výběžky jako upozorňovacím polem.



do interiéru i  
zastřešeného  
exteriéru  
(zóna 1+2)



silniční prach,  
vlasy, písek,  
popel, textilní  
vlákna, malé  
listy, větvičky  
apod.



emco vstupní  
rohož jako na-  
váděcí systém  
pro zrakově  
postižené



odolnost  
proti skluzu R  
11 podle DIN  
51130



4-letá záruka

## Typ 17 SPIN/R

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| přibl.výška (mm)                                      | 20.9                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rolovatelnost o odolnost při pojezdech                | invalidní vozíky                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | dětské kočárky                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | přepravní vozíky                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | nákupní vozíky                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | dvoukolák                                                                                                                                                                                                                                                           |
| standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)           | 5 mm gumové distanční kroužky                                                                                                                                                                                                                                       |
| spojení                                               | ocelovým lankem potaženým bužírkou                                                                                                                                                                                                                                  |
| max. Šířka/délka profilu jednoduchá (mm)              | 1200                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Šířka profilu (mm)                                    | 28.65                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nosný profil                                          | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně                                                                                                                                                                         |
| pochozí plocha                                        | zapuštěné, rezistentní rypsové pásy z hrubého vlákna (značkové vlákno) odolné proti povětrnostním vlivům pro ještě lepší otěr nečistot. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (dle DIN 32984) ve vstupním prostoru. |
| protiskluznost                                        | protiskluzné vlastnosti vložky: R11<br>protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R9 (dle DIN 51130)                                                                                                                                                                |
| stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02 | Dobře 6                                                                                                                                                                                                                                                             |
| barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12             | Dobře 4                                                                                                                                                                                                                                                             |
| stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01       | dobré 5                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>příslušenství</b>                                                                                                         |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník                                                                                      |
| zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel                                                                           |
| krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel                                                                                      |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník                                                                             |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel                                                                  |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník                                                                            |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel                                                                 |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník                                                                             |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel                                                                  |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník                                                                            |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel                                                                 |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník                                                                             |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel                                                                  |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník                                                                            |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel                                                                 |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník                                                                             |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel                                                                  |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník                                                                            |
| emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel                                                                 |
| podpurná konstrukce emco: A Proveden podpurné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou  |
| podpurná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů |
| podpurná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily              |
| spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží                                                    |
| Gumová podložka 1 mm: GU 1                                                                                                   |
| Gumová podložka 3 mm: GU 3                                                                                                   |
| Gumová podložka 5 mm: GU 5                                                                                                   |

## Typ 17 SPIN/R

### **vhodné pro:**

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Zdravotnické ordinace

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Maloobchod

hotel

Mateřská školka/dětské jesle

Činžovní dům

Škola

Sportovní hala

### **servis a služby**

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka


čištění v mobilních čistírnách rohoží

opravy

Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## **Typ 17 SPIN/R**

### **Barvy**

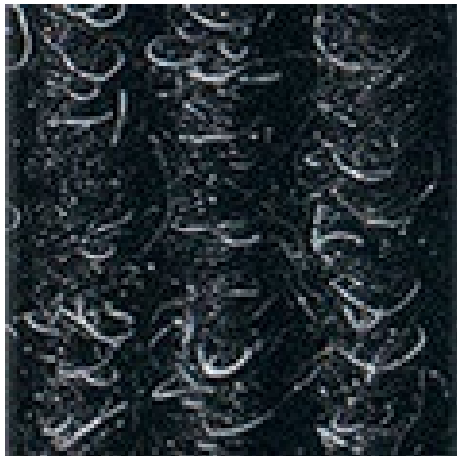

Antracit č.200

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

technické změny vyhrazeny

Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420)  
482 360 399 · [rohozky@novus.cz](mailto:rohozky@novus.cz) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

