


Typ 17 SPIN/SG

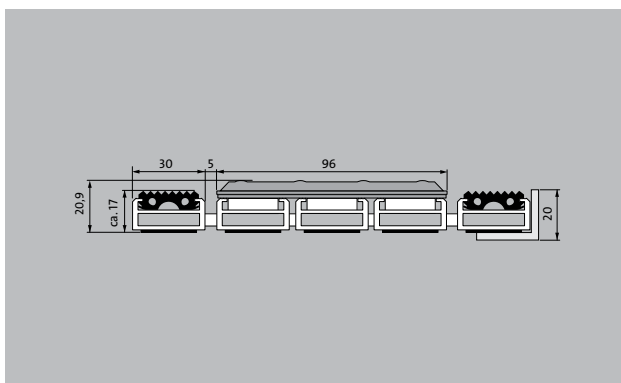

Dotykový orientační (vodící) systém splňuje nejvyšší nároky na design a funkci.

1

2

3

Venkovní prostory
(zóna 1)

popis

Rozvinutelná, proti namáhání odolná vstupní rohož, pro samonosné položení naležato. Vybavená dlaždicemi z ušlechtilé oceli v úzkém (122 mm) i širokém (300 mm) provedení pro dotykovou orientaci. Každá dlaždice obsahuje vždy 3 tyče z hliníkového profilu. Přesné zhotovení na šířku. Do hloubky jsou možné míry rastru ve stomilimetrových krocích. Jako alternativa přicházejí v úvahu také protiskluzové dlaždice.



Venkovní prostory (zóna 1)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



emco vstupní rohož jako naváděcí systém pro zrakově postižené



odolnost proti skluzu R 9 podle DIN 51130



4-letá záruka

Typ 17 SPIN/SG

přibl.výška (mm)	20.9
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	invalidní vozíky dětské kočárky nákupní vozíky přepravní vozíky dvoukolák nákladní automobily vysokozdvížné vozíky na elektrický pohon osobní automobily
standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)	5 mm gumové distanční kroužky
spojení	ocelovým lankem potaženým bužírkou
max. šířka/délka profilu jednodílná (mm)	1200
šířka profilu (mm)	28.65
nosný profil	zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně
pochozí plocha	Zapuštěné, rezistentní profilované gumové vložky odolné proti povětrnostním vlivům. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (dle DIN 32984) ve vstupním prostoru.
protiskluznost	protiskluzné vlastnosti gumové vložky: R9 protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R9 (dle DIN 51130)

příslušenství
zabudovatelný rám 500: 500-25 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-25 CN Chromniklová ocel
krycí lišta EMCO: C22 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5022 CN+ Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 AL+ Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5000 CN+ Chromniklová ocel
podpěrná konstrukce emco: A Proveden podpěrné konstrukce A: speciální rámy emco s roštovými vzpěrami a nastavitelnou výškou
podpěrná konstrukce emco: B V rámci stavebního provedení B: emco speciální rám se zkrácenou mřížkou a z čtyřhranných profilů
podpěrná konstrukce emco: C V rámci stavebního provedení C: emco speciální rám s pravoúhlými trubkovými profily
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5

Typ 17 SPIN/SG

vhodné pro:

Domov pro seniory a pečovatelské služby

Arena

Zdravotnické ordinace

Nádraží

Baumarkt

Kancelářská a správní budova

Rodinný dům

Nákupní centrum

Maloobchod

Vysoká odborná škola/univerzita

letišťe

hotel

Průmysl

Mateřská školka/dětské jesle

Klinika/nemocnice

Tábor

Činžovní dům

Veletrh

Škola

Sportovní hala

Supermarkt

servis a služby

poradenství v místě stavby

zaměření

zaměření laserovým přístrojem přímo na místě

pokládková služba

Dopasování a pokládka

Typ 17 SPIN/SG

Barvy



Černá

Záruční podmínky naleznete na:

www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: bau@emco.de - www.emco-bau.com“

