


## tipo 17 SPIN/SG



Il sistema di guida tattile per i più alti standard di design e funzionalità.

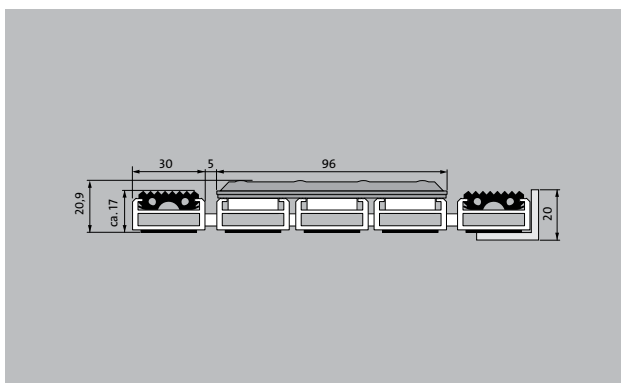

### descrizione

Tappeto ingresso roll-up, resistente all'usura per la posa di supportato o autoportante. Dotato di piastrelle in acciaio inox piccole (122 mm) o grandi (300 mm) per guida tattile. Ogni piastrella occupa tre profili in alluminio. Il tappeto tecnico è prodotto per adattarsi perfettamente; profondità ottenuta utilizzando spaziatura incrementi di 100 mm. opzione di formato fossette su piastrelle per pannello di attenzione.



Esterno  
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



I tappeti tecnici d'ingresso emco come sistema di segnaletica per ipovedenti



caratteristica antiscivolo R 9 secondo la norma DIN 51130



4 anni di garanzia

## tipo 17 SPIN/SG

<b>altezza appr. (mm)</b>	20.9
<b>transitabilità</b>	sedie a rotelle carrozzina carrello per la spesa carrelli di trasporto Carrello porta-sacchi carrello elevatore Carrello elevatore elettrico autovettura
<b>distanza profili standard ca. (mm)</b>	5 , distanziatore di gomma
<b>collegamento</b>	con cavo di acciaio rivestito di plastica
<b>Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)</b>	1200
<b>Larghezza profilo (mm)</b>	28.65
<b>profilo portante</b>	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
<b>Superficie di calpestio</b>	Ad incasso, robusto, resistente alle intemperie con inserti in gomma. Combinato con piastre in acciaio inox per l'orientamento per i non vedenti nella zona d'ingresso.
<b>sicurezza antiscivolo</b>	proprietà antiscivolo dell'inserto in gomma: R9, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R10 (secondo DIN 51130)

<b>accessori</b>
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1

## tipo 17 SPIN/SG

### Adatto a:

Case di riposo e di cura

Arena

Studio medico

Stazione ferroviaria

Negozi fai-da-te

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Centro commerciale

Settore vendite

Università / Istituto di istruzione superiore

Aeroporto

Hotel

Industria

Kindergarten / Nursery

Clinica / Ospedale

Magazzino

Condominio

Commercio

Scuola

Palazzetto dello sport

Supermercato

### assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

**emco MARSCHALL Original SPIN® Safe con inserto di gomma**

---

## **tipo 17 SPIN/SG**

**colori**

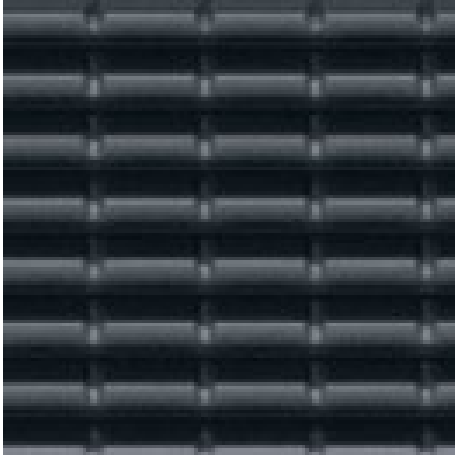

nero

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@  
emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

**EMCO**