
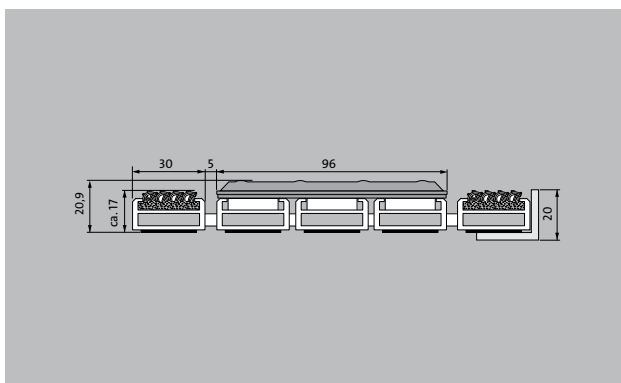


## type 17 SPIN/SR

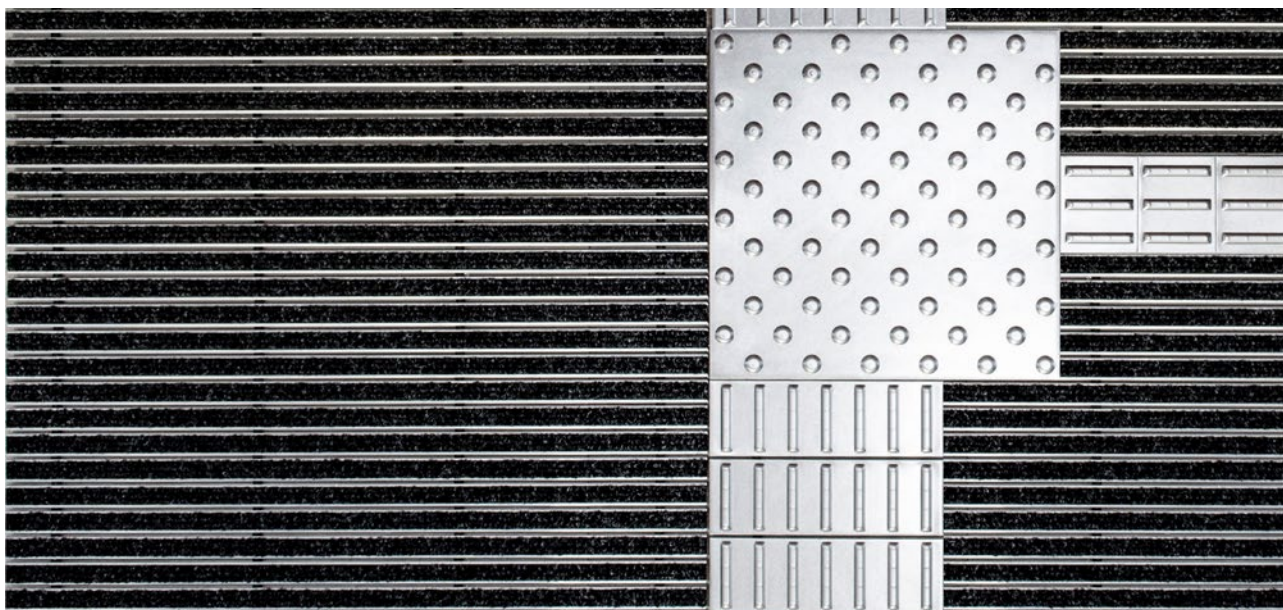

Het richtingaanwijzingssysteem met de hoogste eisen aan design en functionaliteit.

**1** **2** **3** Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)

### beschrijving

Oprolbare slijtvaste entreemat voor opliggende toepassing. Voorzien van een r.v.s.-profiel in smalle (122 mm) of brede (300 mm) uitvoering voor een optimale richtingaanwijzing. De tegel heeft eenzelfde lengte als 3 aluminium profielstaven. Het profiel is in de breedte volledig op maat te maken. In de breedte zijn aanpassingen van 100 mm per stap mogelijk. Optioneel met noppen te leveren om nog beter op te vallen.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



slijpvaste eigenschap R11 conform DIN 51130



4 jaar garantie

## type 17 SPIN/SR

<b>ca. hoogte (mm)</b>	20.9
<b>berijdbaarheid</b>	Rolstoel Kinderwagen Transportkarretjes Winkelwagens Steekwagen Hefwagen Elektrische palletwagen PKW
<b>standaard profielafstand ca. (mm)</b>	5 mm afstandhouder van rubber
<b>verbinding</b>	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
<b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>	1200
<b>profielbreedte (mm)</b>	28.65
<b>draagprofielen</b>	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
<b>loopvlak</b>	geïntegreerde, ruwharige weerbestendige grove tapijstroken voor een nog betere vuilopname. Combineert een r.v.s.-profiel met entreematten voor een optimale oriëntatie voor blinden en slechtzienden bij de entree (conform DIN 32984).
<b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>	Antislip werking van de inlage: R11 Antislip werking van het r.v.s. profiel: R9 (Conform DIN 51130)
<b>Kleurecht tegen licht conform ISO 105 B02</b>	goed 6
<b>Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12</b>	goed 4
<b>Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01</b>	goed 5

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.
emco afdekprofiel: C22 R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5

## type 17 SPIN/SR

### geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

School

sporthal

Supermarkt

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-  
maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

## type 17 SPIN/SR

### Kleuren



antraciet nr. 200

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden / kleurafwijkingen kunnen per batch plaatsvinden

emco Benelux B.V.  
Divisie Bouwtechniek  
Baronieweg 12 B . 5321 JW Hedel/NL  
Tel. (+31) 073 599 8310  
België / Luxemburg:  
Tel. (+32) 056 224 978

**EMCO**