


tipo 18 G DW

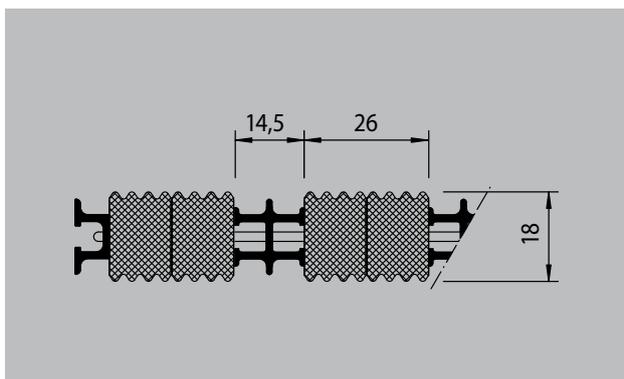

Esterno (zona 1)

descrizione

Tappeto d'ingresso all-in-one, estremamente resistente e reversibile per la posa su pavimenti. Disponibili larghezze e profondità di cammino personalizzabili. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.



Esterno
(zona 1)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, pietrisco, sabbia grossolana, ciottolini



estremamente
resistente



emco TWINGUARD con gomma (G)

tipo 18 G DW

altezza appr. (mm)	18
transitabilità	sedie a rotelle carrozzina carrello per la spesa carrelli di trasporto autovettura carrello elevatore
distanza profili standard ca. (mm)	0 mm, sistema chiuso
collegamento	Fibre ad alta resistenza
peso (kg/m²)	30,0
Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica	da una lunghezza del profilo di 2000 mm, una direzione di camminata del tappeto tecnico di 800 mm o un peso massimo del tappeto tecnico di 45 kg
Profili di separazione	gomma di prima qualità, resistente alle intemperie e all'abrasione
Colore del profilo raschiante	Alluminio standard. Con sovrapprezzo anodizzati in EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox

Superficie di calpestio	Strisce resistenti alle intemperie in gomma piena abbinata a profili raschianti in alluminio disposti in rapporto 2:1. I profili sono collegati in maniera alternata con un cavo in acciaio che termina a scomparsa all'interno di un profilo cavo in alluminio alle due estremità.
sicurezza antiscivolo	Prodotto testato: 18G; proprietà antiscivolo R9 secondo DIN 51130
reazione al fuoco	Inserito con classificazione antincendio Cfl-s1 secondo EN 13501.

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-20 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Profilo a T: T17

assistenza e servizi
consulenza in cantiere
dimensionamento

emco TWINGUARD con gomma (G)

tipo 18 G DW

colori



Gomma

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com

EMCO