


type 18 G DW

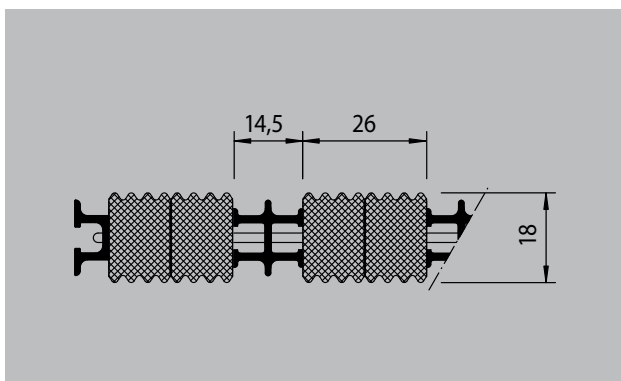

1

2

3

Buiten (zone 1)

beschrijving

Gesloten, slipvaste, omkeerbare entreemat voor opliggende toepassing. In alle vormen leverbaar.



Buiten (zone 1)



straatvuil,
haren, zand,
as, textielve-
zels, kleine
bladeren en
takjes, split,
grof zand,
kleine kiezel-
steentjes



uiterst belast-
baar



emco TWINGUARD met rubber inlage (G)

type 18 G DW

ca. hoogte (mm)	18
berijdbaarheid	Rolstoel Kinderwagen Winkelwagens Transportkarretjes PKW Hefwagen
standaard profielafstand ca. (mm)	0 mm, gesloten systeem
verbinding	Hoge verbindingen
gewicht (kg/m²)	30,0
Mattendeling conform arbo richtlijnen.	Vanaf een profiellengte van 2000 mm, een looplengte van 800 mm of een maximaal matgewicht van 45 kg.
T-profiel	hoogwaardig rubber, slijtvast en weersbestendig
Kleuren schraapprofiel	Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS.

loopvlak	Rubber gecombineerd met schraapprofiel, verhouding 2:1. De profielen worden met een staaldraad verbonden, welke aan het eind in een aluminium profiel worden vast gezet.
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	Getest product: 18G; anti-slip werking R9 conform DIN 51130
brandgedrag	Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1.

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-20 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-20 CN R.V.S.
emco t-profiel: T17

service en dienstverlening
bouwhandleiding
maatvoering

type 18 G DW

Kleuren



Rubber

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

emco