


Typ 18 G DW

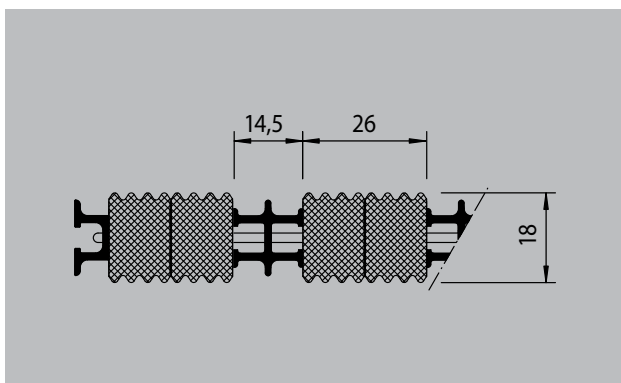

1

2

3

Na zewnątrz (strefa 1)

Opis

Zamknięta, bardzo wytrzymała i dwustronna mata wejściowa do ułożenia na posadzce. Wymiary dopasowane do indywidualnych wymagań. Dostępne wszystkie kształty geometryczne



Na zewnątrz
(strefa 1)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krze-
myki itp.



Niezwykłe
wytrzymałe



Typ 18 G DW

Wysokość ok. (mm)	18
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózki inwalidzkie Wózek dziecięcy Wózki na zakupy Taczki Samochody osobowe Wózki niskiego podnoszenia
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	0 mm, system zamknięty
Połączenie	Linka o wysokiej wytrzymałości
Masa (kg/m²)	30,0
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 2000 mm, głębokości maty 800 mm lub maksymalnej wagi maty 45 kg
Profil separacyjny	Wysokiej jakości lita guma, wytrzymała i odporna na czynniki atmosferyczne
Kolory listwy skrobiącej	Standard aluminium. Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31

Powierzchnia do chodzenia	Odporne na warunki atmosferyczne paski z pełnej gumy połączone z aluminiumowymi listwami skrobiącymi w stosunku 2:1. Profile połączone są naprzemiennie stalowa linką, która z obu końców zakończona jest aluminiumowym profilem drążonym.
Ochrona przeciwpoślizgowa	Produkt certyfikowany: 18G; właściwości antypoślizgowe R9 zgodnie z DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Teownik emco: T17

Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Wymiary

Typ 18 G DW

Kolory



Guma

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchylek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych