
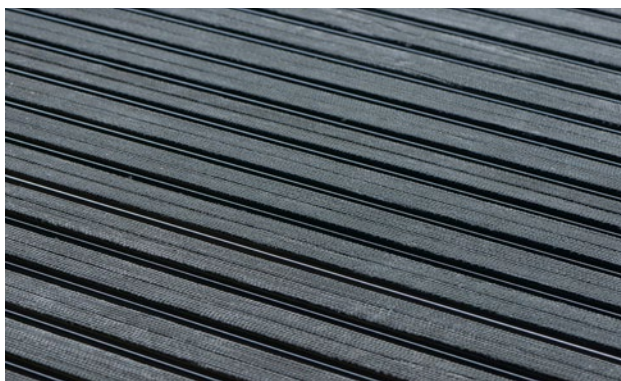
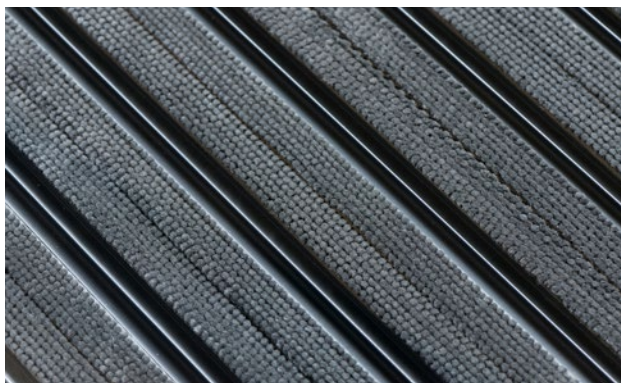
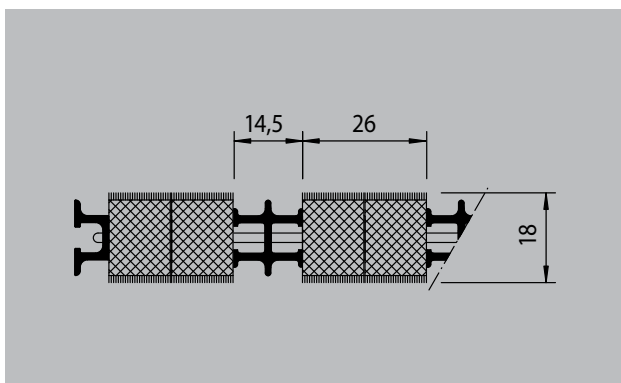


Typ 18 NF DW

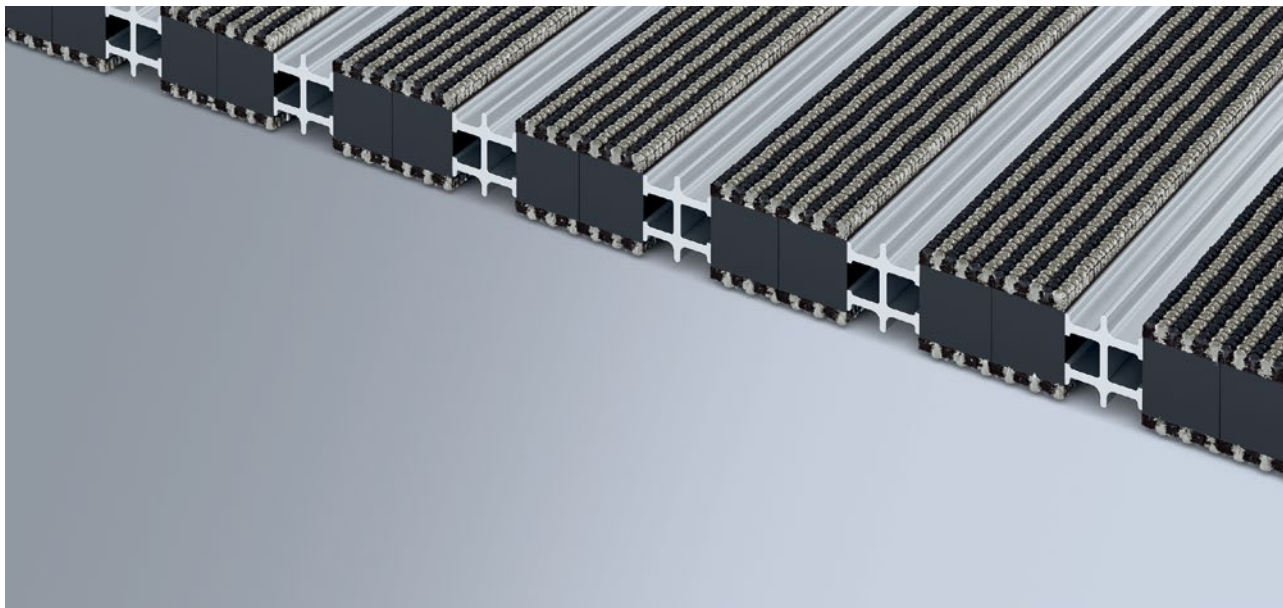

Wewnątrz i na
zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)

Opis

Zamknięta, bardzo wytrzymała i dwustronna mata wejściowa do ułożenia na posadzce. Wymiary dopasowane do indywidualnych wymagań. Dostępne wszystkie kształty geometryczne



Wewnątrz i na zewnątrz budynków (zadaszona, strefa 1+2)



Pył uliczny, włosy, piasek, popiół, włókna tekstylne, małe liście i gałęzie itp.



Niezwykle wytrzymałe



Typ 18 NF DW

Wysokość ok. (mm)	18
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózki inwalidzkie Wózek dziecięcy Wózki na zakupy Taczki Samochody osobowe Wózki niskiego podnoszenia
Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)	0 mm, system zamknięty
Połączenie	Linka o wysokiej wytrzymałości
Masa (kg/m²)	15,8
Podział maty zgodnie ze standardem fabrycznym	od długości profilu 2000 mm, głębokości maty 800 mm lub maksymalnej wagi maty 45 kg
Profil separacyjny	Guma-Nylon
Kolory listwy skrobiącej	Standard aluminium.Kolory anodowania za dopłatą: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31

Powierzchnia do chodzenia	Sprężyste gumowe paski z runem nylonowym (pokryte z obu stron włóknami nylonowymi) połączone z aluminiumowymi listwami skrobiącymi w stosunku 2:1.Profile połączone są naprzemiennie stalowa linką, która z obu końców zakończona jest aluminiumowym profilem drążonym.
Ochrona przeciwpoślizgowa	Produkt certyfikowany: 18NF; właściwości antypoślizgowe R10 zgodnie z DIN 51130
Zabezpieczenie przeciwpożarowe	Klasa trudnopalności wkładu zgodnie z EN 13501 Cfl-s1.

Akcesoria
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 AL Aluminium
Rama montażowa emco typ 500: 500-20 CN Stal chromowo-niklowa (V2A)
Teownik emco: T17


Serwis i usługi
Doradztwo budowlane
Wymiary

Typ 18 NF DW

Kolory



Szary

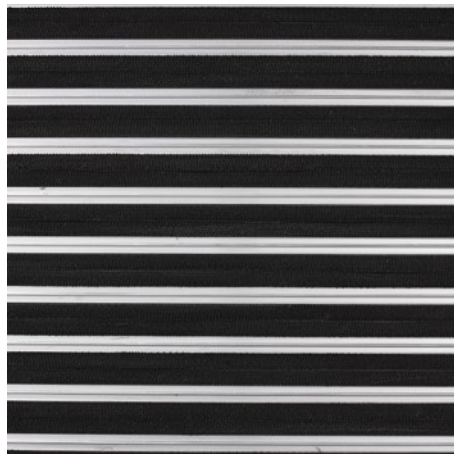

Czarny



Zebra

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych