
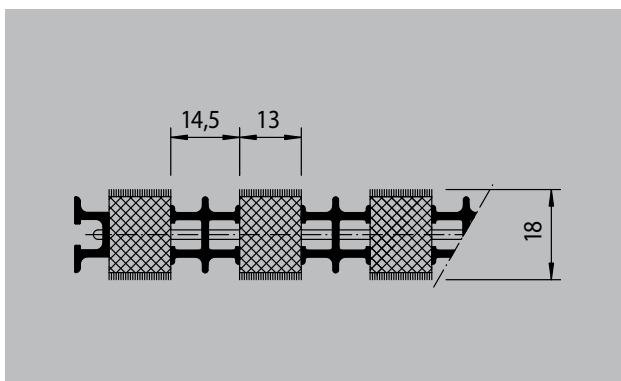


tip 18 NF

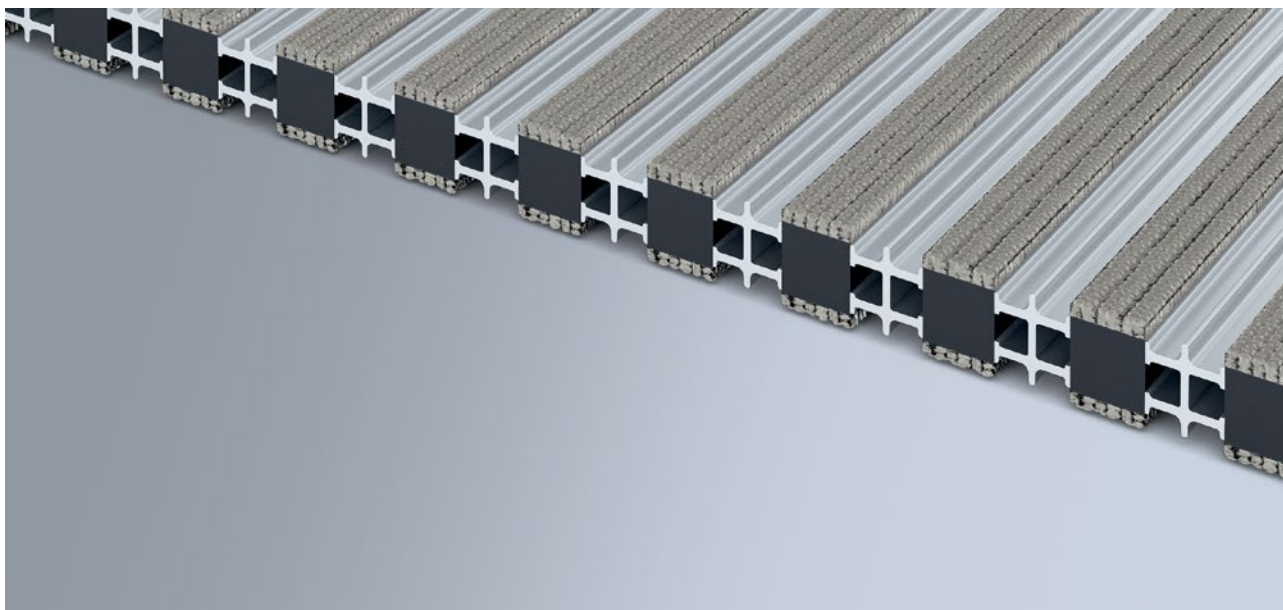

1

2

3

Notranja in zunanja
območja (pokrita,
coni 1+2)

opis

Zaprti, zelo trpežni in obračljivi vhodni predpražnik za naležno polaganje. Točna izdelava v širini in pohodni globini. Dobavljive so vse geometrijske oblike.



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, itd.



ekstremna
obremenitev



tip 18 NF

ca. Višina (mm)	18
povoznost	invalidski voziček otroški voziček nakupovalni voziček transportni vozički osebni avto dvižni vozički
standarden razmik med profili ca. (mm)	0 mm, zaprti sistem
povezava	Žice z visoko trdnostjo
teža (kg/m²)	17,0
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 2.000 mm, pohodne globine predpražnika od 800 mm ali maksimalne teže predpražnika 45 kg
Profil ločevanja	Guma z najlonskim florom
Barva strgalnih profilov	Standardni aluminij. Za doplačilo anodizirano v zlati barvi EV3, v srednje bronasti barvi C33, v črni barvi C35 ali nerjavnem jeklu C31.

nastopna ploskev	Odporni pasovi iz gume iz najlonskega flora (na obeh straneh prevlečeni z najlonskimi vlakni) v kombinaciji z aluminijastimi strgalnimi profili. Profili so izmenično povezani z jekleno žico, ki se na obeh koncih konča s poglobljenim aluminijastim votlim profilom.
Protizdrsna varnost	Preverjeni produkt: 18NF; protizdrsnost R10 v skladu s standardom DIN 51130
gorljivost	Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Cfl-s1.

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-20 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-20 CN inox (V2A)
emco T-Profil: T17

servis in usluge.
svetovanje za gradbišča
izmera

tip 18 NF

barve



siva



črna



Zebra

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija
· Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com

emco