


## type 22 SPIN/G



Het richtingaanwijzingssysteem met de hoogste eisen aan design en functionaliteit.

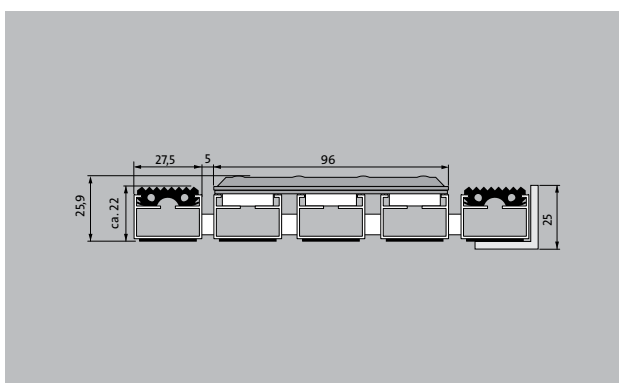

Buiten (zone 1)

### beschrijving

Oprolbare, slijtvaste entreemat voor opliggende toepassingen. Voorzien van RVS tegels in smalle (122 mm) of brede (300 mm) uitvoering ter oriëntatie voor mensen met een visuele beperking. Iedere tegel bevat 3 aluminium profielen, nauwkeurig in de breedte afgestemd. Lengtes kunnen worden geproduceerd op afmetingen van 100 mm, optioneel leverbaar met noppen tegels.



Buiten (zone 1)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



slijpvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130



4 jaar garantie

## type 22 SPIN/G

|                                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ca. hoogte (mm)</b>                   | 25.9                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>berijdbaarheid</b>                    | Rolstoel<br>Kinderwagen<br>Winkelwagens<br>Transportkarretjes<br>Steekwagen                                                                                                                                              |
| <b>standaard profielafstand ca. (mm)</b> | 5 mm afstandhouder van rubber                                                                                                                                                                                            |
| <b>verbinding</b>                        | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Max. breedte uit één deel (mm)</b>    | 1200                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>profielbreedte (mm)</b>               | 28.65                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>        | 27,7                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>draagprofielen</b>                    | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken                                                                                                                           |
| <b>loopvlak</b>                          | geïntegreerde, weerbestendige rubber inlage voor een nog betere vuilopname. Combineert een r.v.s.-profiel met entreematten voor een optimale oriëntatie voor blinden en slechtzienden bij de entree (conform DIN 32984). |
| <b>Anti-slip (EN 13893): Voldoet</b>     | Antislip werking van de rubber inlage: R9 Antislip werking van het r.v.s. profiel: R9 (Conform DIN 51130)                                                                                                                |

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>toebehoren</b>                                                                                                               |
| emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium                                                                                        |
| emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S.                                                                                           |
| emco afdekprofiel: C22 R.V.S.                                                                                                   |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium                                                                                             |
| emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S.                                                                                                |
| emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium                                                                                            |
| emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S.                                                                                               |
| emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling |
| emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen                    |
| emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen                                          |
| matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.                                       |
| Rubber onderlaag 1 mm: GU 1                                                                                                     |
| Rubber onderlaag 3 mm: GU 3                                                                                                     |
| Rubber onderlaag 5 mm: GU 5                                                                                                     |

## type 22 SPIN/G

### geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Artsenpraktijk

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Detailhandel

Hotel

Kinderdagverblijf

Wooncomplex

School

sporthal

### service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-  
maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

## **type 22 SPIN/G**

### **Kleuren**



zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:  
[www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/](http://www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/)

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·  
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxem-  
burg: Tel. (+32) 056 224 978 · [bouwtechniek@benelux.emco.de](mailto:bouwtechniek@benelux.emco.de)

