


type 22 SPIN/PS Maximus

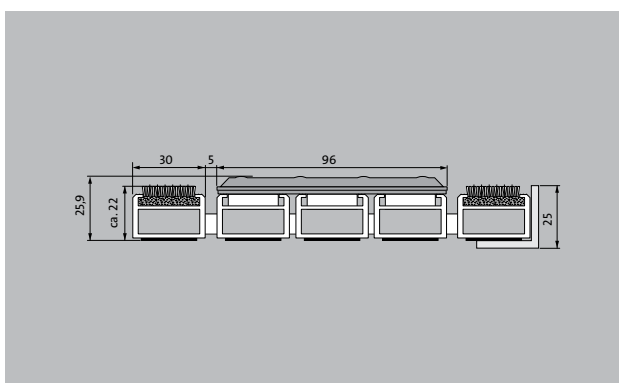

Het richtingaanwijzingssysteem met de hoogste eisen aan design en functionaliteit.

1 **2** **3** Binnen en buiten
(overdekt, zone 1+2)

beschrijving

Oprolbare slijtvaste entreemat voor opliggende toepassing. Voorzien van een r.v.s.-profiel in smalle (122 mm) of brede (300 mm) uitvoering voor een optimale richtingaanwijzing. De tegel heeft eenzelfde lengte als 3 aluminium profielstaven. Het profiel is in de breedte volledig op maat te maken. In de breedte zijn aanpassingen van 100 mm per stap mogelijk. Optioneel met noppen te leveren om nog beter op te vallen.



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes enz.



De emco entreemat als richtingsaanwijzer voor blinden en slechtzienden.



slijpvaste eigenschap R12 conform DIN 51130



5 jaar garantie

type 22 SPIN/PS Maximus

ca. hoogte (mm)	25,9
berijdbaarheid	rolstoel kinderwagen transportkarretjes winkelwagens Steekwagen hefwagen Elektrische palletwagen PKW
standaard profielafstand ca. (mm)	5 mm afstandhouder van rubber
verbinding	met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel.
Max. breedte uit één deel (mm)	1200
profielbreedte (mm)	28,65
Max. looplengte uit één deel (mm)	800
gewicht (kg/m²)	27,7
draagprofielen	versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken
loopvlak	De stijlvolle Maximus inlage is gemaakt van hoogwaardig getuft velours en kenmerkt zich door zijn fraaie optiek. Gecombineerd met RVS tegels voor een optimale oriëntatie voor mensen met een visuele beperking (DIN 32984).
Anti-slip (EN 13893): Voldoet	antislippende werking van de inlage: R12, antislippende werking van de RVS tegel: R10 (conform DIN 51130).
Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2	goed 5 - 6
Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12	goed 5
Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01	goed 5

toebehoren
emco inbouwraam 500: 500-25 AL aluminium
emco inbouwraam 500: 500-25 CN R.V.S. (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED aluminium
emco afdekprofiel: C22 R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5022 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5022 CN+ R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN R.V.S. (V2A)
emco vuilvangbak: 5000 AL+ aluminium
emco vuilvangbak: 5000 CN+ R.V.S. (V2A)
emco inbouwraam met onderconstructie: A Uitvoering A: met inbouwraam, kokerprofielen, roosterondersteuning en hoogteverstelling
emco inbouwraam met onderconstructie: B Uitvoering B: met inbouwraam, roosterondersteuning en kokerprofielen
emco inbouwraam met onderconstructie: C Uitvoering C: met inbouwraam en kokerprofielen
matverbinders: MV worden standaard meegeleverd bij matten die uit meerdere delen bestaan.
Rubber onderlaag 3 mm: GU 3
Rubber onderlaag 5 mm: GU 5
Rubber onderlaag 1 mm: GU 1

type 22 SPIN/PS Maximus

geschikt voor:

Rust- en verzorgingstehuis

Arena

Artsenpraktijk

Treinstation

Bouwmarkt

Kantoor- en administratiegebouw

Woonhuis

Winkelcentrum

Detailhandel

Universiteit

Luchthaven

Hotel

Industrie

Kinderdagverblijf

Ziekenhuis

Magazijn

Wooncomplex

Beurs

school

sporthal

supermarkt

service en dienstverlening

bouwhandleiding

maatvoering

Maatvoering ter plekke met behulp van laser-
maatvoeringsapparaat

plaatsingsservice

montage- en installatieservice

reparaties

type 22 SPIN/PS Maximus


Kleuren



antraciet 80.02



80.04 bruin

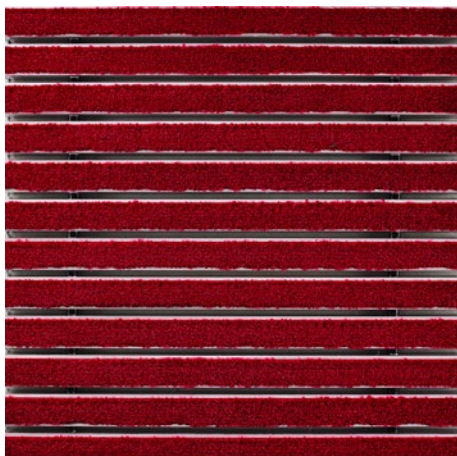

80.07 rood



81.01 zwart gedessineerd



80.01 zwart

Informatie omtrent garanties vindt u op:
www.emco-bau.com/nl/garantieverklaring/

Technische wijzigingen voorbehouden

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel ·
Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg:
Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de

