Typ 22 SPIN/P Outdoor

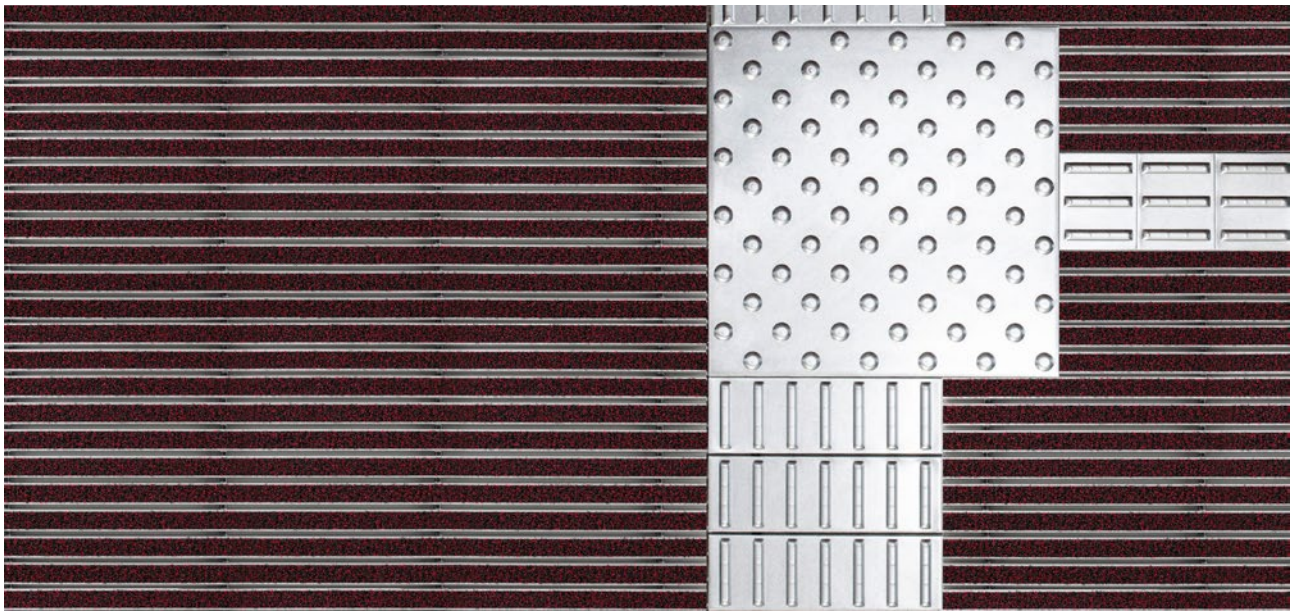

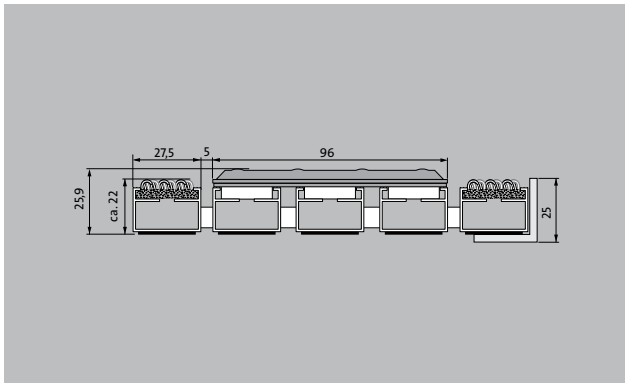

Das taktile Leitsystem für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

1 2 3 Innen- und überdachter Außenbereich (Zonen 1 + 2)

Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende Verlegung. Ausgestattet mit Edelstahlfliesen in schmaler (122 mm) oder breiter (300 mm) Ausführung für die taktile Wegführung. Die Fliese umfasst jeweils 3 Aluminiumprofilstäbe. Passgenaue Anfertigung in der Breite. In der Tiefe sind Rastermaße in 100 mm - Schritten möglich. Optional mit Noppenfliese als Aufmerksamkeitsfeld.

Außen (Zone 1)	Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, Rollsplit, grober Sand, kleine Kieselsteine	Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte	rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130	5 Jahre Garantie

Typ 22 SPIN/P Outdoor

ca. Höhe (mm)	25.9
Beroll- und Befahrbarkeit	Rollstühle Kinderwagen Transportkarren Einkaufswagen Sackkarre
Standard Profilabstand ca. (mm)	5 , Abstandhalter aus Gummi
Verbindung	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
max. Breite/Profillänge einteilig (mm):	1200
Profilbreite (mm)	28.65
Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):	800
Trägerprofil	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
Trittfläche	Die wetterfeste Outdoor-Einlage für einen spürbar gründlichen Grobschmutzabrieb. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich.
Rutschsicherheit	rutschhemmende Eigenschaft der Einlage: R11, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R10 (nach DIN 51130)
Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2	hervorragend 7
Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12	gut 4-5
Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01	gut 4-5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED Aluminium
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1

Typ 22 SPIN/P Outdoor

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einzelhandel
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule
Sporthalle

Service und Dienstleistungen
Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen

Typ 22 SPIN/P Outdoor

Farben

Anthrazit

Braun

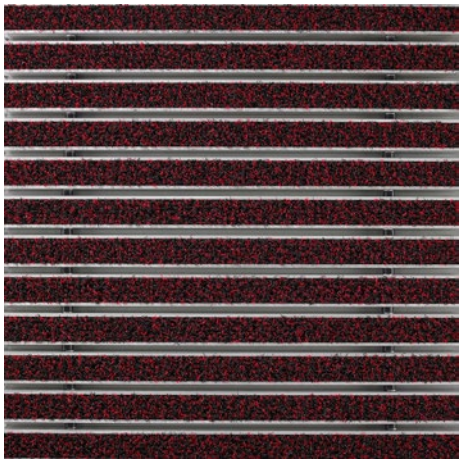

Rot

Garantiebedingungen finden Sie unter:
www.emco-bau.com/garantiebedingungen/

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.
emco-bau.com