
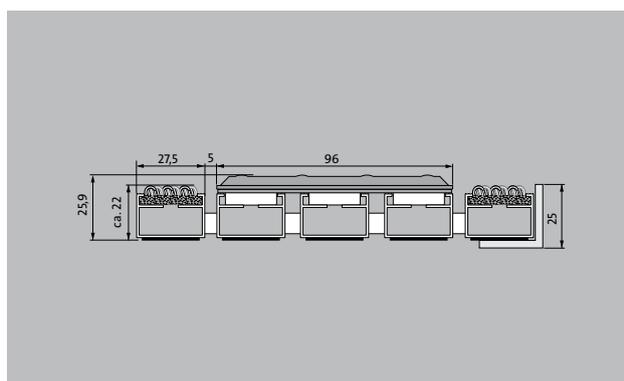


Modelo 22 SPIN/P Outdoor

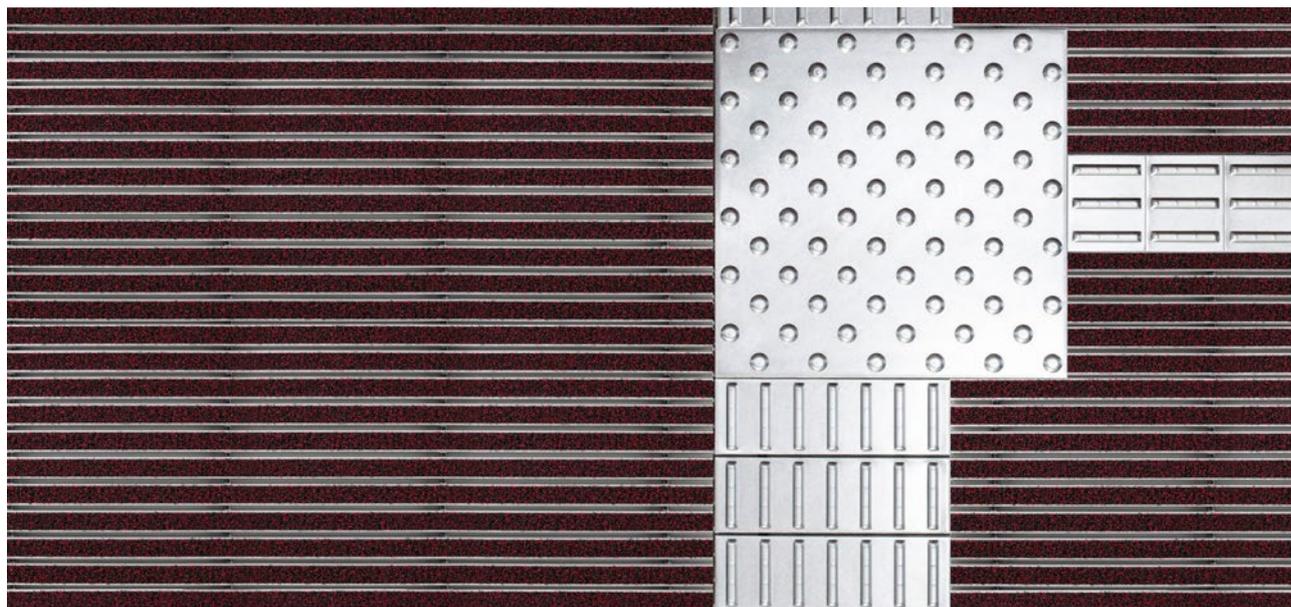

El sistema de orientación táctil que cumple con los estándares más altos de diseño y funcionalidad.

1 **2** **3** Zona interior y exterior cubierta (zona 1 + 2)

Descripción

Alfombra de entrada enrollable y resistente para la colocación en posición vertical. Equipado con baldosas de acero inoxidable en versión estrecha (122 mm) o más ancha (300 mm) para la guía táctil. La baldosa consta de 3 tiras de perfil de aluminio cada una. Fabricación a medida en anchura. En profundidad, las dimensiones de la rejilla son posibles en pasos de 100 mm. Opcionalmente, con flecos como campo de atención.



Exterior (zona 1)



Polvo, cabellos, arena, ceniza, fibras textiles, pequeñas hojas y ramas, gravilla, arena gruesa, piedras pequeñas



La alfombra de entrada emco como sistema de guía para personas con deficiencias ópticas



propiedad antirresbalante R 11 de acuerdo con DIN 51130



5 años de garantía

Modelo 22 SPIN/P Outdoor

| | |
|---|---|
| Altura aprox. (mm) | 25.9 |
| Apta para el tránsito rodado | Sillas de ruedas Carrito de bebé Carretillas de transporte Carros de la compra carretilla |
| Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox. | 5 , distanciador de goma |
| Unión | Cable de acero con revestimiento de plástico |
| Max. anchura/longitud del perfil en una única pieza (mm) | 1200 |
| Anchura del perfil (mm) | 28.65 |
| Perfil portador | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior |
| Superficie de tránsito | El revestimiento exterior resistente a la intemperie para una abrasión de la suciedad gruesa notablemente profunda. Combinado con baldosas de acero inoxidable para una óptima orientación para personas con dificultad de visión (según DIN 32 984) en la zona de entrada. |
| Antirresbalante | Propiedades antideslizante de la inserción: R11, Propiedades antideslizantes de la baldosa de acero inoxidable: R9 (según DIN 51130) |
| Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2 | excelente 7 |
| | buena 4 - -5 |
| Resistencia al gua ISO 105 E01 | buena 4 - -5 |

| Accesorios |
|--|
| emco Marcos 500: 500-25 AL Aluminio |
| emco Marcos 500: 500-25 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Perfil de recubrimiento: C22 Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5022 AL+ Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5022 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN Acero al cromo-níquel (V2A) |
| emco Bandejas colectoras: 5000 AL+ Aluminio |
| emco Bandejas colectoras: 5000 CN+ Acero al cromo-níquel (V2A) |
| Marco especial emco con subestructura: A Modelo A: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular, rejilla de soporte y ajustable en altura |
| Marco especial emco con subestructura: B Modelo B: con marco de montaje, rejilla de soporte y ajustable en altura |
| Marco especial emco con subestructura: C Modelo C: con marco de montaje, perfiles de sección rectangular |
| Conectores de alfombra: MV se adjunta de forma estándar a las alfombras de varias piezas |
| Soporte de goma 1 mm: GU 1 |
| Soporte de goma 3 mm: GU 3 |
| Soporte de goma 5 mm: GU 5 |

Modelo 22 SPIN/P Outdoor

Apto para:

Residencia de Ancianos y Jubilados

Consulta médica

Edificios de oficinas y administración

Casa familiar

Sector Retail

Hotel

Guardería/enfermería

Apartamento

Colegio

Hall de Deportes

Atención y servicio

Asesoramiento in situ

Medidas

Toma de medidas con aparatos de medición por láser in situ.

Servicio de instalación

Servicio de ajuste e instalación

Reparaciones

Modelo 22 SPIN/P Outdoor


Colores



Antracita



marrón

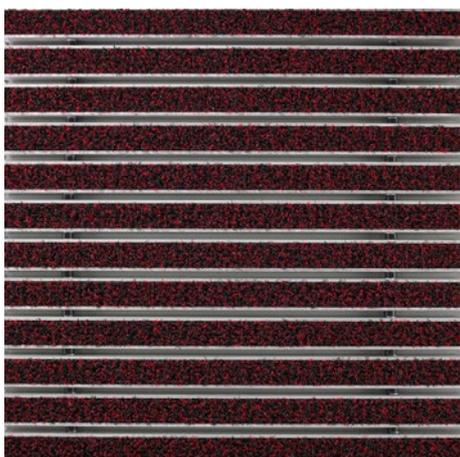

rojo

Las condiciones de la garantía se pueden consultar en:
www.emco-bau.com/es/condiciones-de-garantia/

Sujeto a modificaciones técnicas

emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com