
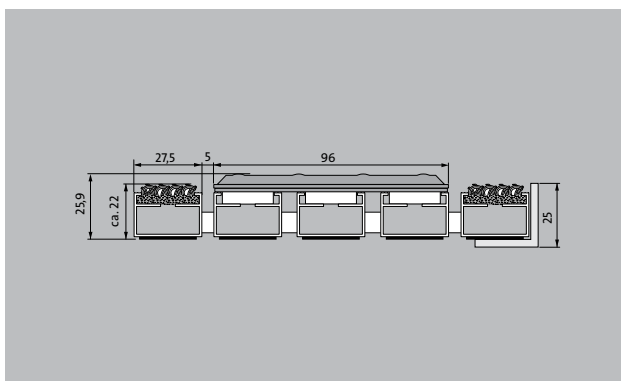


emco DIPLOMAT Original SPIN® Safe con inserto di feltro

tipo 22 SPIN/R

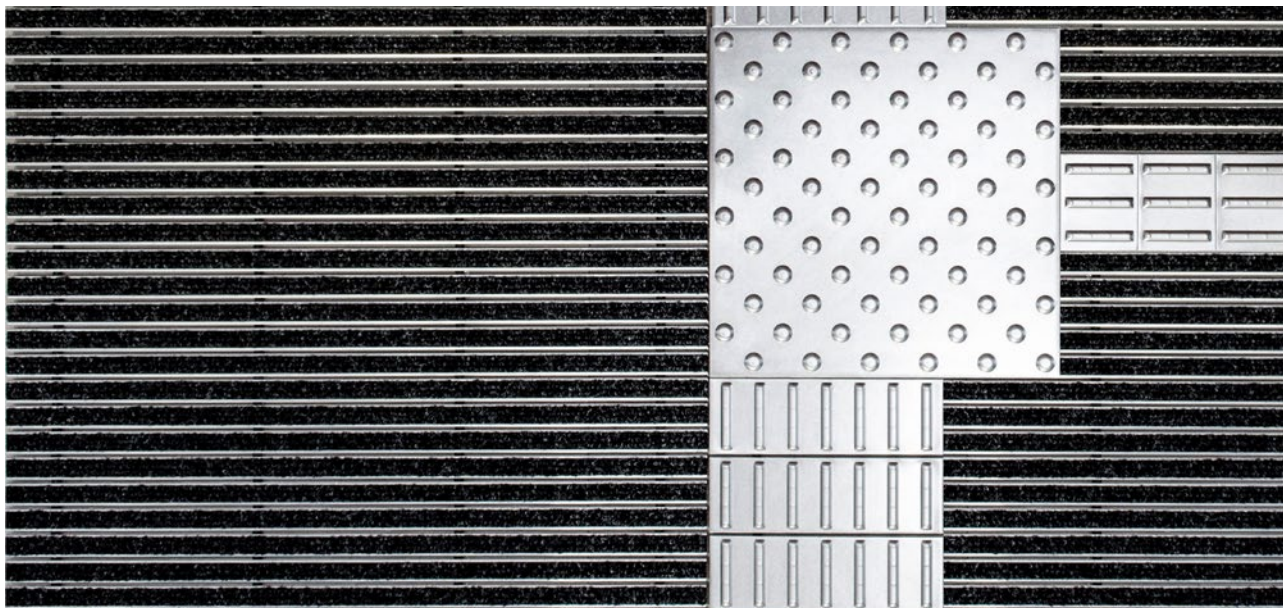

Il sistema di guida tattile per i più alti standard di design e funzionalità.

1 **2** **3** Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)

descrizione

Tappeto d'ingresso molto resistente e arrotolabile, per la posa in appoggio sul pavimento. Dotato di piastrelle in acciaio inox in versione stretta (122 mm) o larga (300 mm) per creare percorsi tattili. La piastrella include rispettivamente 3 barre profilate in alluminio. Produzione su misura per la larghezza. Per la profondità si possono realizzare misure modulari in segmenti da 100 mm. Optional con piastrelle a bolle come zona di avvertimento pericoli.



Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



I tappeti tecnici d'ingresso emco come sistema di segnaletica per ipovedenti



caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.



4 anni di garanzia

tipo 22 SPIN/R

altezza appr. (mm)	25,9
transitabilità	sedie a rotelle carrozzina carrelli di trasporto carrello per la spesa Carrello porta-sacchi
distanza profili standard ca. (mm)	5, distanziatore di gomma
collegamento	con cavo di acciaio rivestito di plastica
Max. larghezza / lunghezza del profilo per singola sezione (mm)	1200
Larghezza profilo (mm)	28,65
peso (kg/m²)	27,7
profilo portante	Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore
Superficie di calpestio	Ad incasso, robusto, resistente alle intemperie con strisce di feltro per la raccolta ottimale dello sporco. Combinato con piastrelle in acciaio inox per l'orientamento per i non vedenti nella zona d'ingresso.
sicurezza antiscivolo	proprietà antiscivolo dell'inserto: R11, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R11 (secondo DIN 51130)
Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02	buono 6
Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12	buono 4
Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01	buono 5

accessori
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 AL alluminio
emco Telaio ad incasso 500: 500-25 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Guida di copertura: C22 acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5022 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5022 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN acciaio al nichelcromo (V2A)
emco Vasca di raccolta: 5000 AL+ alluminio
emco Vasca di raccolta: 5000 CN+ acciaio al nichelcromo (V2A)
Telaio speciale emco con sottocostruzione: A Versione A: con telaio a incasso, profili rettangolari, supporto per griglia e regolazione dell'altezza
Telaio speciale emco con sottocostruzione: B Versione B: con telaio a incasso, supporto per griglia e profili rettangolari
Telaio speciale emco con sottocostruzione: C Versione C: con telaio a incasso e profili rettangolari
raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi
Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1
Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3
Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5

tipo 22 SPIN/R

Adatto a:

Case di riposo e di cura

Studio medico

Uffici ed edifici amministrativi

Casa di famiglia

Settore vendite

Hotel

Kindergarten / Nursery

Condominio

Scuola

Palazzetto dello sport

assistenza e servizi

consulenza in cantiere

dimensionamento

Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.

servizio per la posa


servizio di montaggio e posa

riparazioni

Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico.

tipo 22 SPIN/R

colori

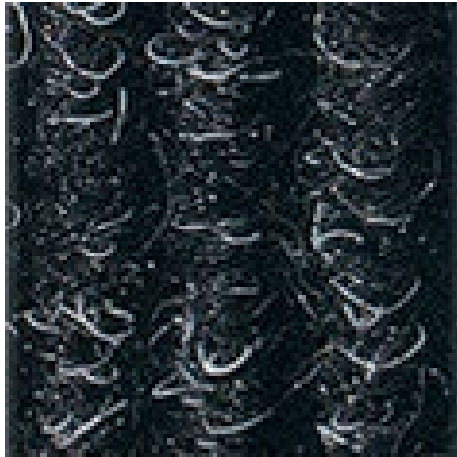

antracite n° 200

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:
www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/

Con riserva di modifiche tecniche / Possono verificarsi variazioni di colore dovute alla produzione

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)
Telefono: 0591/9140-500 · Fax: 0591/9140-852 e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

EMCO