
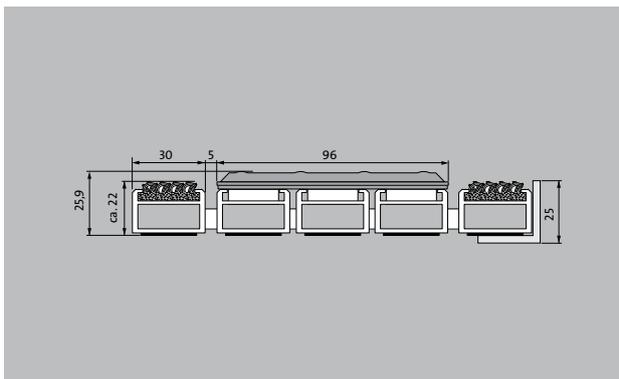


## Typ 22 SPIN/SR

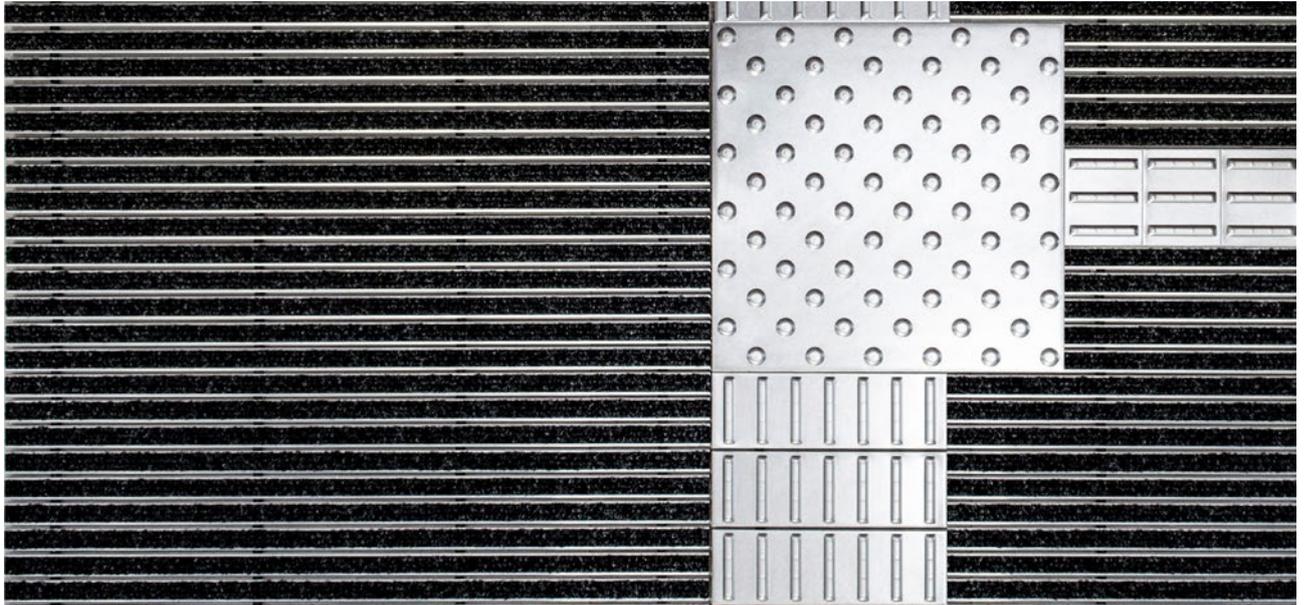

Das taktile Leitsystem für höchste Ansprüche an Design und Funktionalität.

**1** **2** **3** Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare, strapazierfähige Eingangsmatte für die aufliegende und freitragende Verlegung. Ausgestattet mit Edelstahlfliesen in schmäler (122 mm) oder breiter (300 mm) Ausführung für die taktile Wegführung. Die Fliese umfasst jeweils 3 Aluminiumprofilstäbe. Passgenaue Anfertigung in der Breite. In der Tiefe sind Rastermaße in 100 mm - Schritten möglich. Optional mit Noppenfliese als Aufmerksamkeitsfeld.



Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)



Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.



Die emco Eingangsmatte als Leitsystem für Sehbehinderte



rutschhemmende Eigenschaft R 11 nach DIN 51130



REACH conform



4 Jahre Garantie

## Typ 22 SPIN/SR

<b>ca. Höhe (mm)</b>	25.9
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühle Kinderwagen Transportkarren Einkaufswagen Sackkarre Hubwagen Elektro-Hubwagen PKW
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5 , Abstandhalter aus Gummi
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	1200
<b>Profilbreite (mm)</b>	28.65
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	27,7
<b>Trägerprofil</b>	verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung
<b>Trittfläche</b>	eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft der Einlage: R11, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R9 (nach DIN 51130)
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2</b>	gut 6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 4
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5

Zubehör
emco Einbaurahmen 500: 500-25 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-25 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Abdeckschiene: C22 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5022 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5022 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5000 AL+ Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5000 CN+ Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: A Ausführung A: mit Einbaurahmen, Rechteckrohrprofilen, Gitterrostunterstützung und Höhenverstellung
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: B Ausführung B: mit Einbaurahmen, Gitterrostunterstützung und Rechteckrohrprofilen
emco Spezialrahmen mit Unterkonstruktion: C Ausführung C: mit Einbaurahmen und Rechteckrohrprofilen
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5

## Typ 22 SPIN/SR

### Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim

Arena

Arztpraxis

Bahnhof

Baumarkt

Büro- und Verwaltungsgebäude

Einfamilienhaus

Einkaufscenter

Einzelhandel

Fachhochschule/Universität

Flughafen

Hotel

Industrie

Kindergarten/Kita

Klinik/Krankenhaus

Lager

Mehrfamilienhaus

Messe

Schule

Sporthalle

Supermarkt

### Service und Dienstleistungen

Baustellenberatung

Aufmaß

Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort

Verlegeservice

Einpass- und Verlegeservice

## Typ 22 SPIN/SR

### Farben



Anthrazit Nr. 200

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/de/garantiebedingungen/)

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems)  
Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852  
e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) · [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

