
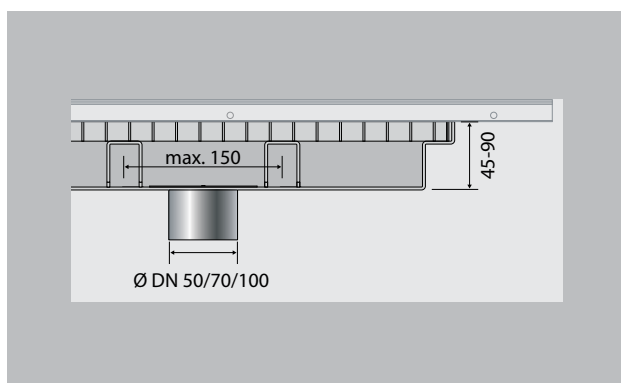


Typ 5000 AL+

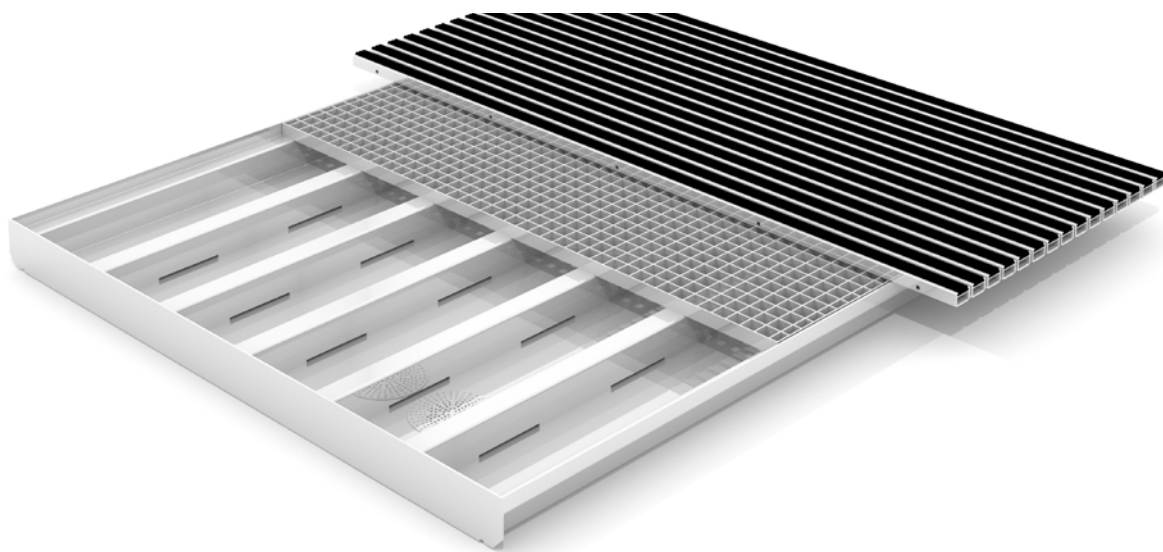

Pro komplexní zamezení zvýšenému hromadění nečistot v silně frekventovaných vstupních zónách jsou záchytné vany emco na nečistoty nutností. Vstupní rohože emco MARSHALL, emco Plaza v kombinaci s roštem a blíže u sebe rozmístěnými nosnými profily (ne v kombinaci se škrabací hranou nebo kartáčovou lištou) tvoří pevný celek, který je nepřekonatelný svým čistícím účinkem, velkým zatížením a praktičností.

popis

Záchytné vany na nečistoty vyvinuté pro vstupní rohože emco MARSHALL a emco PLAZA pro lepší zachycení nečistot.



Venkovní prostory (zóna 1)



do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.

Typ 5000 AL+

hmotnost (kg/m²)	37,1
Vhodná k	MARSCHALL 12 MARSCHALL 17 MARSCHALL 22 PLAZA 42 K dostání také pro varianty Large
rolovatelnost o odolnost při pojezdech	dětské kočárky dvoukolák invalidní vozíky nákupní vozíky přepravní vozíky nákladní automobily vysokozdvížené vozíky na elektrický pohon
síla materiálu cca (mm)	3,0
konstrukce	Zařízení s vanou pro zachycování nečistot se může skládat z jednodílné vany nebo více van, , které mohou být variabilní co do šířky a hloubky a skládat se dohromady modulárním způsobem. Podle optických a funkčních hledisek se vstupní rohož vyrábí s přesahujícím roštem.
svoboda v individuálním designu	I přes pravoúhlý tvar nemají odtokové vany díky vhodnému přířezu rohoží žádné tvarové hranice. Zvláště architektonicky náročné vchody vyžadují zapracování vestavěné vstupní rohože. V těchto případech se vany nasazují do oblasti se největším znečištěním a vstupní rohož tím překračuje běžný rámec.

materiál	Hliník, odpuzuje vodu, hladký povrch umožňuje snadné čištění. K dispozici také v provedení z nerezové oceli (V2A).
Podpůrný profil	Hliník nerezová ocel (V2A), ve vzdálenosti max.150mm, s drážkami pro odtok vody do všech stran. Tyto nosníky musí svírat 90 st. s profily rohoží.
Doplňkové údaje	Celoobvodové lemování jako rám pro vstupní rohož není nutné. Na přání obdržíte i rám vhodný pro vybranou vstupní rohož.
větší rozměry	Několik částí vany je přímo na místě sešroubováno a tvoří systém.
zařízení	Na přání s odtokovým zařízením a přípojkou přepadu vody u několika dílů vany. Pokud je vana složená z více částí, doporučujeme jedno odtokové zařízení pro každou část vany.
Odtokové zařízení	Kompletní odtokové zařízení ve velikostech DN 50, DN 70 nebo DN 100 včetně síta z nerezové oceli. Standardní je odtokové zařízení ve velikosti DN 50
Celková výška vany	Standard: 70 mm Jednodílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Vícedílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm Upozornění: Připojení přepadu vody není možné u vícedílných van s výškou vany pod 65 mm
šířka vany	2800
max. hloubka vany (mm)	1300