
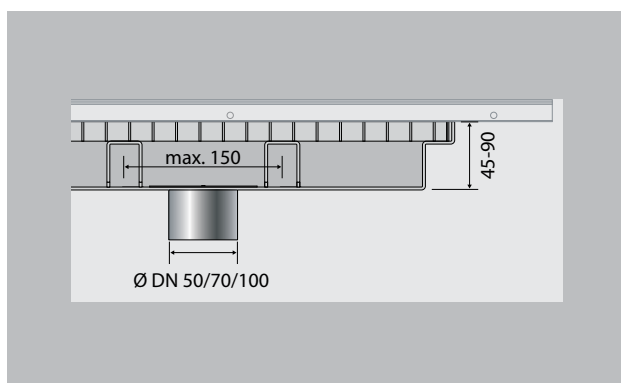


type 5000 AL+

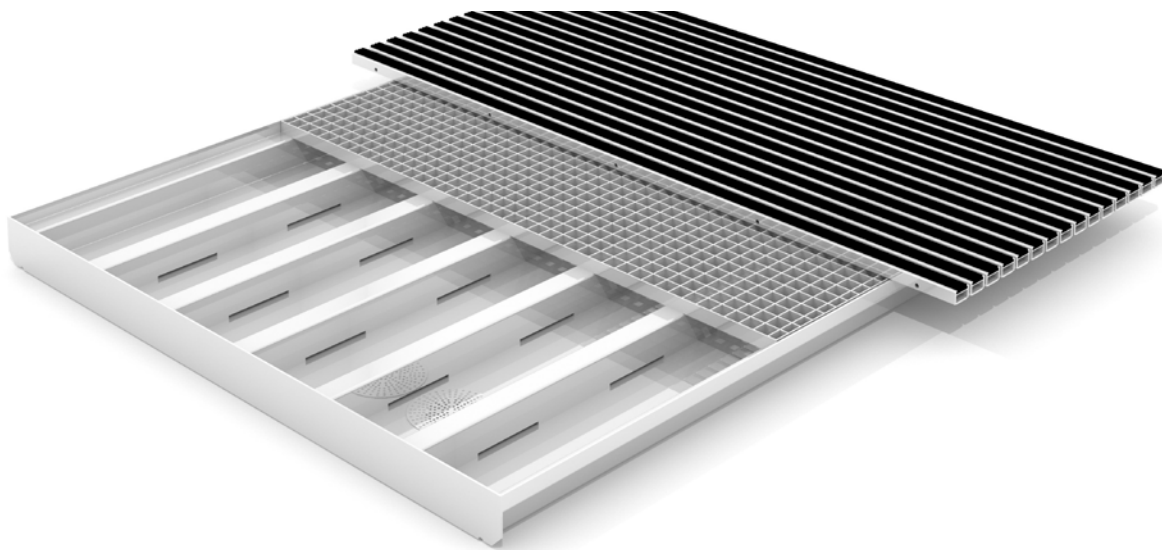

emco entreematten zijn belangrijk om een grote hoeveelheid vuil op te nemen in entreegebieden met een hoge loopfrequentie. De emco Marschall (niet leverbaar in combinatie met schraapprofiel of borstelstrip) en emco Plaza in combinatie met een vuilvangbak garanderen een goede werking. De dicht bij elkaar geplaatste draagprofielen en het bijbehorende rooster vormen een sterke eenheid die veel vuil op kunnen slaan.

beschrijving

Passend bij de entreematten emco Marschall en emco Plaza ontwikkelde vuilvangbakken zorgen voor een extra opslagcapaciteit van vuil.



Buiten (zone 1)



Binnen en buiten (overdekt, zone 1+2)



straatvuil, haren, zand, as, textielvezels, kleine bladeren en takjes, split, grof zand, kleine kiezelsteentjes



vochtig straatvuil, vochtig zand, stof enz.

type 5000 AL+

gewicht (kg/m²)	37,1
Passend bij	MARSCHALL 12 MARSCHALL 17 MARSCHALL 22 PLAZA 42 Ook leverbaar in de Large variant.
berijdbaarheid	Kinderwagen Steekwagen Rolstoel Winkelwagens Transportkarretjes Hefwagen Elektrische palletwagen
materiaaldikte ca. (mm)	3,0
opbouw	Een vuilvangbak kan uit een eendelige bak of uit meerdere bakken bestaan, die in breedte en diepte variabel zijn, en de bakken zijn met elkaar moduul gewijs te koppelen. Afhankelijk van de visuele en functionele gezichtspunten wordt de entreemat in dezelfde maten of overlappend geproduceerd.
vrijheid voor individuele vormgeving	Ondanks de rechthoekige vorm van de vuilvangbakken gelden er geen beperkingen voor een creatieve vormgeving aan de entreematten. Vanuit architectonisch oogpunt vereisen bijzonder aantrekkelijke entrees een harmonisch geïntegreerde entreemat. In dergelijke gevallen worden de bakken daar geplaatst, waar het meeste vuil vrij zal komen. De entreemat kan willekeurig ver doorlopen buiten deze bakken.

materiaal	Waterdichte aluminium vuilvangbak met een vlakke ondergrond voor een probleemloze reiniging. Desgewenst ook leverbaar in r.v.s. (V2A).
ondersteuningsprofiel	Aluminium ondersteuningsprofielen voorzien van uitsparingen die op een afstand van max. 150mm zijn aangebracht, zodat het water naar alle zijden kan worden afgevoerd. De profielen van de entreemat dienen haaks op de looprichting te liggen.
aanvullende gegevens	De omranding voor de entreemat. Indien gewenst ontvangt u een inbouwraam passend bij uw entreemat.
grotere afmetingen	Vuilvangbakken bestaande uit meerdere delen worden tot één systeem samengesteld.
uitvoering	Naar wens met een afvoersysteem zodat het water, ook bij gebruik van meerdere delen, goed weg loopt. Wij adviseren bij het gebruik van meerdere delen een afvoerputje per deel.
afvoerputje	Compleet afvoersysteem in de maten DN 50, DN 70 of DN 100, inclusief RVS filter. Standaard heeft een afvoersysteem de maat DN 50.
totaalhoogte vuilvangbak	Standaard: 70 mm optioneel vuilvangbak uit één deel: 45-90 mm optioneel vuilvangbak uit meerdere delen: 45-90 mm Let op: bij een inbouwhoogte van minder dan 65 mm is een waterovergang tussen de verschillende niet mogelijk.
Max. bakbreedte uit één deel (mm)	2800
Max. bakdiepte uit één deel (mm)	1300

Technische wijzigingen voorbehouden