
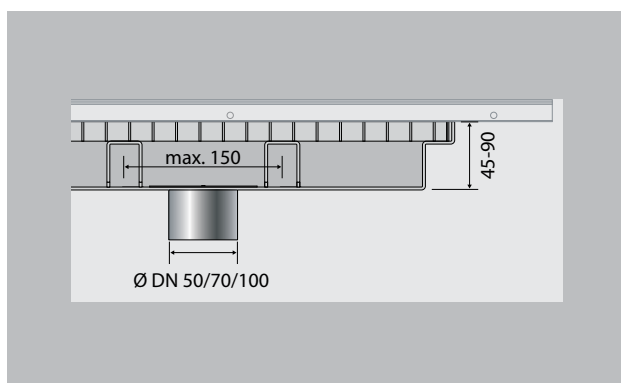


Wanna zbierająca brud i wodę emco

Typ 5000 AL+

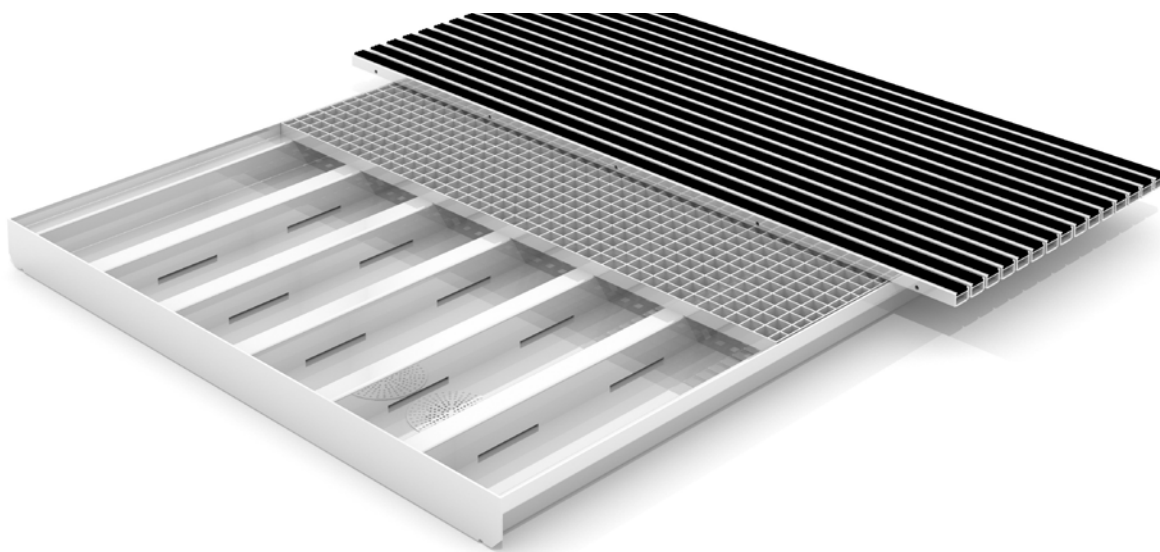

Aby przeciwdziałać zwiększonemu gromadzeniu się brudu w intensywnie uczęszczanych strefach wejściowych, konieczne jest stosowanie wanien emco do zbierania brudu. Maty wejściowe emco MARSCHALL, emco Plaza w połączeniu z wanną z kratą i profilami nośnymi umieszczonymi bliżej siebie (nie w połączeniu z listwami skrobiącymi lub listwami szczotkowymi), tworzą niezawodną całość, której nie da się przewyższyć pod względem efektywności czyszczenia, dużych obciążeń i praktyczności.

Opis

Wanny do zbierania brudu zaprojektowane tak, aby pasowały do mat wejściowych emco MARSCHALL i emco PLAZA w celu zwiększenia pochłaniania brudu.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Wewnątrz i
na zewnątrz
budynków (
zadaszona,
strefa 1+2)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krze-
myki itp.



Wilgotny
pył uliczny,
wilgotne
osady piasku,
brud itp.

Typ 5000 AL+

Masa (kg/m²)	37,1
Odpowiednia dla	MARSCHALL 12 MARSCHALL 17 MARSCHALL 22 PLAZA 42 Dostępne również dla wariantu Large
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy
Grubość materiału ok. (mm)	3,0
Budowa	System wanien na brud i wodę może stanowić jednoczęściowa wanna lub wiele wanien, które mogą być zestawiane modułowo, ze zmienną szerokością i głębokością. Z punktu widzenia wyglądu i funkcjonalności mata wejściowa jest produkowana z okalającą ramą.
Swoboda indywidualnej aranżacji	Mimo prostokątnych kształtów korytek, nie stwarzają one ograniczeń dla kreatywnego przycinania mat. Wejścia o szczególnej atrakcyjności architektonicznej wymagają harmonijnie zintegrowanej maty wejściowej. W tych przypadkach korytka są lokowane w strefie największego natężenia ruchu, a mata wejściowa pokrywa dowolnie dużą powierzchnię.
Materiał	Aluminium, zgrzewane od wewnątrz zapewnia wodoszczelność i gładkość powierzchni, w celu łatwiejszego czyszczenia. Na zamówienie wykonanie ze stali nierdzewnej (V2A).

Profil wsporczy	Aluminium, stal szlachetna (V2A) w odstępach maks. 150mm z podcięciami do spływu wody ze wszystkich kierunków. Profile te muszą przebiegać pod kątem 90 stopni pod profilami wycieraczki.
Dane dodatkowe	Obramowanie dookoła maty wejściowej nie jest wymagane. Na życzenie można otrzymać również ramę pasującą do wybranej maty wejściowej.
Większe wymiary	Kilka części wanny jest skręcanych razem na miejscu, tworząc system modułowy.
Wypośażenie	Na życzenie z jednym odpływem, jak również z połączeniami przelewowymi dla kilku części wanny. Jeśli istnieje kilka sekcji wanien zalecamy jeden odpływ dla każdej sekcji wanny.
System odwodnienia	Kompletne wyposażenie odpływu w rozmiarach DN 50, DN 70 lub DN 100 wraz z sitem ze stali nierdzewnej. Odpływ o wymiarze DN 50 jest standardem
Całkowita wysokość wanny	Standard: 70 mm Opcjonalnie wanna jednoczęściowa: 45-90 mm Opcjonalnie wanna złożona z wielu modułów: 45-90 mm Uwaga: W przypadku wysokości wanny poniżej 65 mm zastosowanie połączeń przelewowych pomiędzy poszczególnymi modułami wanny nie jest możliwe.
max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)	2800
max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)	1300