
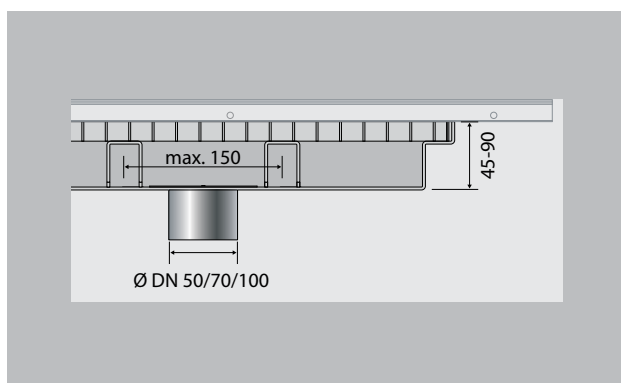


emco zbiralna posoda za umazanijo

tip 5000 AL+

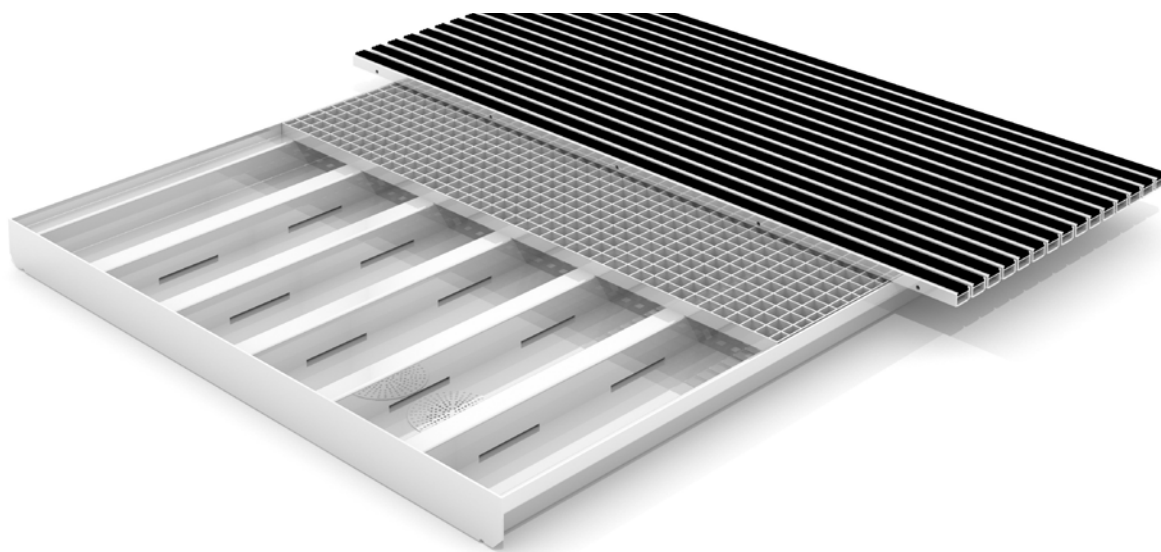

Za suvereno obvladovanje povečanega nabiranja umazanije na močno obiskanih vhodnih območjih so nujna lovilna korita emco za umazanijo. Z vhodnimi predpražniki emco MARSCHALL, emco Plaza v kombinaciji z rešetko in bolj gosto nameščenimi podpornimi profili (ne v kombinaciji s strgalnim robom ali krtačno letvico) tvorijo močno celoto, ki je ni mogoče preseči glede učinka čiščenja, velikih obremenitev in praktičnosti.

opis

Lovilne kadi za umazanijo so razvite tako, da se ujemajo z vhodnimi predpražniki emco MARSCHALL in emco PLAZA za večjo absorpcijo umazanije.



zunaj (cona 1)



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.



moker cestni
prah, peščene
usedline, prah
itd.

tip 5000 AL+

teža (kg/m²)	37,1
Primerno za	MARSCHALL 12 MARSCHALL 17 MARSCHALL 22 PLAZA 42 Na voljo tudi za velike različice
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji
sestavljanje	Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljivi v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdelava predpražnik, ki sega čez banjo, vključno z okvirjem.
svoboda individualnega oblikovanja	Kljub pravoktni banji kreativne oblike predpražnikov niso ovira. Posebno arhitektonsko zanimivi vhodi zahtevajo harmonično integriran predpražnik. V teh primerih so banje vgrajene na najbolj frekventiranem področju in predpražnik lahko sega poljubno čez banjo.

material	aluminij, vodoodporno zvarjen, znotraj popolnoma gladek, enostavno čiščenje
podporni profil	aluminij, v razdalji max. 150mm z vdolbinami za vsestranski odtok vode. Ti profili morajo potekati pod 90° kotom prečno pod profili.
dodatni podatki	Obodno upogibanje robov kot okvir za vhodni predpražnik odpade. Na željo lahko prejmete tudi okvir, ustrezen glede na izbrani vhodni predpražnik.
večje izmere	Več delov kadi je na kraju samem privijačenih v sistem.
oprema	Na željo z odtočno napravo ter priključkom za preliv vode pri več delih kadi. Če je več delov kadi, priporočamo eno odtočno napravo na posamezni del kadi.
odtok	Celotna odtočna naprava v velikostih DN 50, DN 70 ali DN 100, vključno s sitom iz nerjavnega jekla. Standard je odtočna naprava velikosti DN 50
skupna višina banje	Standard: 70 mm Opcijsko enodelna kad: 4590 mm Opcijsko večdelne kadi: 4590 mm Opomba: Pri večdelnih kadeh z višino kadi pod 65 mm priključek za preliv vode ni možen.
max. širina banje enodelno (mm)	2800
max. dolžina banje enodelno (mm)	1300