
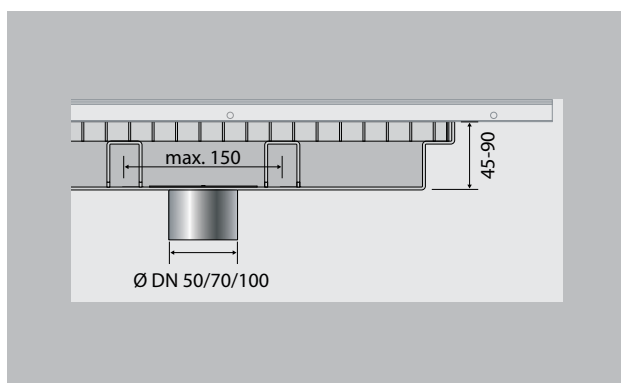


Type 5000 CN+

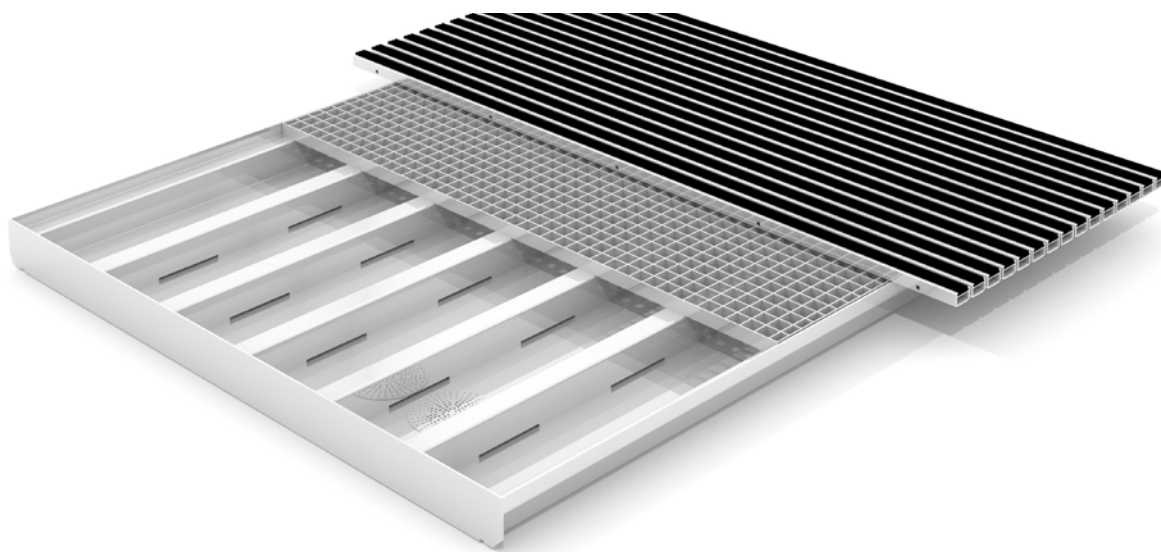

Pour faire face à l'augmentation de saletés dans les zones d'entrée très fréquentées, les bacs de récupération emco sont une nécessité. Avec les tapis d'entrée MARSCHALL et PLAZA d'emco en association avec un caillebotis et des profilés support étroitement imbriqués (pas en association avec les grattoirs ou les barrettes de brosse), ils forment une unité robuste dont l'efficacité de nettoyage, la lourdeur et la praticabilité sont inégalées.

Description

Bacs de récupération des saletés développés pour les tapis d'entrée MARSCHALL et PLAZA d'emco, pour une meilleure absorption des saletés.



pour l'extérieur (Zone 1)



Pour l'intérieur et l'extérieur (couvert, zone 1+2)



Poussière extérieure, cheveux/poils, sable, cendre, fibres textiles, petites feuilles et brindilles, gravillons, sable grossier, petits cailloux



Salissures humides, dépôts de sable humide, salissures fines, etc.

Type 5000 CN+

Adapté à	MARSCHALL 12 MARSCHALL 17 MARSCHALL 22 PLAZA 42 Également disponible pour les versions Large
carrossable	poussette Diable fauteuils roulants caddies chariot à roulettes chariot élévateur transpalette électrique
Epaisseur en mm	2,0
construction	Les bacs de récupération s'utilisent soit seuls, soit accolés par rangées pour former des espaces modulaires, modulables en largeur ou dans le sens de marche. Selon l'aspect final souhaité et en fonction des contraintes du concept architectural, nos tapis d'entrée sont confectionnés soit à la taille du bac de récupération, où ils s'implantent alors sans cadre, soit débordants auquel cas ils sont équipés d'un cadre d'encastrement.
Une grande liberté de personnalisation	En dépit de la forme rectangulaire du bac, la découpe du tapis n'est tributaire d'aucune contrainte géométrique. Un concept architectural original n'est vraiment mis en valeur qu'avec un tapis d'entrée en adéquation avec son style: c'est pourquoi les bacs peuvent s'implanter dans des zones de fréquentation maximale alors que le tapis d'entrée proprement dit peut dépasser de cette zone à volonté

Matériau	Inox (316 ASTM), assemblage par soudures étanches à l'eau, finition intérieure du bac complètement lisse pour garantir une facilité d'entretien optimale.
Profilé de soutien	Aluminium (AlMgSi 0,5), espacement max. 150mm, profilés ajoutés pour permettre un écoulement aisé de l'eau dans tous les sens.
Données supplémentaires.	Le pli sur le pourtour servant de cadre au tapis d'entrée est absent. Sur demande, vous pouvez également obtenir un cadre assorti au tapis d'entrée choisi.
bac de rétention grande dimension	Plusieurs bacs de récupération sont vissés sur site pour former un système.
équipement	Sur demande, avec dispositif de drainage et raccord de trop-plein d'eau si plusieurs bacs de récupération sont disponibles. Dans ce cas, nous recommandons un dispositif de drainage par bac.
bonde d'écoulement	Dispositif de drainage complet dans les tailles DN 50, DN 70 ou DN 100, avec tamis en acier inoxydable. Par défaut, le dispositif de drainage est disponible en taille DN 50
Hauteur totale du bac	Standard : 70 mm en option : bacs de récupération en 1 section : 45-90mm en option : bacs de récupération en plusieurs sections : 45-90mm Remarque : en cas de bac de récupération d'une hauteur inférieure à 65 mm, un raccord de trop-plein d'eau ne peut pas être installé pour une configuration à plusieurs bacs
Profondeur du bac (mm)	1300

Sous réserve de modifications techniques