



Typ 500-15 AL

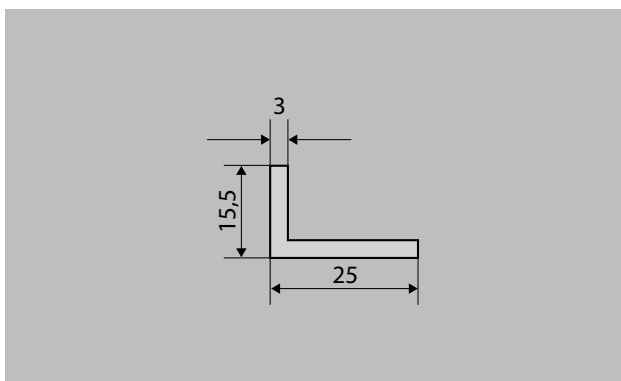

popis



Montážní rám emco 500 se skládá z pravouhlých profilů, konce ramen rámu v rozích jsou oříznuty na pokos. Součástí balení jsou pevné rámové spojky, které zajišťují velmi přesné sešroubování. Je možné si zvolit dodávku včetně kotev. Rám je připraven k montáži.

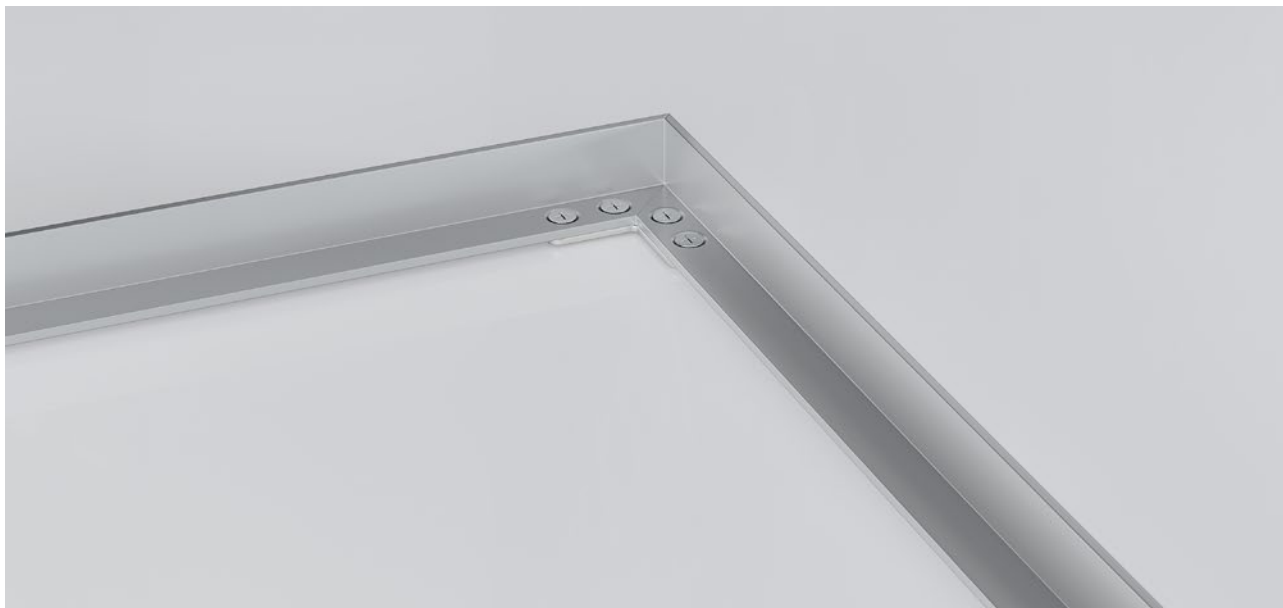

Venkovní prostory (zóna 1)



do interiéru i
zastřešeného
exteriéru
(zóna 1+2)

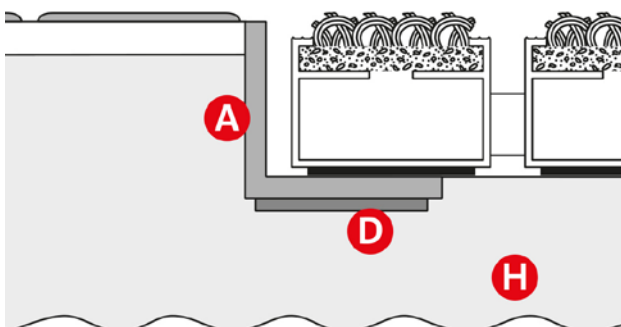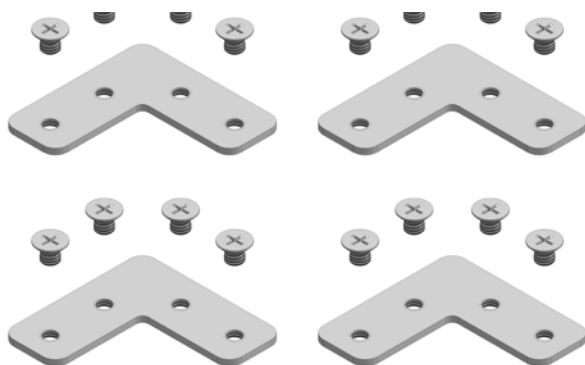

Typ 500-15 AL

síla materiálu cca (mm)	3,0
Barva rámového profilu	Standartní přírodní elox · Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel

montážní návod

Rám (A) musí lícovat jednak s podkladem tvořícím dno (H) stavebního lůžka, tak i s okolní podlahovou krytinou (J). Pokládka rohože a stavební lůžko: Vhodná podkladová vrstva (H) - např. stěrka musí být absolutně rovná (DIN 18560). V případě, že se ve stavebním lůžku vyskytují nerovnosti, musí být před pokládkou rohože srovnány. V těchto případech doporučujeme nanést vrstvu nivelační stěrky. Rám může být do stavebního lůžka buď přilepen, mechanicky upevněn nebo zabudován do nezatvrdlého podkladu pomocí rámových kotev. Přitom dbejte na to, aby rám i vstupní rohož doléhaly celou plochou.