



Typ 500-15 AL

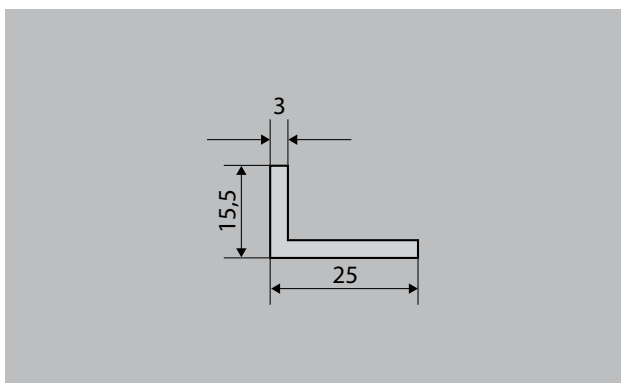

Opis



Rama montażowa emco 500 składa się z profili kątowych, narożniki są ścięte pod kątem. Dostarczone solidne łączniki ramowe zapewniają precyzyjne połączenie śrubowe. Dostawa wraz z kotwami jest opcjonalna. Rama jest przygotowana do montażu.

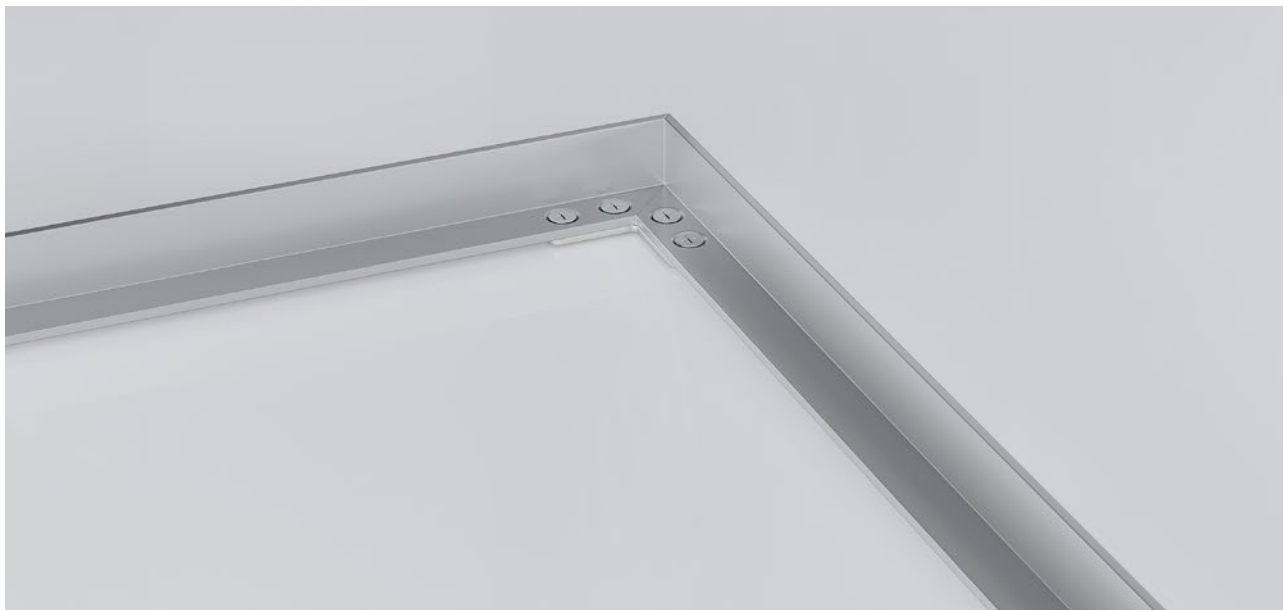

Na zewnątrz
(strefa 1)



Wewnątrz i
na zewnątrz
budynków (zadaszona,
strefa 1+2)

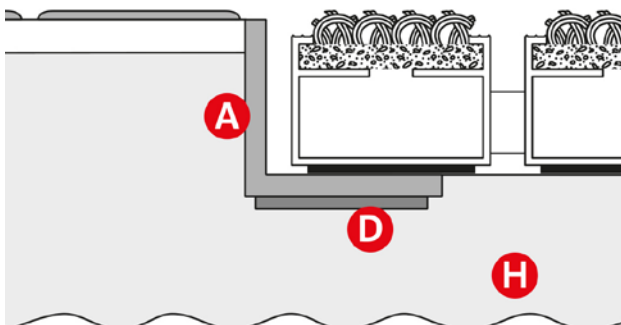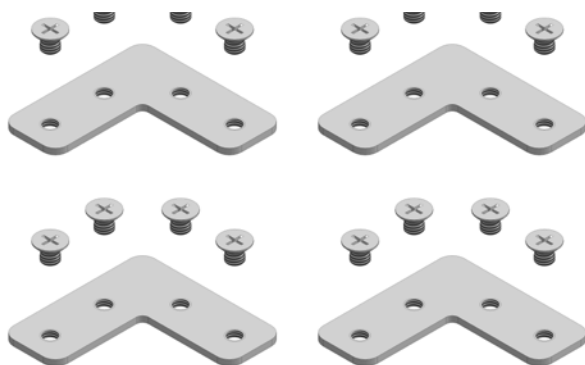

Typ 500-15 AL

Grubość materiału ok. (mm)	3,0
Kolor ramy montażowej	Za dopłatą kolory anodowane: złoty EV3, średni brąz C33, czarny C35 lub stal nierdzewna C31

Instrukcja montażu

Rama (A) musi być zlicowana z odpowiednim podłożem (H) w zagłębieniu oraz z posadzką (J).
Pokrycie maty i podłoże maty:
Odpowiednie podłoże (H), na przykład jastrych, musi być absolutnie równe (DIN 18560). Jeśli podłoże w zagłębieniu maty ma nierówności, należy je wyrównać przed włożeniem maty. W takich przypadkach zalecamy zastosowanie płynnej wylewki.
Ramę można przykleić do podłoża, zamocować mechanicznie lub trwale zintegrować z odpowiednim podłożem za pomocą opcjonalnych kotew do ramy. Ważne jest, aby rama i mata wejściowa były ze sobą dopasowane.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych/odchyłek kolorystycznych wynikających z przyczyn produkcyjnych