
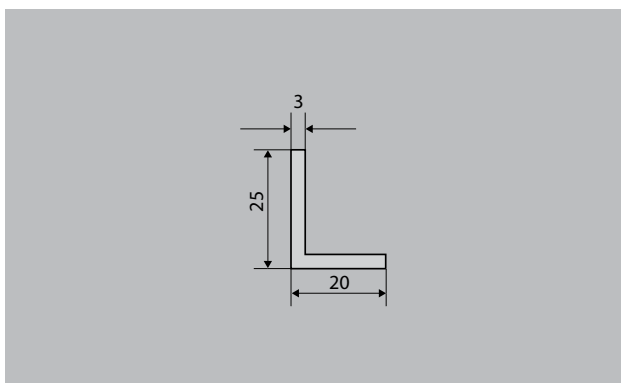


Rama montażowa emco typ 500 Stal chromowo-niklowa (V2A)

Typ 500-25 CN

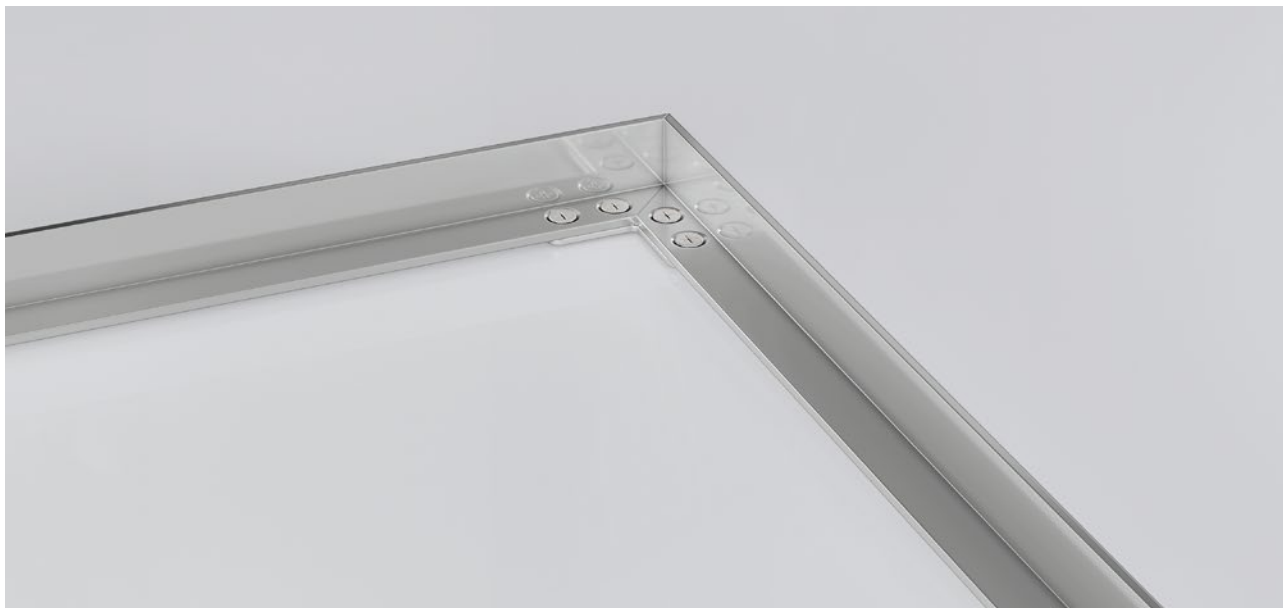

Opis

Rama montażowa emco 500 składa się z profili kątowych, narożniki są ścięte pod kątem. Dostarczone solidne łączniki ramowe zapewniają precyzyjne połączenie śrubowe. Dostawa wraz z kotwami jest opcjonalna. Rama jest przygotowana do montażu.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Wewnątrz i
na zewnątrz
budynków (
zadaszona,
strefa 1+2)



Rama montażowa emco typ 500 Stal chromowo-niklowa (V2A)

Typ 500-25 CN

Grubość materiału ok.
(mm)

3,0

Instrukcja montażu

Rama (A) musi być zlicowana z odpowiednim podłożem (H) w zagłębieniu oraz z posadzką (J).
Pokrycie maty i podłoże maty:
Odpowiednie podłoże (H), na przykład jastrych, musi być absolutnie równe (DIN 18560). Jeśli podłoże w zagłębieniu maty ma nierówności, należy je wyrównać przed włożeniem maty. W takich przypadkach zalecamy zastosowanie płynnej wylewki.
Ramę można przykleić do podłoża, zamocować mechanicznie lub trwale zintegrować z odpowiednim podłożem za pomocą opcjonalnych kotew do ramy. Ważne jest, aby rama i mata wejściowa były ze sobą dopasowane.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian danych technicznych

emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax
(+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com

EMCO