


Typ 5022 AL+

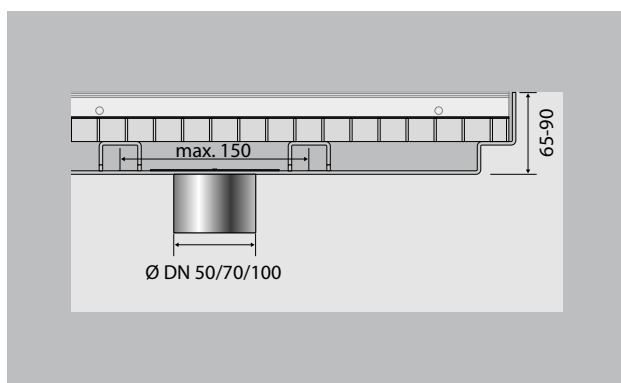

Aby przeciwdziałać zwiększonemu gromadzeniu się brudu w intensywnie uczęszczanych strefach wejściowych, konieczne jest stosowanie wanien emco do zbierania brudu. Maty wejściowe emco MARSCHALL w połączeniu z wanną z kratą i profilami nośnymi umieszczonymi bliżej siebie (nie w połączeniu z listwami skrobiącymi lub listwami szczotkowymi), tworzą niezawodną całość, której nie da się przewyższyć pod względem efektywności czyszczenia, dużych obciążeń i praktyczności.

Opis

Wanny do zbierania brudu zaprojektowane tak, aby pasowały do mat wejściowych emco MARSCHALL w celu zwiększenia pochłaniania brudu.



Na zewnątrz
(strefa 1)



Wewnątrz i
na zewnątrz
budynków (
zadaszona,
strefa 1+2)



Pył uliczny,
włosy, piasek,
popiół, włók-
na tekstylne,
małe liście i
gałęzie, grys
smołowany,
gruby piasek,
drobne krze-
myki itp.



Wilgotny
pył uliczny,
wilgotne
osady piasku,
brud itp.

Typ 5022 AL+

Odpowiednia dla	MARSCHALL 22 Dostępne również dla wariantu Large
Wytrzymałość na rolki i koła samochodów	Wózek dziecięcy Wózek ręczny Wózki inwalidzkie Wózki na zakupy Taczki Wózki niskiego podnoszenia Elektryczny wózek widłowy
Grubość materiału ok. (mm)	3,0
Budowa	System wanien osadnikowych może stanowić jednoczęściowe korytko lub wiele korytek, które mogą być zestawiane modułowo, ze zmienną szerokością i głębokością. Z punktu widzenia wyglądu mata wejściowa jest produkowana w tej samej wielkości bez ramy lub z ramą.
Kształty specjalne	Wanny zbierające brud i wodę dostępne są również w specjalnych kształtach, np. z zaokrągleniami, co pozwala na ich adaptację w każdym budynku. Skontaktuj się z nami.
Materiał	Aluminium, zgrzewane od wewnątrz zapewnia wodoszczelność i gładkość powierzchni, w celu łatwiejszego czyszczenia. Na zamówienie wykonanie ze stali nierdzewnej (V2A).

Profil wsporczy	Aluminium, stal szlachetna (V2A) w odstępach maks. 150mm z podcięciami do spływu wody ze wszystkich kierunków. Profile te muszą przebiegać pod kątem 90 stopni pod profilami wycieraczki.
Dane dodatkowe	Nakładka na matę wejściową jest zintegrowana z korytkiem.
Większe wymiary	Kilka części wanny jest skręcanych razem na miejscu, tworząc system modułowy.
Wypozażenie	Na życzenie z jednym odpływem, jak również z połączeniami przelewowymi dla kilku części wanny. Jeśli istnieje kilka sekcji wanien zalecamy jeden odpływ dla każdej sekcji wanny.
System odwodnienia	Kompletne wyposażenie odpływu w rozmiarach DN 50, DN 70 lub DN 100 wraz z sitem ze stali nierdzewnej. Odpływ o wymiarze DN 50 jest standardem
Całkowita wysokość wanny	Standard: 70 mm Opcjonalnie wanna jednoczęściowa: 45-90 mm Opcjonalnie wanna złożona z wielu modułów: 65-90 mm Uwaga: W przypadku wysokości wanny poniżej 85 mm zastosowanie połączeń przelewowych pomiędzy poszczególnymi modułami wanny nie jest możliwe.
max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)	2800
max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)	1300