
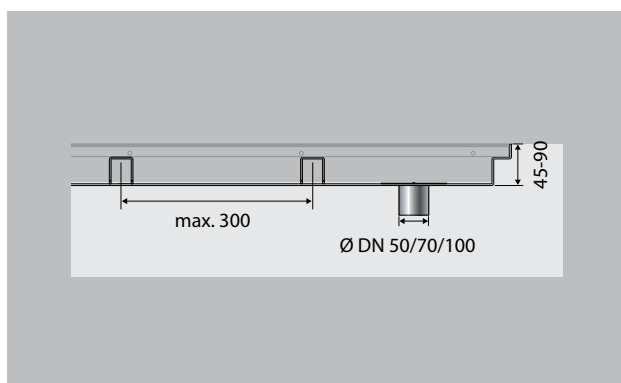


## Typ 5022 AL

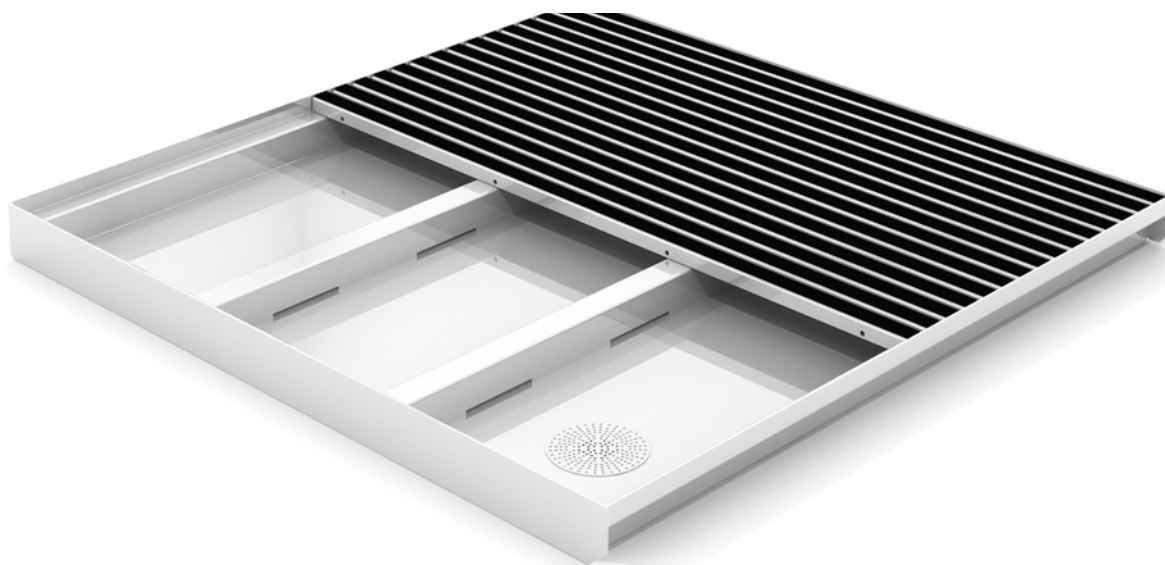

Pro komplexní zamezení zvýšenému hromadění nečistot v silně frekventovaných vstupních zónách jsou záchytné vany emco na nečistoty nutností. Se silně zatížitelnými vstupními rohožemi emco MARSCHALL (nikoliv v kombinaci se stírací hranou nebo kartáčovou lištou) a emco PLAZA vytvoříte jednotku, která je nepřekonatelná v účinku čištění i praktičnosti.

### popis

Záchytné vany na nečistoty vyvinuté pro vstupní rohože emco MARSCHALL pro lepší zachycení nečistot.



Venkovní prostory (zóna 1)



do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky, hrubý písek



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.



## Typ 5022 AL

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>hmotnost (kg/m<sup>2</sup>)</b> | 12,2                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vhodná k</b>                    | MARSCHALL 22<br>K dostání také pro varianty Large                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>síla materiálu cca (mm)</b>     | 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>konstrukce</b>                  | Souprava odtokové vany se může skládat z jednotlivé vany nebo více složených van, jejichž rozměry jsou variabilní pokud jde o šířku a hloubku. V závislosti na vzhledu a funkci se vstupní rohož vyrobí buď ve stejné velikosti bez rámu nebo s přesahujícím rámem |
| <b>zvláštní tvary</b>              | pro dokonalé přizpůsobení k budově jsou vany pro zachycení nečistot k dispozici i ve zvláštních tvarech, jako např. oblých, Prosíme, abyste nás kontaktovali..                                                                                                     |
| <b>materiál</b>                    | Hliník, odpuzuje vodu, hladký povrch umožňuje snadné čištění. K dispozici také v provedení z nerezové oceli (V2A).                                                                                                                                                 |
| <b>Podpůrný profil</b>             | Hliník nerezová ocel (V2A), ve vzdálenosti max.300 mm, s drážkami pro odtok vody do všech stran. Tyto nosníky musí svírat 90 st. s profily rohoží.                                                                                                                 |

|                               |                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Doplňkové údaje</b>        | Podpěry pro vstupní rohož jsou integrovány v odtokové vaně.                                                                                                                                                 |
| <b>větší rozměry</b>          | Několik částí vany je přímo na místě sešroubováno a tvoří systém.                                                                                                                                           |
| <b>zařízení</b>               | Na přání s odtokovým zařízením a přípojkou přepadu vody u několika dílů vany. Pokud je vana složená z více částí, doporučujeme jedno odtokové zařízení pro každou část vany.                                |
| <b>Odtokové zařízení</b>      | Kompletní odtokové zařízení ve velikostech DN 50, DN 70 nebo DN 100 včetně síta z nerezové oceli. Standardní je odtokové zařízení ve velikosti DN 50                                                        |
| <b>Celková výška vany</b>     | Standard: 70 mm<br>Jednodílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm<br>Vícedílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm<br>Upozornění: Připojení přepadu vody není možné u vícedílných van s výškou vany pod 65 mm |
| <b>šířka vany</b>             | 2800                                                                                                                                                                                                        |
| <b>max. hloubka vany (mm)</b> | 1300                                                                                                                                                                                                        |