
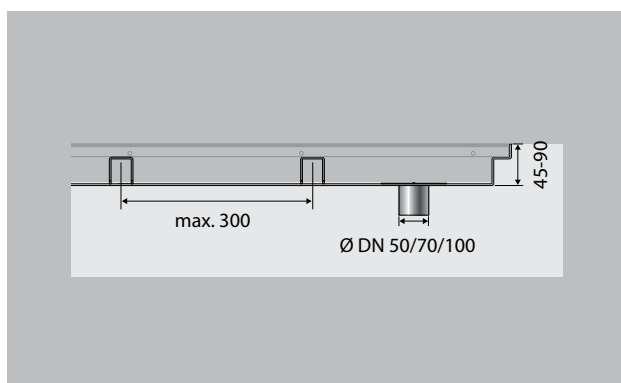


tipo 5022 AL

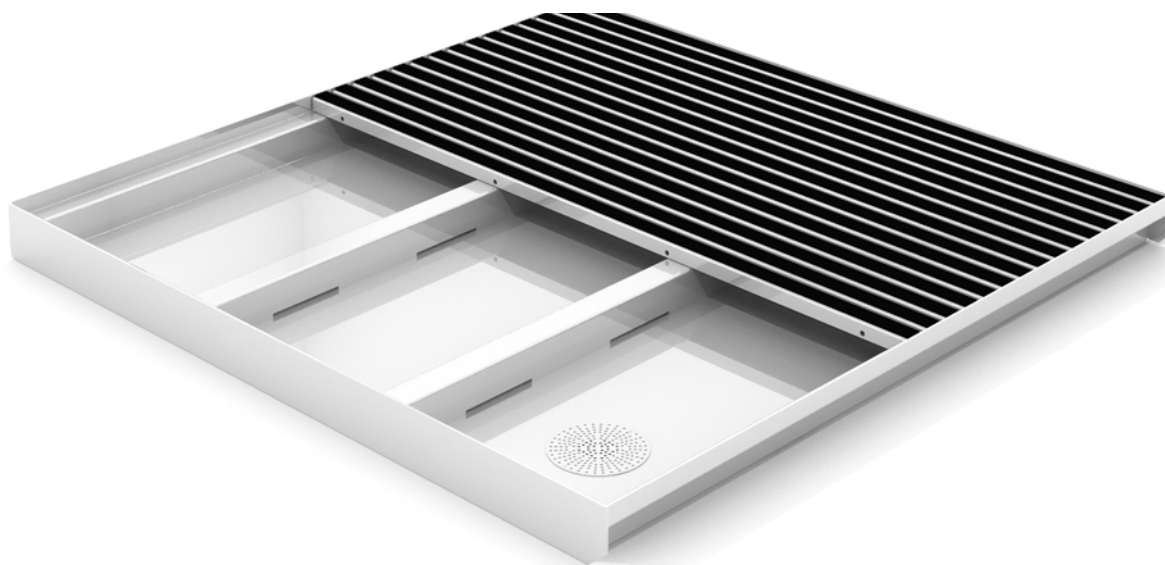

Per far fronte nel migliore dei modi allo sporco intenso che si accumula nelle zone d'ingresso estremamente frequentate è necessario installare le vasche raccogli-sporco di emco. Con i tappeti d'ingresso emco MARSCHALL (non abbinati a bordo raschiante né a listello a spazzole) si crea un insieme unitario che è imbattibile per effetto pulente e praticità.

descrizione

Vasche di raccolta dello sporco progettate per i tappeti d'ingresso emco MARSCHALL per una maggiore funzione anti-sporco.



Esterno
(zona 1)



Interni ed
esterni (coper-
ti, zona 1+2)



polvere stra-
dale, capelli,
sabbia, cene-
re, fibre tessili,
foglioline e
rametti, pie-
trisco, sabbia
grossolana,
ciottolini



polvere stra-
dale umida,
depositi umidi
di sabbia,
polvere, ecc.



tipo 5022 AL

peso (kg/m²)	12,2
Adatto per	MARSCHALL 22 Disponibile anche per le versioni Large
spessore del materiale ca. (mm)	3,0
struttura	Un sistema di vasche di raccolta può essere composto da una o più vasche, differenti in larghezza e profondità, e che vengono combinate modularmente. A seconda dell'effetto che si vuole ottenere e in base all'ubicazione, il tappeto tecnico d'ingresso può essere prodotto nelle stesse dimensioni con il bordo del telaio.
sagomature speciali	Per un adattamento perfetto all'edificio sono disponibili anche vasche di raccolta con sagomature speciali, come ad es. arrotondate. Contattateci!
materiale	alluminio, saldato a tenuta stagna, completamente liscio all'interno per una facile pulizia.
Profilo di supporto	alluminio acciaio inossidabile (V2A) a una distanza di max. 300 mm con fori per scarico acqua su tutti i lati. Questi profili portanti devono scorrere con un'angolazione di 90° trasversalmente sotto i profili.

Ulteriori dati	Il supporto del tappeto tecnico è integrato nella vasca.
dimensioni maggiori	I diversi elementi della vasca vengono avvitati tra loro sul posto per formare un unico sistema.
dotazione	Su richiesta con una piletta di scarico, anche con un collegamento di troppo pieno nel caso di più elementi. Si consiglia una piletta di scarico per ogni elemento se si installano più elementi.
dispositivo di scarico	Piletta di scarico completa nelle misure DN 50, DN 70 o DN 100, incluso filtro in acciaio inossidabile. La versione standard prevede una piletta di scarico della misura DN 50
Altezza totale della vasca	Standard: 70 mm Opcional uni-piezas bandejas colectoras: 45 90 mm Opcional multi-piezas bandejas colectoras: 45 90 mm Nota: Con un'altezza inferiore a 65 mm, nel caso di vasche a più elementi non è possibile installare un collegamento di troppo pieno.
Max. larghezza, un pezzo (mm)	2800
Max. profondità, un pezzo (mm)	1300

Con riserva di modifiche tecniche