


tip 5022 CN+

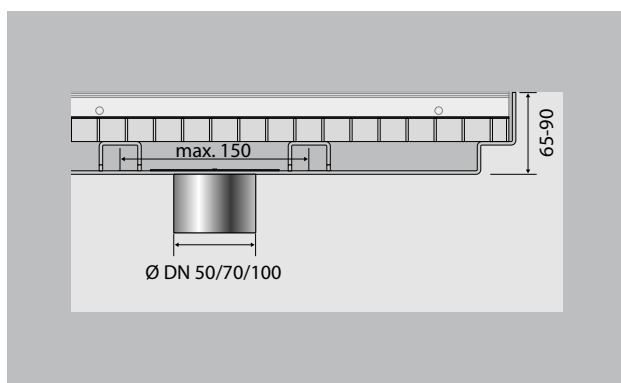

Za suvereno obvladovanje povečanega nabiranja umazanije na močno obiskanih vhodnih območjih so nujna lovilna korita emco za umazanijo. Z vhodnimi predpražniki emco MARSCHALL v kombinaciji z rešetko in tesneje nameščenimi podpornimi profili (ne v kombinaciji s strgalnim robom ali krtačno letvico) tvorijo močno celoto, ki je ni mogoče preseči glede učinka čiščenja, velikih obremenitev in praktičnosti.

opis

Lovilne kadi za umazanijo so bile razvite tako, da se ujemajo z vhodnimi predpražniki emco MARSCHALL za večjo absorpcijo umazanije.



zunaj (cona 1)



Notranja
in zunanja
območja
(pokrita, coni
1+2)



cestni prah,
lasje, pesek,
pepel, tek-
stilna vlakna,
manjši listi in
vejice, grob
pesek, manjši
gramoz.



moker cestni
prah, peščene
usedline, prah
itd.

tip 5022 CN+

Primerno za	MARSCHALL 22 Na voljo tudi za velike različice
povoznost	otroški voziček Voziček za vreče invalidski voziček nakupovalni voziček transportni vozički dvižni vozički elektrovililčarji
sestavljanje	Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljivi v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdelava predpražnik v enaki velikosti vključno z okvirjem.
posebne oblike	Za popolno prilagajanje objektu so odtočne banje dobavljive tudi v oblikah kot okrogline, poševnine itd. Prosimo za povpraševanje.
material	Inox (V2A), vododporno spojen, gladka površina za enostavno čiščenje.

podporni profil	Inox (V2A) v razdalji max.150mm z odprtinami za vsestranski odtok vode. Profili morajo potekati pod kotom 90° prečno pod profili.
dodatni podatki	Nosilec za predpražnik je integriran v banjo.
večje izmere	Več delov kadi je na kraju samem privijačenih v sistem.
oprema	Na željo z odtočno napravo ter priključkom za preliv vode pri več delih kadi. Če je več delov kadi, priporočamo eno odtočno napravo na posamezni del kadi.
odtok	Celotna odtočna naprava v velikostih DN 50, DN 70 ali DN 100, vključno s sitom iz nerjavnega jekla. Standard je odtočna naprava velikosti DN 50
skupna višina banje	Standard: 70 mm Opcijsko enodelna kad: 4590 mm Opcijsko večdelne kadi: 6590 mm Opomba: Pri večdelnih kadeh z višino kadi pod 85 mm priključek za preliv vode ni možen.
max. dolžina banje enodelno (mm)	1300