


emco DIPLOMAT Original s kasetno ščetko

tip 512 CB



Originalen vhodni predpražnik z vremensko odpornim vložkom, kasetno krtačo za znatno temeljito odstranitev grobe umazanije ima vzporedno razporejene svežnje ščetin. Optimalno zasnovan za zgradbe z običajno do močno obremenitvijo.

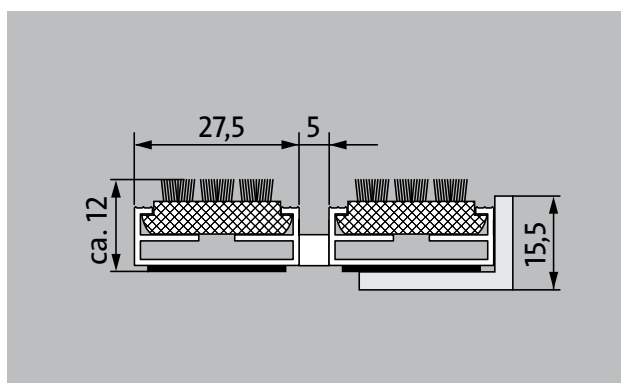

opis

Trpežen originalen vhodni predpražnik, ki se lahko zvije, s standardnim vložkom za naležno položitev. Izdelava po meri v širini in pohodni globini brez izravnalnega profila. Dobavljivo v vseh geometrijskih oblikah.



zunaj (cona 1)



cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, grob pesek, manjši gramoz.




cestni prah, lasje, pesek, pepel, tekstilna vlakna, manjši listi in vejice, itd.



protizdrsna lastnost R13 po DIN 51130



4 leta garancije

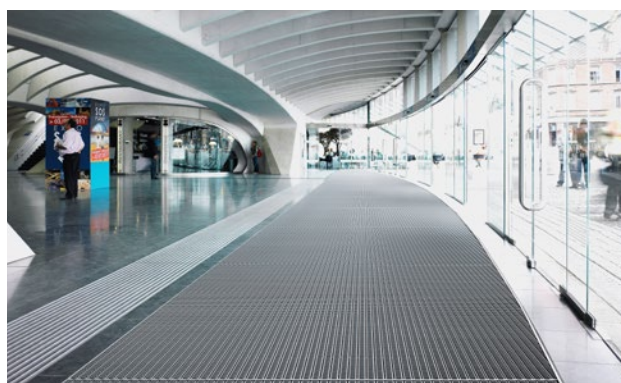

tip 512 CB

ca. Višina (mm)	12
Opozorilo glede višine	Dejanska višina vložka je lahko zaradi ščetin za ca. 2 mm višja.
povoznost	otroški voziček nakupovalni voziček invalidski voziček
Opozorilo glede povoznosti	Opozorilo: Upoštevajte, prosimo, da lahko ščetine kasetne krtače izgubijo svojo trdnost, če se redno in pogosto povozijo.
standarden razmik med profili ca. (mm)	5 ,distančniki iz gume
Vrtljiva vrata	Za vrtljiva vrata so na voljo naši predpražniki s 3-mm razmikom med prečkami v skladu s standardom DIN EN 16005.
povezava	z jekleno vrvjo, prevlečeno z umetno maso
širina profila (mm)	27,5
teža (kg/m²)	13,6
Razdelitev predpražnika po tovarniških standardih	od dolžine profila 3.000 mm ali maksimalne mase predpražnika 25 kg naprej. Dolžine profilov od 2.300 mm naprej za doplačilo. Razdelitev predpražnika je na voljo na željo stranke.
nosilni profil	iz aluminija z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani
Barva profila podpore	Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo
nastopna ploskev	vgraden, odporen, vremensko odporen kasetni profili z vzporedno razporejenimi čopki ščetk. Dejanska višina predpražnika: +1 do 2 mm.
Protizdrsna varnost	protizdrsna lastnost R 13 po DIN 51130
gorljivost	Na željo je komplet predpražnika (le s črnimi svežnji ščetin) dobavljiv s protipožarnimi lastnostmi v skladu s standardom EN 13501 razreda Cf1-s1 (za doplačilo).

oprema
emco vgradni okvir 500: 500-15 AL aluminij
emco vgradni okvir 500: 500-15 CN inox (V2A)
emco naležni profil: A12 aluminij
emco pokrovna šina: C12 inox (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 inox (V2A)
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512AL aluminij
emco zbiralna posoda za umazanijo: 5512CN inox (V2A)
Gumijasta podloga 1 mm: GU 1
Gumijasta podloga 3 mm: GU 3
Gumijasta podloga 5 mm: GU 5
povezovalni elementi predpražnika: MV pri večdelnih predpražnikih standardno priloženi pošiljki


Primerno za:
Dom upokojencev in negovalni dom
Zdravniška ordinacija
Enodružinska hiša
Večdružinska hiša
Športna dvorana

servis in usluge.
svetovanje za gradbišča
izmera
izmera z laserkim aparatom na licu mesta
polagalski servis
polagalski in vpasovalni servis
popravila
Izdelek se lahko odstrani primerno okolju ali reciklira.


emco DIPLOMAT Original s kasetno ščetko

tip 512 CB

barve

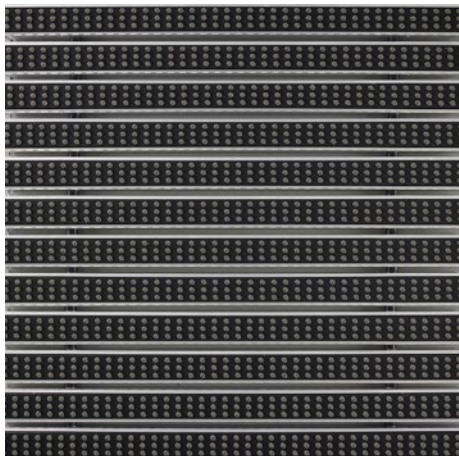

siva

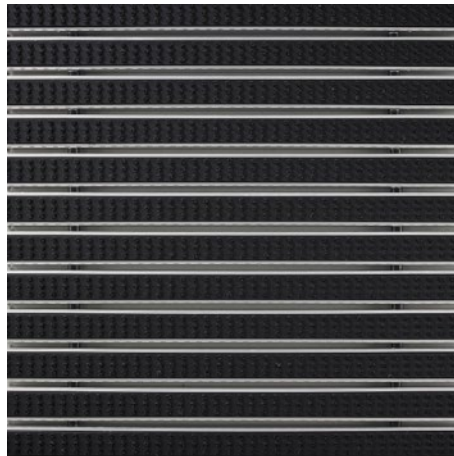

črna

Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi:
www.emco-bau.com/sl/garancijski-pogoji-vhodnih-predpraznikov-emco/

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb / zaradi proizvodnega procesa lahko pride do barvnih odstopanj

emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 3438 · DE-49808 Lingen (Ems)
Telefon: +49 (0) 591/9140-500 · Faks: +49 (0) 591/9140-852
e-naslov: bau@emco.de · www.emco-bau.com

