


## tipo 512 LR

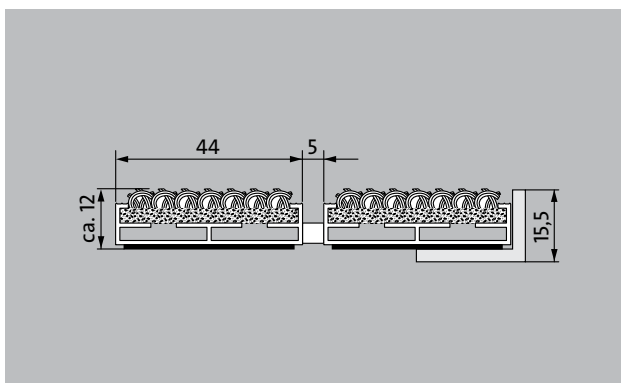


Il tappeto d'ingresso originale di larghezza extra con l'inserto in fibra a fibra grossa efficace è eccezionalmente resistente all'abrasione e offre la massima stabilità dimensionale. Particolarmente ideale per la raccolta dello sporco fine. Progettato in modo ottimale per edifici esposti a traffico da medi a pesanti.

**1** **2** **3** Interni ed esterni  
(coperti, zona 1+2)

### descrizione

Tappeto d'ingresso originale arrotolabile e resistente con barre a profilo extra largo e inserto standard per opzioni di installazione supportate. Larghezza e direzione di transito personalizzabili disponibili senza profilo di compensazione. Disponibile in qualsiasi forma geometrica.

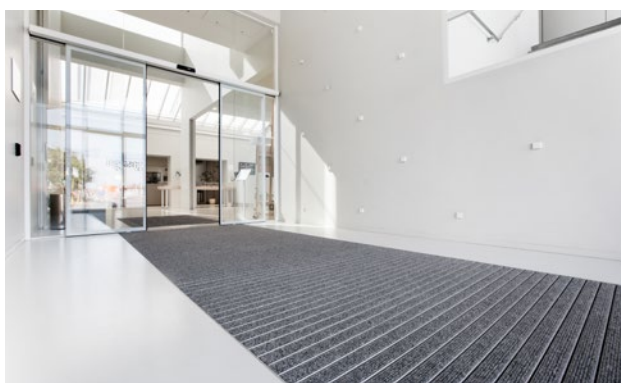

Interni ed esterni (coperti, zona 1+2)



polvere stradale, capelli, sabbia, cenere, fibre tessili, foglioline e rametti, ecc.



caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.



4 anni di garanzia

## tipo 512 LR

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>altezza appr. (mm)</b>                                    | 12                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>transitabilità</b>                                        | carrozzina<br>Carrello porta-sacchi<br>sedie a rotelle                                                                                                                                                             |
| <b>distanza profili standard ca. (mm)</b>                    | 5 , distanziatore di gomma                                                                                                                                                                                         |
| <b>sistemi di porte automatiche</b>                          | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005                                                                                                                                                            |
| <b>collegamento</b>                                          | con cavo di acciaio inossidabile rivestito di plastica                                                                                                                                                             |
| <b>Larghezza profilo (mm)</b>                                | 44                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>peso (kg/m<sup>2</sup>)</b>                               | 7,7                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Divisione del tappeto secondo lo standard di fabbrica</b> | con profili di lunghezza a partire da 3000 mm o con un peso massimo del tappeto da 25 kg. lunghezza dei profili a partire da 2300 mm con sovrapprezzo. Divisione del tappeto su richiesta del cliente disponibile. |
| <b>profilo portante</b>                                      | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore                                                                                                                                   |
| <b>Colore del profilo di supporto</b>                        | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox                                                                                      |
| <b>Superficie di calpestio</b>                               | strisce di feltro di agugliato incassate, robuste e resistenti alle intemperie                                                                                                                                     |
| <b>sicurezza antiscivolo</b>                                 | caratteristica antiscivolo R 11 conforme alla norma DIN 51130.                                                                                                                                                     |
| <b>reazione al fuoco</b>                                     | Per i colori grigio chiaro e antracite del feltro agugliato, reazione al fuoco Cfl-s1 dell'inserto secondo EN 13501 disponibile su richiesta (con sovrapprezzo).                                                   |
| <b>Mucchio di materiale</b>                                  | 100% PP (polipropilene)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02</b> | buono 6                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12</b>      | buono 4                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01</b>             | buono 5                                                                                                                                                                                                            |

### accessori

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 AL alluminio                                      |
| emco Telaio ad incasso 500: 500-15 CN acciaio al nichelcromo (V2A)                   |
| emco Profilo a rampa: A12 alluminio                                                  |
| emco Guida di copertura: C12 acciaio al nichelcromo (V2A)                            |
| emco INOX®: LINEO 12 acciaio al nichelcromo (V2A)                                    |
| emco Vasca di raccolta: 5512AL alluminio                                             |
| emco Vasca di raccolta: 5512CN acciaio al nichelcromo (V2A)                          |
| Sottofondo in gomma 1 mm: GU 1                                                       |
| Sottofondo in gomma 3 mm: GU 3                                                       |
| Sottofondo in gomma 5 mm: GU 5                                                       |
| raccordo per tappeti tecnici: MV sono forniti per standard con i tappeti a più pezzi |

### Adatto a:

|                          |
|--------------------------|
| Case di riposo e di cura |
| Studio medico            |
| Casa di famiglia         |
| Condominio               |
| Palazzetto dello sport   |

### Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFICERT-product Interior (standard)


|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento francese COV                                                    |
| LEED v4 (fuori dal Nord America)                                            |
| BREEAM Livello esemplare                                                    |
| Regolamento belga VOC                                                       |
| AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) |
| MVV TB Appendice 8, 9 / ABG                                                 |

### assistenza e servizi


|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| consulenza in cantiere                                         |
| dimensionamento                                                |
| Dimensionamento in loco con apposito apparecchio laser.        |
| servizio per la posa                                           |
| servizio di montaggio e posa                                   |
| riparazioni                                                    |
| Il prodotto può essere smaltito o riciclato in modo ecologico. |

## **tipo 512 LR**


### **colori**

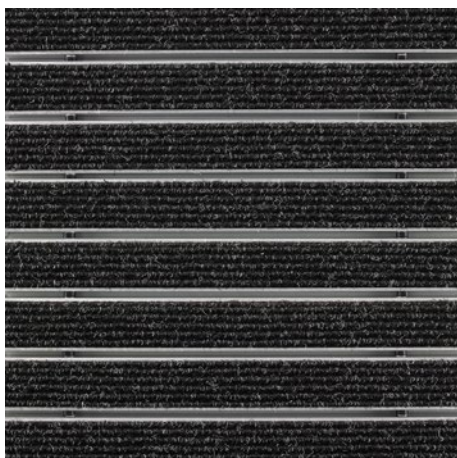


antracite n° 200

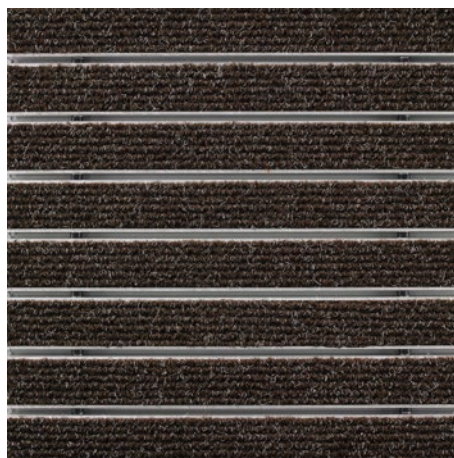


marrone n° 485

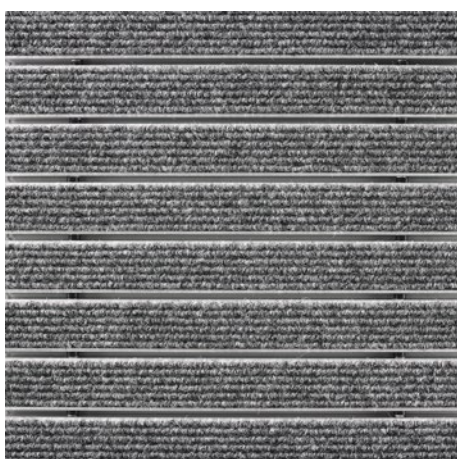

grigio chiaro n° 220

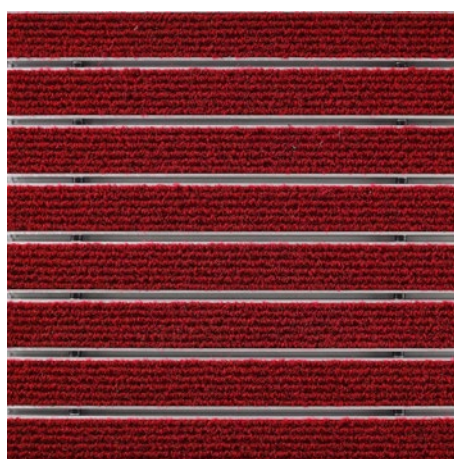

rosso n° 305

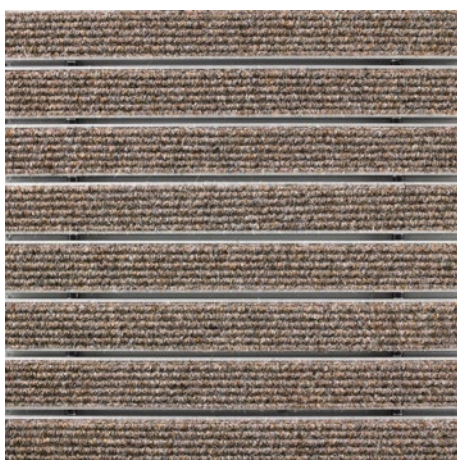

sabbia n° 430

Le condizioni di garanzia sono disponibili all'indirizzo:  
[www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/](http://www.emco-bau.com/it/condizioni-di-garanzia/)

Con riserva di modifiche tecniche

Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)