


## Typ 512 PL Care

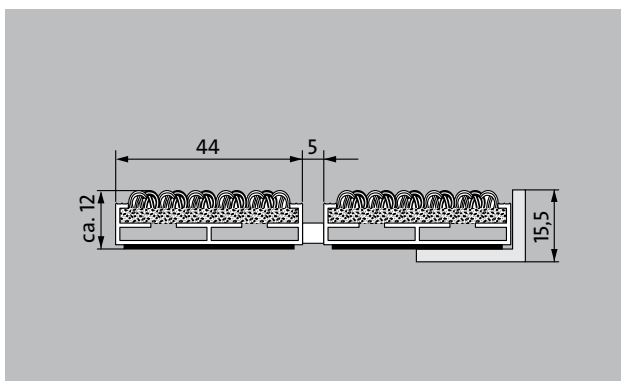


Extra široká vstupní rohož Premium s robustní vložkou Care je maximálně odolná proti otěru a je první volbou, pokud jde o účinnou redukci jemných nečistot. Optimální pro budovy s normálním až silným zatížením.

**1** **2** **3** do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)

### popis

Svinovací a odolná vstupní rohož Premium s extra širokými profilovými lištami a vložkou Performance pro instalování dosednutím. Přesná šířka vyhotovení a hloubka pro chůzi bez kompenzačního profilu. Dodáváme všechny geometrické tvary.

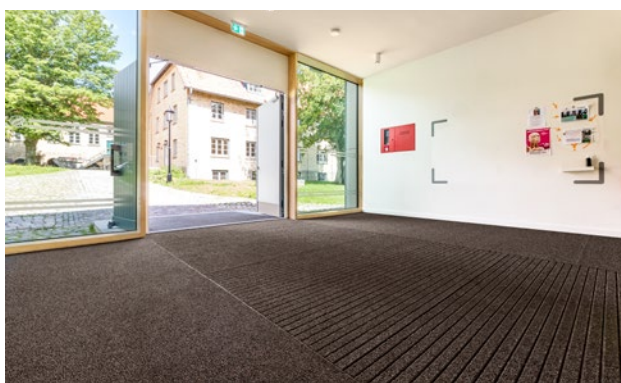

do interiéru i zastřešeného exteriéru (zóna 1+2)



silniční prach, vlasy, písek, popel, textilní vlákna, malé listy, větvičky apod.



nečistoty z vlhkých ulic, písek, prach apod.



odolnost proti skluzu R12 podle DIN 51130



Záruční doba 5 let



Cfl-s1



Vhodná vložka pro objekt 33

## Typ 512 PL Care

<b>přibl.výška (mm)</b>	12
<b>rolovatelnost o odolnost při jezdeckch</b>	dětské kočárky dvukolák invalidní vozíky
<b>standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)</b>	5 mm gumové distanční kroužky
<b>Otočné dveře</b>	Pro otočné dveře jsou naše rohože k dispozici s roztečí profilů 3 mm podle normy DIN EN 16005.
<b>spojení</b>	díky ocelovému lanku potaženému plastem
<b>Šířka profilu (mm)</b>	44
<b>hmotnost (kg/m2)</b>	08,9
<b>Dělení rohoží dle dílenské normy</b>	od délky profilu 3000 mm nebo celkové maximální váhy rohože 25 kg. Profily delší než 2300 mm k dodání za přírůžku. Dělení rohoží dle požadavku zákazníka.
<b>nosný profil</b>	z hliníku s kročejovou zvukovou izolací na spodní straně
<b>Barva nosného profilu</b>	eloxované barvy za příplatek: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerezová ocel.
<b>pochozí plocha</b>	Robustní a extrémně oděruvzdorná vložka Care pro efektivní snížení jemných nečistot.
<b>protiskluznost</b>	odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130
<b>reakce na oheň</b>	Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cf1-s1
<b>Materiál vlasu</b>	100 % PA 6 (Polyamid)
<b>Třída zátěže</b>	Vhodná vložka pro objekt 33
<b>stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 B02</b>	dobré 5-6
<b>barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12</b>	dobré 4-5
<b>stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01</b>	dobré 4-5
<b>Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149</b>	11,9 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149</b>	45,0 %
<b>Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	99,8 %

<b>příslušenství</b>
zabudovatelný rám 500: 500-15 AL Hliník
zabudovatelný rám 500: 500-15 CN Chromniklová ocel
náběhová lišta EMCO: A12 Hliník
krycí lišta EMCO: C12 Chromniklová ocel
emco INOX®: LINEO 12 Chromniklová ocel
emco vana pro zachycení nečistot: 5512AL Hliník
emco vana pro zachycení nečistot: 5512CN Chromniklová ocel
Gumová podložka 1 mm: GU 1
Gumová podložka 3 mm: GU 3
Gumová podložka 5 mm: GU 5
spojka rohoží z více dílů: MV Dodávají se standardně u vícedílných rohoží


<b>vhodné pro:</b>
Domov pro seniory a pečovatelské služby
Zdravotnické ordinace
Rodinný dům
Činžovní dům
Sportovní hala

<b>Vožka je certifikována dle TÜV PROFICERT- výroky pro interiér (Standard)</b>
francouzská vyhláška VOC
LEED v4 (vně území Severní Ameriky)
vzorová úroveň BREAM
belgická vyhláška VOC
AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků)
Příloha 8,9 MVV TB / ABG


<b>servis a služby</b>
poradenství v místě stavby
zaměření
zaměření laserovým přístrojem přímo na místě
pokládková služba
Dopasování a pokládka
opravy
Produkt lze ekologicky zlikvidovat a recyklovat.

## Typ 512 PL Care

### Barvy

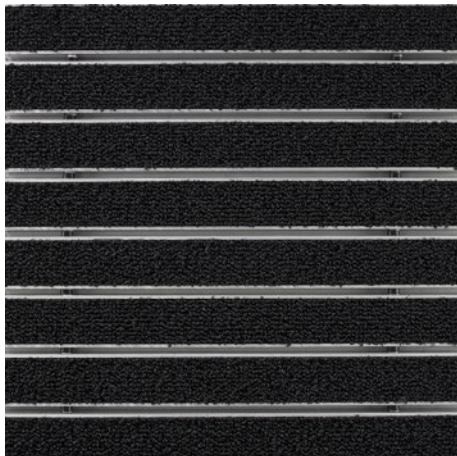

47.01 antracitový

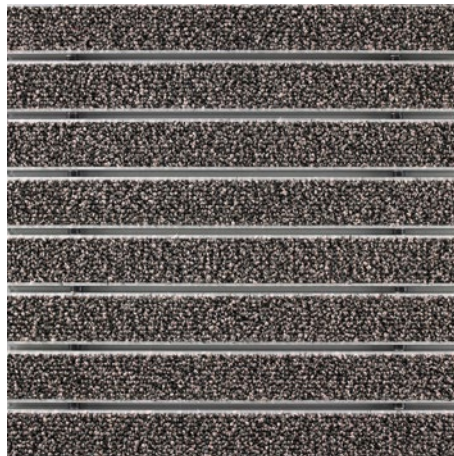

47.04 béžový



47.03 hnědý



47.02 šedý

Záruční podmínky naleznete na:

[www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/](http://www.emco-bau.com/cs/zarucni-podminky-pro-vstupni-rohoze-emco/)

Technické změny vyhrazeny/ barevné odchylky mohou vzniknout během výroby

„emco Bautechnik GmbH“ - Breslauer Straße 34 - 38 - 49808 Lingen (Ems)

Telefon: 0591/9140-500 - Fax: 0591/9140-852

e-mail: [bau@emco.de](mailto:bau@emco.de) - [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)“