


# Typ 512 PL Maximus Image + Design

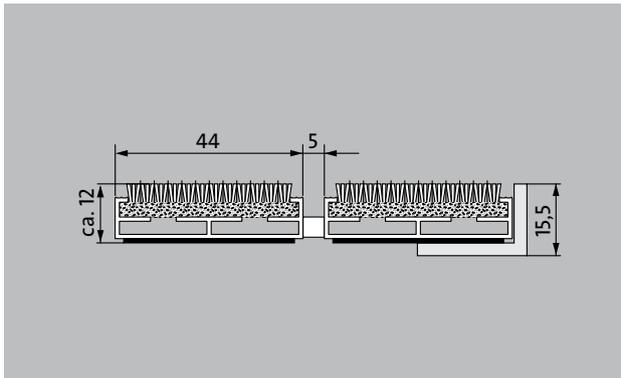

Die extra breite Premium-Eingangsmatte mit der Maximus Image Logo zur Bedruckung von Logos und Schriftzügen ist die erste Wahl, wenn es um persönliches Design und exzellente Reduzierung von Feinschmutz geht. Optimal für Gebäude mit normaler bis starker Belastung ausgelegt.

- 1
- 2
- 3 Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)

### Beschreibung

Aufrollbare und strapazierfähige Premium-Eingangsmatte mit extra breiten Profilstäben und Performance-Einlage für die aufliegende Verlegung. Geeignet für mehrfarbige Bedruckung von Design, Logos und Schriftzügen. Passgenaue Anfertigung in der Breite und Gehtiefe ohne Ausgleichsprofil. Alle geometrischen Formen lieferbar.



- Innen und Außen (überdacht, Zone 1+2)
- Straßenstaub, Haare, Sand, Asche, Textilfasern, kleine Blätter und Zweige, etc.
- feuchter Straßenstaub, feuchte Sandablagerungen, Staub etc.
- rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
- 5 Jahre Garantie



Bfl-s1



Objektgeeignet 33

## Typ 512 PL Maximus Image + Design

### Farben



I10 Zitrone



I20 Gelb



I30 Gelborange



I40 Orange



I50 Terracotta



I60 Rot




I70 Oxydrot



I80 Bordeaux



I90 Hellrot




I100 Kirsche



I110 Lila




I120 Flieder




I130 Traube



I140 Magenta




I150 Pfirsich



I160 Royalblau



I170 Hellblau




I180 Petrol




I190 Smaragd




I200 Marineblau



I210 Dunkelgrün




I220 Mint



I230 Laubgrün



I240 Schilfgrün



I250 Grün




I260 Braun




I270 Graphit



I280 Stahlblau



I290 Lichtblau



I300 Silber



I310 Rehbraun



I320 Sand



I330 Maron




I340 Graubeige




I350 Blaugrau



I360 Hellgrau



I370 Grau




I380 Dunkelgrau



I390 Schwarz



I400 Weiß\*



I410 Stahlgrau



I420 Gold



I430 Lachs



I440 Hellgrün



I450 Sunset

## Typ 512 PL Maximus Image + Design

<b>ca. Höhe (mm)</b>	12
<b>Hinweis zur Höhe</b>	Die tatsächliche Höhe der Einlage kann aufgrund der Nutzschiene ca. 2-3mm höher sein.
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Kinderwagen Sackkarre Rollstühle
<b>Standard Profilabstand ca. (mm)</b>	5, Abstandhalter aus Gummi
<b>automatische Türsysteme</b>	Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005
<b>Verbindung</b>	durch kunststoffummanteltes Stahlseil
<b>max. Breite/Profillänge einteilig (mm):</b>	3000
<b>Profilbreite (mm)</b>	44
<b>Tiefe/Gehtiefe einteilig (mm):</b>	1500
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	08,9
<b>Mattenteilung nach Werksnorm</b>	ab einer Profillänge von 3000 mm oder einem Matten-Maximalgewicht von 25 kg. Profillängen ab 2300 mm gegen Aufpreis. Mattenteilung auf Kundenwunsch lieferbar.
<b>Trägerprofil</b>	aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Premium-Gehschalldämmung
<b>Trägerprofilfarbe</b>	Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl
<b>Trittfläche</b>	Die Maximus-Image-Logo-Einlage eignet sich zur einfarbigen Bedruckung von Logos und Schriftzügen.
<b>Rutschsicherheit</b>	rutschhemmende Eigenschaft R 12 nach DIN 51130
<b>Brandverhalten</b>	Brandverhalten der kompletten Mattenanlage nach EN 13501 in Bfl-s1
<b>Polmaterial</b>	100 % PA 6.6 (Polyamid)
<b>Beanspruchungsklasse</b>	Objektgeeignet 33
<b>Farbechtheit gegen Licht ISO 105 B02</b>	gut 5-6
<b>Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12</b>	gut 5
<b>Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01</b>	gut 5
<b>Bakterielle Reduktion EHEC ASTM-e2149</b>	29,4 %
<b>Bakterielle Reduktion Staphylococcus Aureus ASTM-e2149</b>	16,7 %
<b>Bakterielle Reduktion Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149</b>	68,2 %

Garantiebedingungen finden Sie unter:  
[www.emco-bau.com/emco-garantiebedingungen/](http://www.emco-bau.com/emco-garantiebedingungen/)  
 Technische Änderungen vorbehalten

emco Bau Technik GmbH · Hirschlauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) ·  
 Telefon: 059179140-300 · Telefax: 059179140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

<b>Zubehör</b>
emco Einbaurahmen 500: 500-15 AL Aluminium
emco Einbaurahmen 500: 500-15 CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Anlaufprofil: A12 Aluminium
emco Abdeckschiene: C12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco INOX®: LINEO 12 Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
emco Schmutzfangwanne: 5512AL Aluminium
emco Schmutzfangwanne: 5512CN Chrom-Nickel-Stahl (V2A)
Gummiunterlage 3 mm: GU 3
Gummiunterlage 5 mm: GU 5
Gummiunterlage 1 mm: GU 1
Mattenverbinder: MV werden bei mehrteiligen Matten standardmäßig mitgeliefert

<b>Geeignet für:</b>
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Einfamilienhaus
Mehrfamilienhaus
Sporthalle

<b>Einlage zertifiziert nach TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard)</b>
Französische VOC- Verordnung
LEED v4 (outside North America)
BREAM Exemplary Level
Belgische VOC-Verordnung
AgBB
MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

<b>Service und Dienstleistungen</b>
Baustellenberatung
Aufmaß
Aufmaß durch Laser-Aufmaßtechnologie vor Ort
Verlegeservice
Einpass- und Verlegeservice
Reparaturen
Das Produkt kann umweltgerecht entsorgt oder wiederverwertet werden.